





VAC-EX[®]

.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH HERSTELLER
VON VAKUUM-AUSHUBGERÄTEN



AIR-VAC
lite

AIR-VAC 2

AIR-VAC 2
elektrisch

AIR-VAC 4

T-VAC 2
manueller
Arm

T-VAC 2
hydraulikarm

T-VAC 2
Anhänger

360-VAC

VAC-TUB

AIR-EX 2

AIR-EX 3

VAC-EX.com ist ein führender Hersteller, der sich auf innovative Vakuum-Aushublösungen spezialisiert. Unser vielfältiges Sortiment an Geräten wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz in verschiedenen Branchen zu verbessern, einschließlich Bauwesen, Wartung von Versorgungsunternehmen und Umweltservices. Dies macht uns zur bevorzugten Wahl für Fachleute, die zuverlässige Aushubtechnologie suchen.

Warum VAC-EX.com wählen?

- **Innovation und Technologie:** Wir sind bestrebt, uns kontinuierlich zu verbessern und Innovationen voranzutreiben. Unsere Geräte verfügen über die neueste Technologie, die außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
- **Sicherheit:** Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Unsere Geräte minimieren das Unfallrisiko im Vergleich zu traditionellen Grabungsmethoden und schützen sowohl die Arbeiter als auch die Infrastruktur.
- **Kundensupport:** Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice. Vom Verkauf bis zum Kundendienst ist unser Team bestrebt, Kunden dabei zu helfen, die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden.
- **Vielseitigkeit:** Unsere Geräte sind anpassungsfähig für verschiedene Sektoren, einschließlich Wasser, Gas, Energie, Telekommunikation und Umweltservices, und bieten damit eine vielseitige Wahl für Auftragnehmer.

Neben der Herstellung und dem Verkauf ist **VAC-EX.com** ein umfassendes One-Stop-Shop für all Ihre Vakuum-Aushubbedürfnisse. Wir bieten Mietservices an, die ideal für diejenigen sind, die Geräte vor einer endgültigen Entscheidung testen möchten, sowie Schulungen und Wartungsdienste. Unsere Ersatzteilabteilung sorgt dafür, dass Sie hochwertige Komponenten zu wettbewerbsfähigen Preisen leicht finden können.

Für Fachleute, die ihre Abläufe verbessern möchten, bleibt **VAC-EX.com** der Branchenführer mit innovativen, sicheren und vielseitigen Aushublösungen.

INDEX

Seite

Über Uns	1
AIR-VAC lite	2
AIR-VAC 2	3
AIR-VAC 2 elektrisch	4
AIR-VAC 4	5
T-VAC 2 manueller Arm	6
T-VAC 2 hydraulikarm	7
T-VAC 2 Anhänger	8
360-VAC	9
VAC-TUB	10
AIR-EX 2	11
AIR-EX 3	12
Vermietung/Verkauf	13
Teile/Schulung/Service	14

Die Kontaktdaten sind auf der Rückseite zu

TECHNISCHE DATEN

Länge* : 1710 mm (67")
 Breite* : 240 mm (9.4")
 Höhe* : 260 mm (10.6")


Schlauchdurchmesser $\varnothing$: 102 mm (4")
 Schlauchausgang $\varnothing$: 102 mm (4")
 Gesamtgewicht* : 27.5 kg (60 lb)
 Kompressorkupplung : 1" UK Standard
 (Weitere verfügbar)

Luftdruck (6.5 bar @150 cfm): 305.9 mm/H²O

Luftstrom (6.5 bar @150 cfm): 142 m³/hr

*AIR-VAC® lite und Schalldämpfer

AIR-VAC® lite
 mit Zieh-Trolley

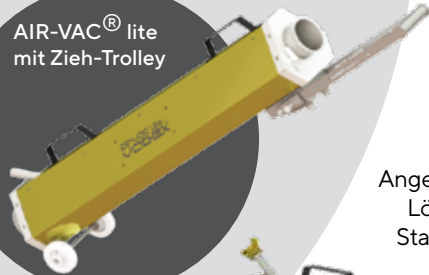

Für weitere
 Informationen

AIR-VAC® lite und
 Schalldämpfer



- Leicht und langlebig
- Minimaler
- Modular
- Angetrieben durch Ihren Kompressor



Der AIR-VAC® lite ist eine modulare, kostengünstige, mobile Vakuumpumpe.

Angetrieben durch Druckluft bietet der AIR-VAC® lite eine leichte, kompakte Lösung für teure, große Vakuumeräte. Er wurde für den Betrieb mit einem Standard-Luftkompressor entwickelt und verfügt über eine robuste Venturi-Pumpe, die den Einsatz von Elektromotoren, Lagern oder beweglichen Teilen vermeidet.

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



PATENT
ERTEILT
GB2572193

Große Kraft auf kleinstem Raum.

Der Mini-AIR-VAC® Saugbagger wurde entwickelt, um eine sichere Option für Arbeitsbedingungen mit engem Zugang zu bieten.

- Arbeiten im engen
- Ferngesteuerte Einheit
- Leicht zu mobilisieren (<1.75 t)
- Schnelles und einfaches Kippen
- Nass und trocken



Hohes
kippen

TECHNISCHE DATEN

Länge	2600 mm (102.36 in)
Breite	1000 mm (39.37 in)
Höhe (oben am Auspuff)	1950mm (76.77 in)
Höhe ((bei minimaler Kippung)	1800 mm (70.87 in)
Höhe (bei maximaler Kippung)	2580 mm (101.57 in)
Gewicht	1750 kg (3858 lb)
Volumen des Auffangbehälters	0.2 m³ (44 gal)
Schlauchdurchmesser Ø	125 mm (5 in)
Vakuum	Einzelne Turbine
Hydraulische zapfwelle A	25 l / min @ 2175 psi (6.6 gpm @ 150 psi)
Hydraulische zapfwelle B	50 l / min @ 2175 psi (13.2 gpm @ 150 bar)

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.

Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Länge : 2600 mm (102.36 in)

Breite : 1000 mm (39.37 in)

Höhe (oben am Auspuff) : 1950 mm (76.77 in)

Höhe (bei minimaler Kippung) : 1800 mm (7.87 in)

Höhe (bei maximaler Kippung) : 2580 mm (101.57 in)

Gewicht* : 1905 kg (4200 lbs)

Volumen des Auffangbehälters : 0.2 m³ (44 gal)

Schlauchdurchmesser ø : 125 mm (5 in)

Vakuum : Einzelne Turbine

Batterietyp : Lithium-Ion

Batteriespannung : 118.4 volts

Batteriekapazität : 42 kWh

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.



Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



PATENT
ERTEILT
GB2572193

Entwickelt aus dem branchenbewährten Diesel-Motor AIR-VAC® Mini-Vakuum-Bagger, bietet VAC-EX.com nun eine nachhaltigere Option, die Ihnen weiterhin die benötigte Leistung in dem kompakten Paket liefert, das Sie verlangen.

Arbeiten Sie sicher in engen Räumen und verkehrsreichen Bereichen.

Nachtarbeit ist nun mit minimaler Lärmbelästigung für die Öffentlichkeit und die umliegende Gemeinde möglich.

**ZERO
EMISSION
ELECTRIC
POWER**

- Ferngesteuerte Einheit
- Nass und trocken
- Arbeiten in engen Zugangsräumen
- Leicht zu mobilisieren (<2 t)
- Schnelles und einfaches Kippen

airvac

Elektrisch

NEU

air-vac® 4



PATENT
ERTEILT
GB2572193

Wir präsentieren den neuen AIR-VAC 4 – die perfekte Kombination der besten Funktionen des AIR-VAC 2 und des T-VAC 2!

Er kombiniert den leistungsstarken Motor des T-VAC 2 mit der geringen Stellfläche und der hohen Kippfähigkeit des AIR-VAC 2.

- Ferngesteuerte Einheit
- Eingebautem Kompressor
- Leicht zu mobilisieren (<2.75 t)
- Geländegängigkeit
- Nass und trocken



TECHNISCHE DATEN

Länge**	: 4003 mm (157.6 in)
Breite	: 1200 mm (47.2 in)
Höhe**	: 2258 mm (88.9 in)
Höhe (bei maximaler Kippung)**	: 3800 mm (149.5 in)
Gewicht**	: 2750 kg (6062.7 lbs)
Volumen des Auffangbehälters	: 0.5 m³ (110 gal)
Schlauchdurchmesser Ø	: 150 mm (6 in)
Kompressor*	: 145 psi (10 bar)
Vakuum	: Doppelturbine
Hydraulische zapfwelle	: 50 l / min @ 2175 psi (13.2 gpm @ 150 bar)

*Optionale Ausstattung.

**Inklusive optionalem manuellem Schlauchstützarm.

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.

Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Länge**	3850 mm (151.5 in)
Breite	1775 mm (69.8 in)
Höhe**	2250 mm (88.5 in)
Höhe (bei maximaler Kippung)**	2580 mm (101.5 in)
Gewicht**	2665 kg (5875.3 lbs)
Volumen des Auffangbehälters	1.0 m ³ (220 gal)
Schlauchdurchmesser Ø	150 mm (6 in)
Kompressor*	145 psi (10 bar)
Hochdruckwasser HP water*	2000 psi (137 bar)
Generator*	5 kVA
Vakuum	Doppelturbine
Hydraulische zapfwelle	50 l / min @ 2175 psi (13.2 gpm @ 150 bar)

*Optionale Ausstattung.

**Inklusive optionalem manuellem Schlauchstützarm.

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.

Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



PATENT
ERTEILT
GB2572193

Leistungstarkes, ziehbares und kompaktes (1m³) Ketten-VAC-EX-Gerät mit optionalem manuellem Schlauchstützarm.

Der optionale onboard Kompressor ist ideal, um die Filter sauber zu halten und die AIR-EX-Lanze zu betreiben.

- Ferngesteuerte Einheit
- Eingebautem Kompressor
- Leicht zu mobilisieren (<2.75 t)
- Geländegängigkeit
- Nass und trocken

track
T-VAC-EX

track
manueller
Arm



Leistungstarkes, ziehbares und kompaktes (1m³) Ketten-VAC-EX-Gerät mit optionalem hydraulikarm Schlauchstützarm.

Der optionale onboard Kompressor ist ideal, um die Filter sauber zu halten und die AIR-EX-Lanze zu betreiben.

- Ferngesteuerte Einheit
- Hydraulikarm
- Leicht zu mobilisieren (<2.85 t)
- Geländegängigkeit



TECHNISCHE DATEN

Länge	: 3900 mm (153.5 in)
Breite	: 1775 mm (69.8 in)
Höhe	: 2250 mm (88.5 in)
Höhe (bei maximaler Kippung)	: 2580 mm (101.5 in)
Gewicht	: 2850 kg (6283.2 lbs)
Volumen des Auffangbehälters	: 1.0 m ³ (220 gal)
Schlauchdurchmesser Ø	: 150 mm (6 in)
Schlaucharm*	: Hydraulisch (Proportional)
Kompressor*	: 145 psi (10 bar)
Hochdruckwasser HP water*	: 2000 psi (137 bar)
Generator*	: 5 kVA
Vakuum	: Doppelturbine
Hydraulische zapfwelle	: 50 l / min @ 2165 psi : (13.2 gpm @ 150 bar)

*Optionale Ausstattung.

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.

Für weitere Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Länge : 5140 mm (202 in)

Breite : 2370 mm (93 in)

Höhe : 2490 mm (98 in)

Höhe (bei maximaler Kippung)**: 3150 mm (124 in)

Gewicht* : 2682 kg (5912 lbs)

Volumen des Auffangbehälters : 1.0 m³ (220 gal)

Schlauchdurchmesser Ø : 150 mm (6 in)

Vakuum : Doppelturbine

*Inklusive optionalem manuellem Schlauchstützarm.

**Kann je nach Stützbeinverlängerung und Anhängerkupplungshöhe variieren

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.



Mit einem Tankvolumen von 1 m³ kann diese leistungsstarke und leichte VAC-EX-Anhängereinheit nasses und trockenes Material sicher ausheben.

Für weitere
Informationen



- 1m³ Schutttank
- Leicht und dennoch robust
- Leicht zu fahren (<2.7 t)
- Geländegängigkeit

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



PATENT
ANGEMELDET
GB2308424.7

Die 360-VAC-Anbauvorrichtung verwandelt Ihren Bagger in einen Nass- und Trockensauger VAC-EX.


Sein mehrstufiges Filtrationssystem verlängert die Lebensdauer der Maschine und verhindert gefährlichen Abgasstaub.

- Mehrstufige Filtration
- Drehendes Vakuumrohr
- Nass und trocken
- Mögliche Saugtiefe: 6 m

TECHNISCHE DATEN

Länge	: 2720 mm (107 in)
Breite	: 1500 mm (59 in)
Höhe (Schlauch eingezogen)	: 2110 mm (83 in)
Gewicht*	: 1800 kg (3968.3 lb)
Volumen des Auffangbehälters	: 0.35 ³ m (76.9 gal)
Schlauchdurchmesser Ø	: 150 mm (6 in)
Vakuum	: Einzelne Turbine
Standardfiltration	: 5 - 10 micron
Mögliche Saugtiefe	: 6000 mm (236.2 in)
Baggergewicht	: 15 - 25 t
Hydraulische Anforderungen	
Option 1	: 140 - 200 l / min @ 250 - 280 bar
Option 2	: 147 l / min @ 172 bar

Das Maschinengewicht kann je nach Spezifikation variieren.

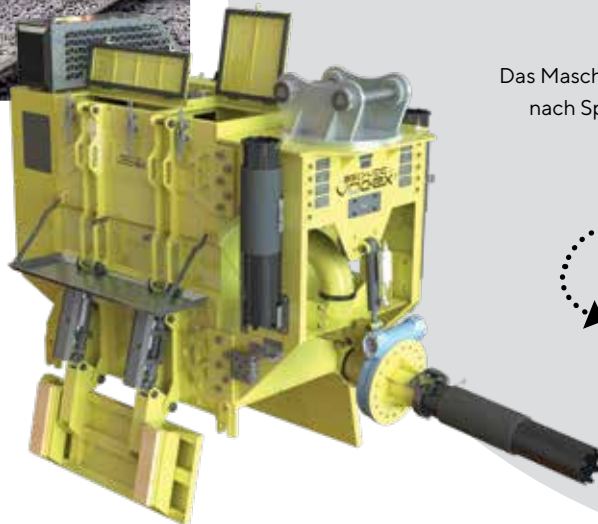

Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Wannenkapazität : 250 L (55 gal)

Wannengewicht* 17 kg (37.7 lb)

Wannenlänge 1065 mm (42 in)

Wannenbreite 760 mm (30 in)

Deckelgewicht 52 kg (114.64 lbs)

Gesamtgewicht* 69 kg (152.12 lbs)

Kombinierte Höhe** 920 mm / 1100 mm* (36 in/43 in)

Kombinierte Breite 800 mm (31 in)

Kombinierte Länge 1400 mm (55 in)

Schlauchdurchmesser Ø : 25 mm - 150 mm (1 in - 6 in)

*Wannentyp „Kranlift“

**inklusive Schlauchhalterung
(Schlauch nicht im Lieferumfang) enthalten)

Das Maschinengewicht kann je nach
Spezifikation variieren.

Für weitere
Informationen.



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



Der VAC-TUB™ ist ein leichter Abfangaufsatz, der sich zwischen der VAC-EX-Hosteinheit und dem Schmutzsammelpunkt befindet.

Betriebliche Vorteile:

- Fängt kontaminierte, aggressive Materialien ab, bevor sie die VAC-EX-Hosteinheit erreichen.
- Wartung sauberer Filter innerhalb der VAC-EX-Hosteinheit
- Einfache Materialtrennung und -lagerung.
- Mehrere Einlass-/Auslassoptionen von 25 - 150 mm (1-6 Zoll), passend für Sie.
- Ideal für beengte Arbeitsbedingungen
- Minimieren Sie die Emissionen bei Arbeiten in Innenräumen
- Hervorragend geeignet zum Abfangen flüssiger Rückstände.
- Materialien vorübergehend vor Ort lagern.

- Die Wanne ist aus einem Stück hochwertigem Polyethylen geformt für maximale Festigkeit
- Der Wannendeckel ist komplett aus Aluminum gefertigt und verfügt über Verschleißsätze aus Edelstahl

VAC-TUB


- Leicht und langlebig
- Ergonomischer Griff
- Verschiedene Längen verfügbar
- Düsen für verschiedene Kompressorgrößen
- Kalter Griff und Auslösemechanismus
- Verstellbarer Griff
- Einstellbarer Luftstrom Abzug
- PEHD-isolierter Schaft
- Unabhängig getestet bis 75 kV/ft
- Trümmerkegel (einstellbar)
- Funkenfreie Spitze
- Kein H.A.V.S. 0m/s^2
- Getestet bis 40 bar

Eine vollständige
Liste der Air-Ex-Kits
finden Sie unter
Anbaugeräte und
Ersatzteile Besuchen

Sie den
PARTS SHOP



INGETRAGENES
DESIGN
DN/233174

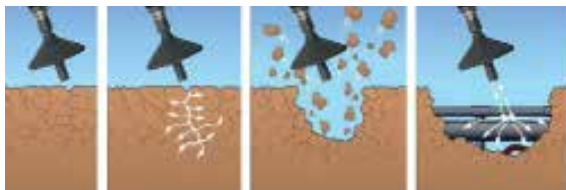

TECHNISCHE DATEN

Handhabung	AIR-EX 2.0	AIR-EX 2.0
Schafttyp	TYPE 1	TYPE 2
Artikelnummer	VX-AE-01	VX-AE-02
Gewicht*	2.9 kg (6.3 lbs)	4.15 kg (9.1 lbs)
Länge*	1.180 m (46.5 in)	2.190 m (86.2 in)
Wellendurchmesser ø	51 mm (1.96 in)	
H.A.V.S.	0 m/s^2 - Keine Vibration	
Klauenkupplung**	UK Standard	
Kompressoranforderungen	4-15 bar (58 - 217 psi)	
	2.265 - 5.097 l/min	
Düsen spitze	Messing funkenfrei	
Hochspannungstest	75 kV pro Fuss	
IEEE 516-2021	Konform	
EN 61235	Konform	
Geprüfter Arbeitsdruck	Max. 40 bar	

*ohne Düse.

**Weitere regionale Varianten sind auf Anfrage erhältlich
Das Werkzeuggewicht kann je nach Spezifikation variieren

Für weitere
Informationen



Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht auf Änderungen von Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung vor.
Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Handhabung	AIR-EX 3.0
Schafttyp	TYPE 3
Artikelnummer*	VX-AE-03
Gewicht*	2.85 kg (6.3 lbs)
Länge*	1.25 m (49.2 in)
Wellendurchmesser $\varnothing$	30 mm (1.18 in)
H.A.V.S.	0 m/s ² - Keine Vibration
Klauenkupplung**	UK Standard
Kompressoranforderungen	4-15 bar (58 - 217 psi) 2.265 - 5.097 l/min
Düsenspitze	Messing funkenfrei
Hochspannungstest	75 kV pro Fuss
IEEE 516-2021	Konform
EN 61235	Konform
Geprüfter Arbeitsdruck	Max. 40 bar

*Inklusive Düse und exklusivem Zusatzhandgriff
 **Weitere regionale Varianten sind auf Anfrage erhältlich
 Werkzeug Gewicht kann variieren je nach ausführung

Für weitere
Informationen



Eine vollständige
Liste der Air-Ex-Kits
finden Sie unter
Anbaugeräte und
Ersatzteile Besuchen
Sie den

PARTS SHOP



EINGETRAGENES
DESIGN
DN/233174



Alternativer
Griff
erhältlich



- Leicht und langlebig
- Ergonomischer Griff
- Verschiedene Längen verfügbar
- Düsen für verschiedene Kompressorgößen
- Kalter Griff und Auslösemechanismus
- Verstellbarer Griff
- Einstellbarer Luftstrom Abzug
- PEHD-isolierter Schaft
- Unabhängig getestet bis 75 kV/ft
- Trümmerkegel (einstellbar)
- Funkenfreie Spitze
- Kein H.A.V.S. 0m/s²
- Getestet bis 40 bar

NEU

air-ex 3



VERMIETUNG

e: rental@vac-ex.com



VAC-EX Rental bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an Vakuumabsauggeräten, maßgeschneidert für Ihre Projektanforderungen. Unser Expertenteam kennt sich sowohl mit der Vakuumabsaugbranche als auch mit den von uns angebotenen Geräten bestens aus und gewährleistet Ihnen optimale Beratung und Unterstützung.

Wählen Sie zunächst die passende Ausrüstung für Ihr Projekt aus. Wir kümmern uns um alles – von der Mitarbeiterschulung über die Lieferung und den laufenden Service bis hin zur Versorgung mit Verbrauchsmaterialien.

Mit unserer Mietoption für Selbstbedienung haben Sie die Flexibilität, verschiedene Geräteoptionen zu testen und die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

VERKAUF

e: info@vac-ex.com



Unser VAC-EX-Vertriebsteam bietet Ihnen kompetente Beratung in Großbritannien und weltweit (über unser globales Vertriebsnetz) und stellt sicher, dass Sie die passende Vakuumabsauglösung für Ihre Anforderungen finden. Mit fundierten Branchenkenntnissen unterstützen wir Sie bei der fundierten Entscheidung für die optimale Ausrüstung für Ihre Projekte.

Sie sind sich nicht sicher, welche Maschine die richtige für Sie ist? Unsere VAC-EX Vertriebs- und Mietteams organisieren gerne ein „Testen vor dem Kauf“-Erlebnis, bei dem Sie die Geräte vorab testen können. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die perfekte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen zu finden.

TEILE

e: parts@vac-ex.com



Wenn Sie Teile von VAC-EX kaufen, können Sie sich darauf verlassen, langlebige Teile, Komponenten und Verbrauchsmaterialien zu erhalten. Verschleiß an Saugbaggerteilen ist unvermeidlich, aber die Minimierung von Ausfallzeiten ist unerlässlich.

Da wir unsere Teile selbst herstellen und von zuverlässigen und vertrauenswürdigen Lieferanten beziehen, bietet der VAC-EX Parts Shop eine große Auswahl an markenspezifischen und universellen Verbrauchsmaterialien für Saugbagger.

Benötigen Sie weitere Informationen? Rufen Sie uns jetzt an oder besuchen Sie www.vac-ex.shop



SCHULUNG

e: training@vac-ex.com



Unsere VAC-EX-Schulungsabteilung bietet Ihnen direkten Zugang zu Expertenwissen – nicht nur zum Thema Sicherheit, sondern auch zu bewährten Verfahren und Techniken, die Ihnen helfen, optimale Grabergebnisse zu erzielen. Dank unserer günstigen Preise sind die Schulungen für jedermann zugänglich.

Darüber hinaus können Sie sich für eine Schulung in unseren speziellen VAC-EX-Schulungseinrichtungen in Doncaster, Großbritannien, entscheiden. Für mehr Flexibilität bringen wir die Schulung auch zu Ihnen.

Kontaktieren Sie uns für ein Angebot!



SERVICE

e: service@vac-ex.com



Wir von VAC-EX Service wissen, dass unsere Produkte einzigartig sind. Unser kompetentes Serviceteam beantwortet gerne alle technischen Fragen zu Ihrem eigenen oder gemieteten Saugbagger.

Schützen Sie Ihre Investition mit einem unserer branchenführenden Service- und Garantieverträge. Unser reaktionsschneller Support und unsere proaktive Wartung sorgen dafür, dass Sie immer auf dem richtigen Weg sind!



vac-ex
.com



e: rental@vac-ex.com



e: service@vac-ex.com



e: training@vac-ex.com



e: info@vac-ex.com



e: parts@vac-ex.com



VAC-EX Ltd, Coulman Road Industrial Estate, Thorne, Doncaster, DN8 5JU, UK. tel: +44 (0)1302 235 099 e: info@vac-ex.com