



**PREDATORE<sup>®</sup>**




**PREDATORE  
SCHAUFELSEPARATOR**

# GROUNDBREAKING PERFORMANCE

KUNDENORIENTIERTE TECHNIK TRIFFT  
AUF ERFAHRUNGSBASIERTES WISSEN



## PREDATORE®

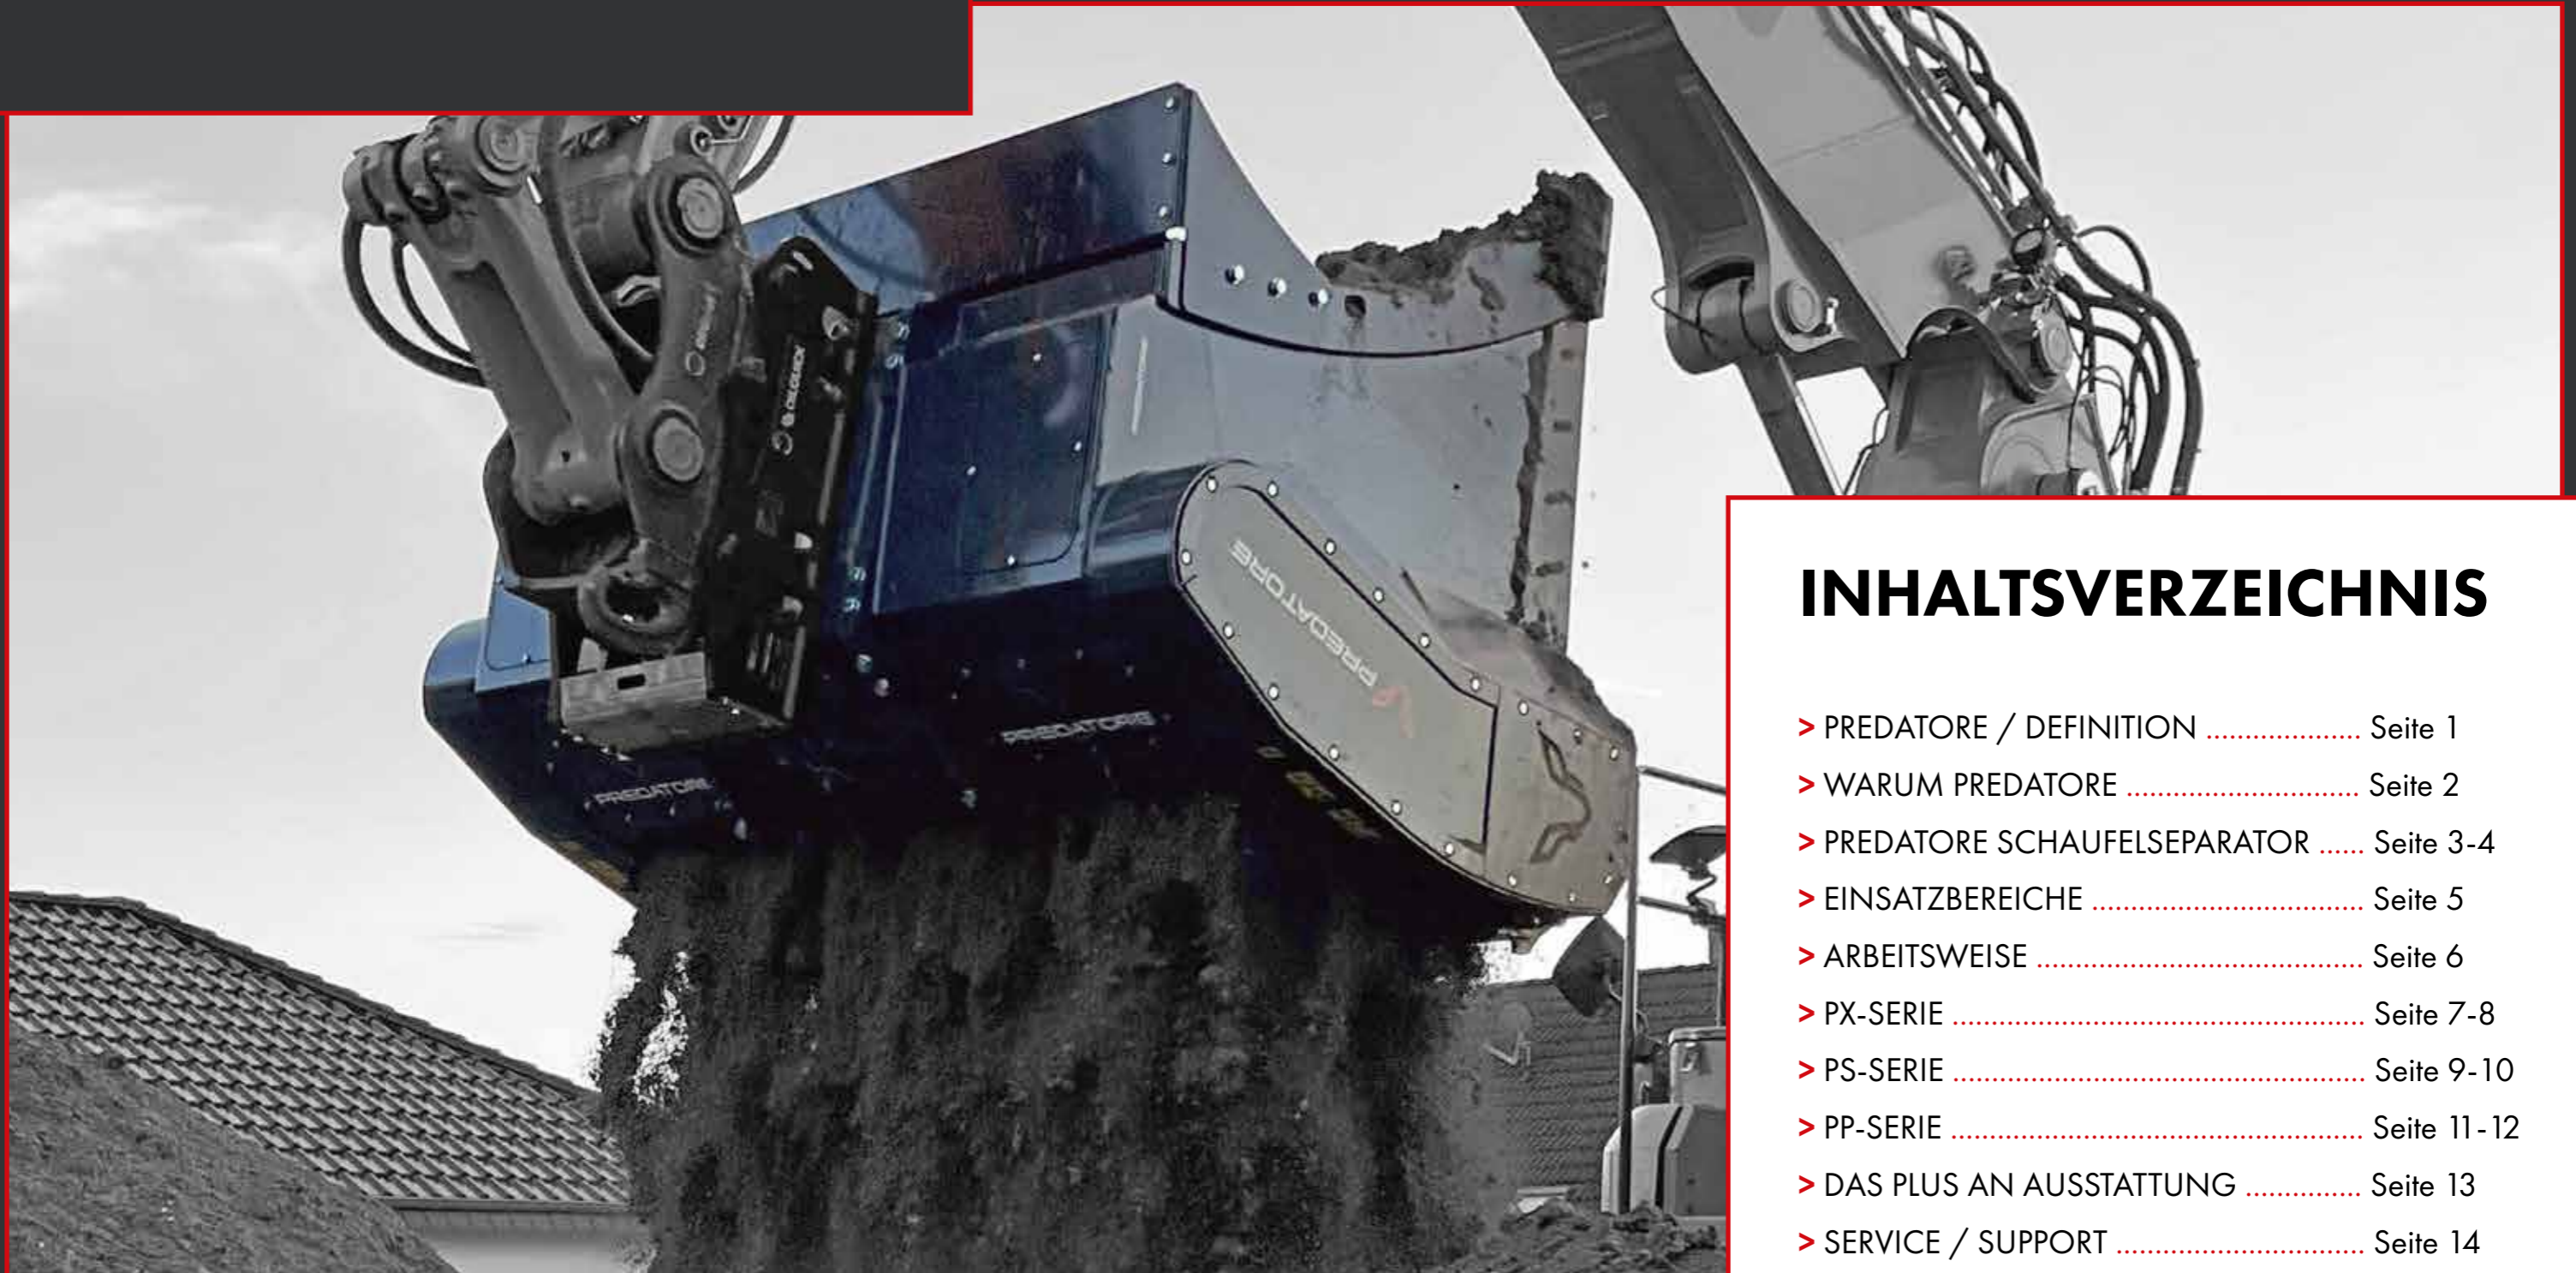

## INHALTSVERZEICHNIS

- > PREDATORE / DEFINITION ..... Seite 1
- > WARUM PREDATORE ..... Seite 2
- > PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR ..... Seite 3-4
- > EINSATZBEREICHE ..... Seite 5
- > ARBEITSWEISE ..... Seite 6
- > PX-SERIE ..... Seite 7-8
- > PS-SERIE ..... Seite 9-10
- > PP-SERIE ..... Seite 11-12
- > DAS PLUS AN AUSSTATTUNG ..... Seite 13
- > SERVICE / SUPPORT ..... Seite 14
- > WELLEN-/SCHLEGELVARIANTEN ..... Seite 15-16



# PREDATORE®

## PREDATORE GROUNDBREAKING PERFORMANCE

Wir sind Ihr kompetenter Partner mit mehr als 20 Jahren professioneller Erfahrung in der Bodenbehandlung und Materialaufbereitung zur Schonung unserer Ressourcen und damit unserer Umwelt. Unser Anspruch lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren.

Innovative Schaufelseparatoren-Technologie für das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Industrie ist unsere Leidenschaft, das Wissen um die Anforderungen unserer Kunden und deren Baustelle und Arbeitseinsätze unser Auftrag. So sind wir in der Lage unsere Schaufelseparatoren permanent zum Vorteil unserer Kunden zu optimieren und an die Anforderungen der Kunden anzupassen.

### DEFINITION „PREDATORE“

**Substantiv [predədər]**  
Zu Deutsch: Raubtier

**Substantiv [ôr]**  
Synonym: Material

So stark und zielfokussiert, wie ein Raubtier: Predatore definiert sich nicht nur durch Stärke, Effizienz und Flexibilität, sondern auch durch Sicherheit, Umweltbewusstsein und Kompetenz. Der Anspruch der Predatore-Produktpalette lautet: Aus Abfallmaterial wiederverwertbaren Rohstoff herzustellen und gleichzeitig die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit der Arbeitsprozesse zu optimieren. Unser Fokus richtet sich auf innovative Anbaugerätetechnologie für das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau, die Recyclingbranche sowie die Industrie.

**ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!**

## WARUM PREDATORE

Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit sind unser Auftrag, die permanente Weiterentwicklung unserer Predatore Separatorentechnologie zu Ihrem Vorteil ist unser oberstes Ziel. Deshalb bündeln wir unsere Erfahrung und unsere technischen Innovationen zur Optimierung Ihrer:



# PREDATORE®



## PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR

IN ZEITEN STEIGENDER MATERIAL- UND PERSONALKOSTEN IST DER EINSATZ INNOVATIVER TECHNOLOGIEN ZUR STEIGERUNG DER EFFIZIENZ JEDES UNTERNEHMENS UNABDINGBAR.

Das größte Sparpotential liegt im Faktor Zeit. Modernste Technik bietet effektive und rationelle Arbeitsmethoden und damit eine enorme Zeitersparnis. Die Optimierung der Arbeitsprozesse, beschleunigt den Baustellenfortschritt, verkürzt somit die Bauzeit und setzt so Kapazitäten für zusätzliche Projekte frei.

Die Wiederverwertung von Abfallmaterial schont nicht nur unsere Ressourcen und damit unsere Umwelt, die damit erreichbare größtmögliche Unabhängigkeit von Zu-

lieferern senkt die Kosten zusätzlich.

Predatore Schaufelseparatoren sind die wirtschaftliche Lösung zur Materialaufbereitung für die Bau- und Recyclingbranche, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Industrie.

Die Einsatzbereiche erstrecken sich von der Bodenaufbereitung im Baubereich, über das Separieren und Vorsortieren von Abfallstoffen im Recycling, die Bearbeitung von z.B. Kompostmieten oder Mutterboden im Galabau bis hin zum Zerkleinern von z.B. Gipskarton, Dachziegeln, Kohle, gefrorener oder verklumpter Materialien zur Vermeidung von Blockaden in der Materialzufuhr bei der Beschickung von Produktionsanlagen in der Industrie.

MEHR ALS 20 JAHRE ERFAHRUNG IN DER BODENVERBESSERUNG UND MATERIALAUFBEREITUNG BILDEN DIE BASIS AUF DER DIE SEPARATOREN-TECHNOLOGIE AUS DEM HAUSE PREDATORE ENTWICKELT WURDE.

Kundennähe und die konsequente Umsetzung der sich stetig wandelnden Anforderungen auf der Baustelle spiegeln sich nicht nur in der Technik und der Anwendung der Separatoren wider, sondern ebenso in deren Funktionalität und Qualität. Hochwertige Materialien garantieren hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig hoher Verschleißresistenz und geringem Wartungsbedarf.

DIE MULTIFUNKTIONALITÄT UND FLEXIBILITÄT DER MOBILEN SCHAUFELSEPARATOREN MACHEN SIE ZUM OPTIMALEN ARBEITSGERÄT FÜR BAGGER / RADLADER VON 1,5 BIS 50 TO.

Mehr als zweitausend Konfigurationsmöglichkeiten bieten für jeden Arbeitseinsatz die perfekt abgestimmte Maschine.

SIEBEN, MISCHEN, SORTIEREN, BRECHEN, LADEN... DIE **SCHAUFELSEPARATOREN** DER **PX, PS UND PP-SERIEN**

ERLEDIGEN MEHRERE ARBEITSSCHRITTE IN EINEM ARBEITSGANG UND RÜSTEN ANGEBAUT AN EINEN BAGGER ODER RADLADER JEDES TRÄGERGERÄT ZU EINER MOBILEN AUFBEREITUNGSANLAGE AUF.

Das Einsatzspektrum des Trägergerätes wird erweitert und damit die Auslastung erhöht. Vorhandenes Abfallmaterial wird direkt auf der Baustelle, auf einem Lagerplatz oder auf dem Betriebsgelände zu wiederverwertbarem Baustoff aufbereitet, so dass der Zukauf teurer Ersatzstoffe häufig ganz entfällt.

Somit wird das Transportaufkommen deutlich reduziert und eine maximale Unabhängigkeit von Zulieferern erreicht. Einsetzbar sind die Geräte überall dort, wo das Trägergerät sie hinträgt, also auch auf kleinen und beengten Baustellen oder in unwegsamem Gelände.

# PREDATORE SCHAUFELSEPARATOR EINSATZBEREICHE

Sieben, mischen, sortieren, trennen, brechen, belüften, pulverisieren, verladen – effizient und zuverlässig bearbeiten die Schaufelseparatoren der PX, PS, und PP Serien fast alles, was ihnen zugeführt wird. Mutterboden, Abfallboden, Bauschutt, Torf, Rinde, Bauschutt, Ton, Glas, selbst kontaminierter Boden kann mit einem Schaufelseparator bearbeitet werden. In einem Arbeitsgang können Zuschlagstoffe eingemischt, Störstoffe ausgesiebt, Verklumpungen und Weichgestein zerkleinert und das verbesserte Material entweder verladen oder direkt wieder eingebaut werden. Darüber hinaus stehen Überschussmengen zum Weiterverkauf zur Verfügung.

Die Konfigurationsmöglichkeiten der Predatore Schaufelseparatoren sind so vielfältig wie die Anwendungsoptionen. Individuell auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt können die Maschinen abgestuft in 5mm Schritten in Sieblinien von 10 – 80 mm geliefert werden. Die hoch verschleißresistenten Siebwellen erzeugen ein erstklassiges Endprodukt und sind damit perfekt für die Rohrbettung und -verfüllung im Pipelinebau.

## BAUWERBE

Z.B. IM STRASSEN- UND KANALBAU

**Wiederverwerten statt entsorgen – statt teurem Bodenaustausch verbunden mit immensen Material-, Deponie- und Transportkosten, einfach den Bodenaushub direkt auf der Baustelle zu wertigem Baustoff aufarbeiten und direkt wieder einbauen.** Effizienter kann Bodenaufbereitung zur zum Beispiel Erstellung der Rohrbettung und der anschließenden Verfüllung kaum funktionieren. Predatore Schaufelseparatoren erledigen mehrere Arbeitsschritte wie Sieben, Mischen, Rückverfüllen in einem Arbeitsgang. Der tatsächliche Abfall wird auf ein Minimum reduziert. Ausgesiebte Steine, Wurzeln und andere Störstoffe werden nach dem Sieb-/Mischvorgang getrennt deponiert und entsorgt. Weitere Vorteile: die Baustellenabläufe und die Abwicklung der Baustelle werden beschleunigt, die Auslastung des Trägergerätes erhöht.

## GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Sieben von Mutterboden, Einmischen von Düngemitteln, Torf oder anderen Zuschlagstoffen, Belüften von Kompost, die Schaufelseparatoren der Predatore PX-Serie bieten alle Vorteile einer mobilen Verarbeitungsanlage. Ob auf dem Betriebshof oder direkt auf der Baustelle, die kleinen kompakten sind schnell überall hin transportiert, wo sie gebraucht werden und eignen sich auch für den Einsatz auf engen Baustellen.

## INDUSTRIE

Hier kommen die leistungsstarken Schaufelseparatoren zur Aufbereitung des Rohmaterials zur Vermeidung von Verstopfungen im Zufuhrtrichter bei der Beschickung von Produktionsstraßen zum Einsatz. Mühelos zerkleinern sie verklumptes oder gefrorenes Material. Bereiten Ausschussproduktionen von z.B. Gipsplatten, Dachziegeln usw. für den weiteren Verarbeitungsprozess vor und ermöglichen das Aufbereiten und Verladen in einem Arbeitsgang.


## RECYCLING

Sei es zum Vorsortieren oder Vorzerkleinern von Müll oder zum Umsetzen und Belüften von Kompostmieten - die multifunktionalen Schaufelseparatoren erledigen alle anfallenden Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang, und das schnell und zuverlässig. Das Trägergerät wird zur mobilen Sortieranlage.



## ARBEITSWEISE


- > Abfallmaterial wird mit dem Schaufelseparator aufgenommen, das Arbeitsspiel wird gestartet.

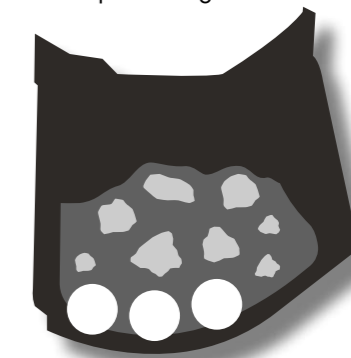

- > normale Drehrichtung
- > optimale Materialbearbeitung
- > maximaler Durchsatz



- > entgegengesetzte Drehrichtung
- > das Reversieren der Wellen optimiert die Materialbearbeitung in der letzten Arbeitsphase

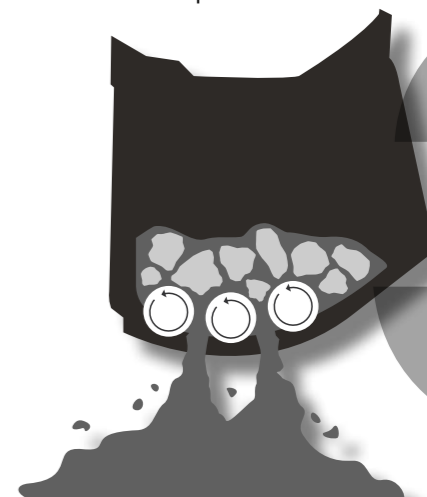

PREDATORE®

# SCHAUFELSEPARATOR PREDATORE PX-SERIE DIE KOMPAKTLINIE

BAGGER 3 - 14 to / RADLADER 1,5 - 9 to



**PX-SERIE** – die Kompaktlinie für Trägergeräte wie Bagger, Radlader, Traktoren usw. von 1,5 bis 14 to.

Die leichten Kompakten kommen in erster Linie im Garten- und Landschaftsbau, sowie auf kleineren Kanalbaustellen zum Einsatz. Sei es zum Sieben von Mutterboden, Einmischen von Zuschlagstoffen wie Düngemittel u.ä., Bearbeiten von Kompost, Aufbereiten von Bodenaushub... flexibel, wenig und effizient verarbeiten die Separatoren der PX-Serie Abfallstoffe zu wertigem, wiederverwertbarem Baustoff.

- Ab Modell PX 2-12 sind die leistungsstarken Kompakten auch mit doppeltem Antrieb für noch mehr Leistung erhältlich.

VOLUMEN 0,2 - 0,9 m<sup>3</sup> / SIEBFLÄCHE 0,3 - 0,8 m<sup>2</sup>

MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	mm	kg
PX 2-06	3,0 - 7,0	1,5 - 4,0	30-50	12/24	-	-	210	0,2	0,3	770x850x830	280
PX 2-09	5,0 - 10,0	2,0 - 6,0	30-80	14/28	-	-	210	0,3	0,4	770x1150x830	380
PX 2-12	7,0 - 12,0	3,0 - 8,0	45-80	16/32	60-140	28/56	210	0,5 - 0,6	0,6	770x1500x830	570
PX 2-15	9,0 - 14,0	4,0 - 9,0	45-80	16/32	60-140	28/56	210	0,8 - 0,9	0,8	770x1750x830	660

\* Die angegebenen Maschinengewichte sind Richtwerte. Abhängig von der Konfiguration der Maschine können sich diese bis zu 30% erhöhen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Spezifikationsänderungen vor. Alle Maße/Gewichte sind Näherungswerte.



## EINSATZBEREICHE

- > Sieben von Mutterboden
- > Bodenaufbereitung
- > Einmischen von Zuschlagstoffen
- > Bearbeiten von Kompost und Abfall

## SIEBLINIEN / KÖRNUNG

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-40mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen, Brechen (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

## ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung (erhältlich für PX 2-12 und PX 2-15) (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)



# PX-SERIE

PX-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 1,5 - 14 to



**PS-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 4 - 30 to**

## SCHAUFELSEPARATOR PREDATORE **PS-SERIE** DIE BASISLINIE

BAGGER 10 - 30 to / RADLADER 4 - 19 to

Alle Modelle der **PS-Serie** sind in HD-Ausführung und mit doppeltem Antrieb erhältlich. Die Standardmodelle der PS-Serie sind echte Allrounder auf jeder Baustelle und auch mit Trägergeräten mittlerer Gewichtsklasse kompatibel.

Zuverlässig und leistungsstark erledigen sie mehrere Arbeitsprozesse wie sieben, mischen, separieren, sortieren, belüften, laden... in einem Arbeitsgang und werden dank ihrer zahllosen Anwendungsmöglichkeiten jeder Anforderung auf der Baustelle gerecht.

VOLUMEN 0,7 - 1,4 m<sup>3</sup> / SIEBFLÄCHE 0,6 - 1,3 m<sup>2</sup>



### EINSATZBEREICHE

- > Bodenaufbereitung
- > Verfüllen von Rohrleitungsgräben
- > Sieben von Mutterboden
- > Recyceln von Abfallstoffen
- > Mülltrennung
- > Aufbereitung von Abbruchmaterial
- > Zahlreiche Misch- und Brechanwendungen

### SIEBLINIEN / KÖRNUNG

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-80mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen, Brechen (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

### ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung
- > HD-Rahmen
- > Unterschraubwendemesser
- > Prallblech / Verschleißschneide (weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

# PS-SERIE

MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	mm	kg
PS 2-12	10,0 - 16,0	4,0 - 9,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1020x1570x1135	840
PS 2-12 HD	11,0 - 18,0	5,0 - 10,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1020x1570x1135	900
PS 2-15	12,0 - 18,0	6,0 - 11,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,9 - 1,0	0,8	1020x1870x1135	980
PS 2-15 HD	13,0 - 20,0	7,0 - 12,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,9 - 1,0	0,8	1020x1870x1135	1040
PS 3-09	10,0 - 16,0	5,0 - 10,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1165x1271x1210	880
PS 3-09 HD	11,0 - 18,0	5,5 - 11,0	60-90	33/52	90-140	60/80	240	0,7 - 0,8	0,6	1165x1270x1210	936
PS 3-12	12,0 - 20,0	6,5 - 12,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	0,9 - 1,0	0,8	1165x1570x1210	1050
PS 3-12 HD	13,0 - 22,0	7,0 - 13,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	0,9 - 1,0	0,8	1165x1570x1210	1110
PS 3-15	14,0 - 25,0	7,5 - 15,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	1,1 - 1,2	1,0	1165x1870x1210	1260
PS 3-15 HD	15,0 - 27,0	8,0 - 16,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	1,1 - 1,2	1,0	1165x1870x1210	1325
PS 3-18	16,0 - 28,0	9,0 - 17,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	1,3 - 1,4	1,3	1165x2170x1210	1480
PS 3-18 HD	17,0 - 30,0	9,5 - 19,0	60-90	33/52	120-180	66/104	240	1,3 - 1,4	1,3	1165x2170x1210	1550

\* Die angegebenen Maschinengewichte sind Richtwerte. Abhängig von der Konfiguration der Maschine können sich diese bis zu 30% erhöhen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Spezifikationsänderungen vor. Alle Maße/Gewichte sind Näherungswerte.

# SCHAUFELSEPARATOR PREDATORE PP-SERIE

## DIE PRO-LINIE

FÜR BAGGER 16 - 50 to / RADLADER 8 - 30 to



Enormes Schaufelvolumen, zusätzliche Stabilität durch verstärkten Rahmen und absolute Spitzenleistung sind die Benefits der **PP-Serie**.

Die Modelle der PP-Serie sind perfekt für schwere Einsätze und höchste Ansprüche in puncto Ausstattung, Leistung, Zuverlässigkeit und Technik. Sei es zur Bodenaufbereitung,

Bearbeitung von Bauschutt, Zerkleinern von gefrorenem oder verklumpten Material sowie für alle Siebarbeiten – die Schaufelseparatoren der PP-Serie bieten für jeden Arbeitseinsatz die richtige Maschine.

- Alle Modelle standardmäßig mit HD-Rahmenverstärkung und auf Wunsch mit doppeltem Antrieb.

VOLUMEN 1,3 - 3,5 m<sup>3</sup> / SIEBFLÄCHE 1,0 - 2,5 m<sup>2</sup>

### SIEBLINIEN / KÖRNING

- > SX10/15mm: Feinabsiebung
- > SX20-80mm: Siebung
- > X50/X75/X100: Stabilisierung, Mischen  
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

### EINSATZBEREICHE

- > Alle Sieb-, Misch- und Brecharbeiten
- > Aufbereitung von Bauschutt
- > Bodenverbesserung im Straßen- und Rohrleitungsbau
- > Aufbereiten und Vorsortierung auf Mülldeponien
- > Bearbeiten industrieller Ausschussprodukte

### ZUSATZAUSSTATTUNG

- > Schaufelerhöhung: Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%
- > 2. Motor / doppelter Antrieb: für noch mehr Leistung
- > Unterschraubwendemesser
- > Prallblech / Verschleißschneide  
(weitere Informationen auf den nachfolgenden Seiten)

### HD-RAHMEN- VERSTÄRKUNG STANDARDMÄßIG

MODELL	Empf. Trägergerät Mindestgewicht to		Hydraulikeinstellungen 1 Motor		Hydraulikeinstellungen 2 Motoren		Betriebs- druck max.	Volumen Wasser / Erde	Sieb- fläche	Maße* LxBxH	Gewicht*
	Bagger	Radlader	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze	Empf. Hydraulik- ölbedarf min/max	Max. Output Leistung Dauer / Spitze					
	to	to	l/min.	kW	l/min.	kW	bar	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	mm	kg
PP 3-12 HD	16,0 - 35,0	8,0 - 16,0	90-120	48/56	150-230	66/104	280	1,3 - 1,5	1,0	1813x1652x1495	1580
PP 3-18 HD	20,0 - 35,0	10,0 - 19,0	90-120	48/56	150-230	66/104	280	1,9 - 2,1	1,4	1813x2252x1495	2000
PP 3-24 HD	25,0 - 38,0	12,0 - 24,0	90-120	48/56	180-280	66/104	280	3,2 - 3,5	1,9	1813x2852x1495	2850
PP 4-18 HD	28,0 - 50,0	12,0 - 25,0	115-175	67/112	180-280	66/104	280	2,5 - 2,8	1,9	2250x1750x1650	2800
PP 4-24 HD	32,0 - 50,0	16,0 - 30,0	90-140	67/112	220-400	134/224	280	3,2 - 3,5	2,5	2850x1750x1650	3400


\* Die angegebenen Maschinengewichte sind Richtwerte. Abhängig von der Konfiguration der Maschine können sich diese bis zu 30% erhöhen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Spezifikationsänderungen vor. Alle Maße/Gewichte sind Näherungswerte.



PP-SERIE FÜR TRÄGERGERÄTE 8 - 50 to

# PP-SERIE

## DAS PLUS AN AUSSTATTUNG FÜR ALLE DIE MEHR WOLLEN

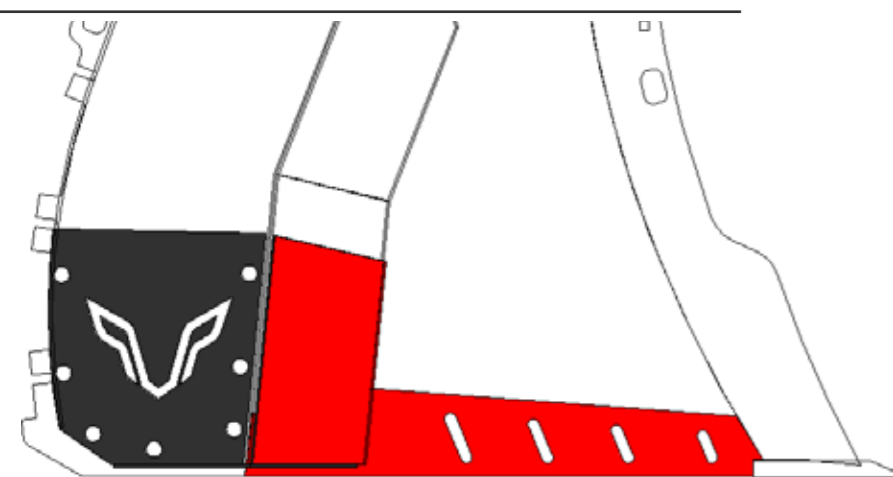


**SCHAUFELERHÖHUNG**  
Erhöhung des Schaufelvolumens um ca. 30%

**2. MOTOR /  
DOPPELTER ANTRIEB**  
Für noch mehr Leistung und Durchsatz

**UNTERSCHRAUBWENDEMESSER**  
Besonders vorteilhaft bei schweren Einsätzen

**HD AUSFÜHRUNG**  
Verstärkter Rahmen, besonders für  
mittelschwere und schwere Einsätze geeignet

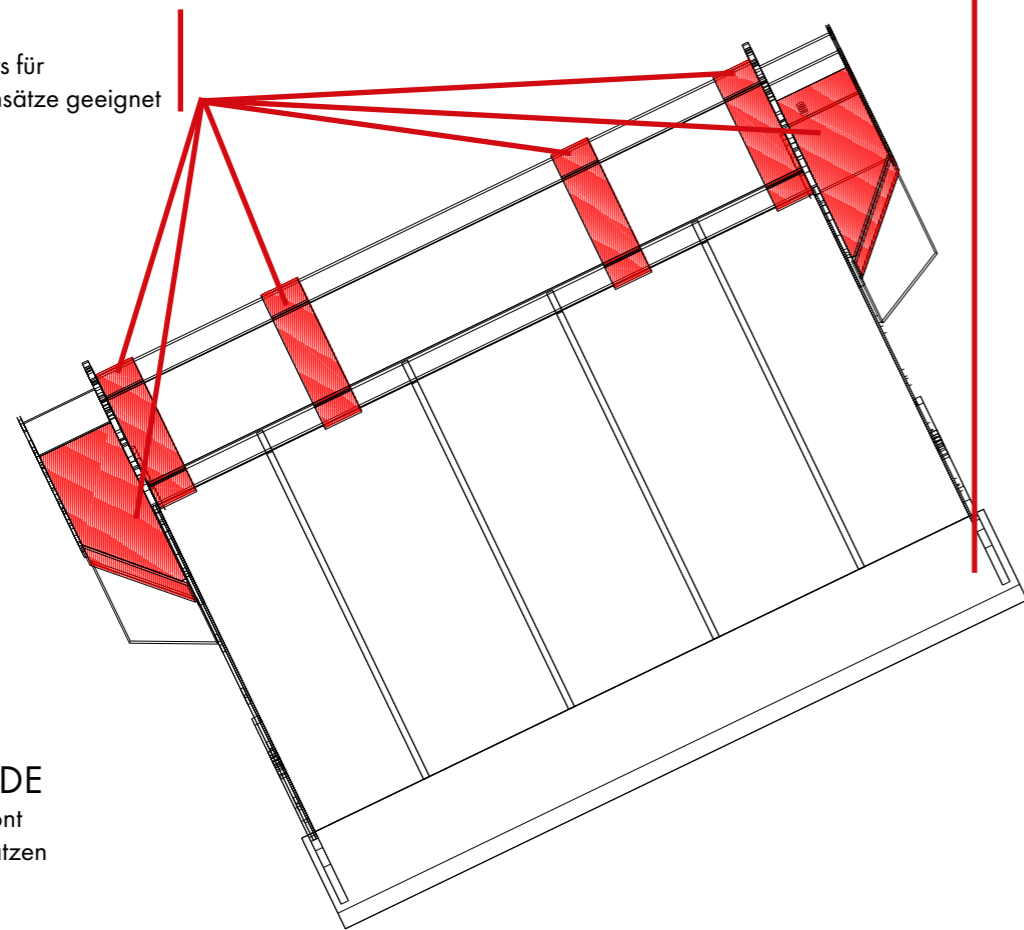

**PRALLBLECH /  
VERSCHLEIßSCHNEIDE**  
Hohe Verschleißresistenz. Schont  
den Korpus bei schweren Einsätzen



# PREDATORE®

## SERVICE UND WARTUNG

**Regelmäßige Kontrolle und Wartung halten Ihre Maschinen fit.** Die Leistungsfähigkeit wird auf optimalem Niveau gehalten und Stillstandzeiten vermieden. Auch in diesem Bereich unterstützen Sie unsere Experten gern mit Rat, Tat und einem schnellen und unbürokratischen Ersatzteilservice. Selbstverständlich können alle Wartungs- und Reparaturarbeiten auch durch unsere Servicemitarbeiter ausgeführt werden.

## TECHNICAL SUPPORT

**Immer wenn es um Technik und deren Anwendung geht, sind Fachleute gefragt, die die Predatore Separatoren-Technik von A-Z kennen und beherrschen.** Unsere Profis sind nicht nur kompetent in Sachen Konstruktion und Technik, sondern ebenso in der perfekten Anwendung und im optimalen Handling der Schaufelseparatoren. Unkompliziert und unbürokratisch geben Sie Tipps und Hilfestellung, sollte sich ein Problem ergeben.


## AFTER SALES

**Eine dauerhafte Kundennähe und -betreuung ist uns wichtig.** Wir sind immer an Ihrer Seite und stehen Ihnen gern in allen Fragen rund um unsere Separatoren-Technik, deren Bedienung und Anwendung, Service und Wartung zur Seite.

## SCHULUNGEN / SEMINARE

**Knowledge creates benefits – Wir geben unser Fachwissen und unser Knowhow gern an Sie und Ihre Mitarbeiter weiter.** Profitieren Sie von unseren individuell auf Ihren Bedarf abgestimmten Schulungen und Seminaren, deren Themen von der Bodenaufbereitung über unsere Predatore-Technik und deren Anwendung bis hin zur speziellen Schulungen Ihrer Maschinisten und Werkstattmitarbeiter reichen.

# PREDATORE®

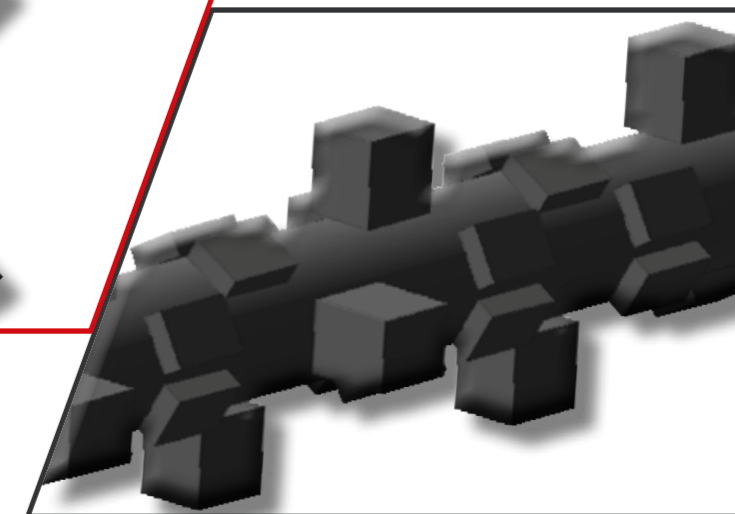

## STERN- / SIEBWELLE

Optimal für alle Sieb- und Sortierarbeiten und ein besonders hochwertiges Endprodukt. Im Abfall enthaltene Störstoffe können nach der Siebung getrennt entsorgt werden. Der tatsächliche Abfall wird auf ein Minimum reduziert.

## SIEBLINIEN

### SX10/15mm:

Zur Feinabsiebung, für ein besonders feines Korn – perfekt im Pipelinebau und zur Bearbeitung trockener Bodenqualitäten.

### SX20 – 80mm:

Perfekt für alle Sieb- und Sortierarbeiten. Die Verschleißarmen Siebwellen sind in einer Körnung in 5mm Schritten von 20/25/30/35/40/45 – 80mm erhältlich.

## SCHLEGELVARIANTEN



**S-SCHLEGEL**  
Standard-Siebschlegel zur Feinabsiebung



**C-SCHLEGEL**  
Spezial-Schlegel zum Zerkleinern und/oder Sieben



**CH-SCHLEGEL\*\***  
Sieb-/Brech-Schlegel zum Mischen, Belüften und Brechen zahlreicher Materialien und Weichgestein  
\* Verfügbar für die PP-Serie




**K-SCHLEGEL**  
Spezieller Schlegel zum Bearbeiten von z.B. Kompost mit hohem Reiß- und Zerkleinerungseffekt

## STABILISIERUNGSWELLE

Zum Zerkleinern, Mischen, Brechen, Separieren, Belüften, Laden – perfekt auch zur Bearbeitung von bindigem und feuchtem Boden oder Bauschutt.

FÜR JEDEN EINSATZ  
DIE RICHTIGE  
KONFIGURATION

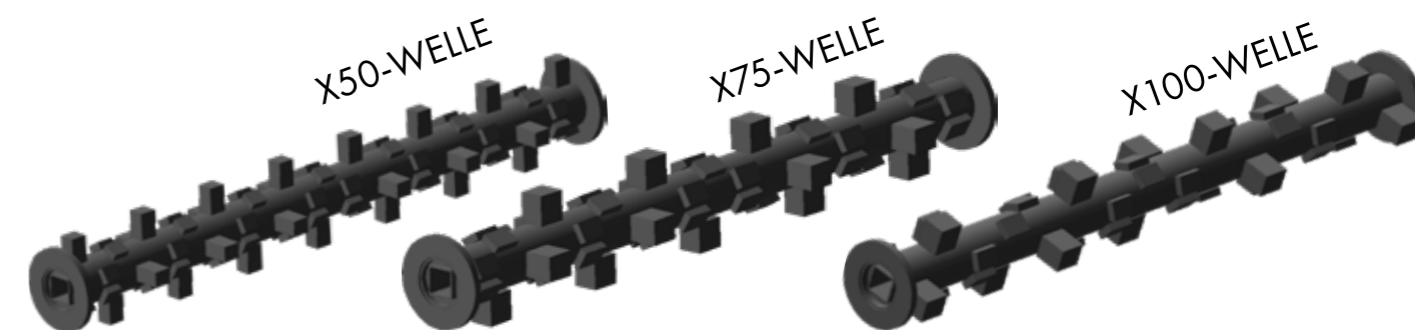



# PREDATORE®

## PREDATORE MACHINES GMBH

Blankener Str. 31 B  
D-32257 Bünde

**T:** +49 (0) 5223-65705-0

**F:** +49 (0) 5223-65705-90

**E:** [info@predatore.net](mailto:info@predatore.net)



[PREDATORE.NET](http://PREDATORE.NET)