



Maschinen für professionelle Rasenpflege



50
YEARS

www.major-equipment.com

MAJOR ist eine globale Marke,
die einen erstklassigen Ruf
für ihre Stärke, Ausdauer und
Werthaltigkeit genießt.

Wir sind
dabei

1976-2026
50
YEARS

...Gestaltung und Herstellung professioneller
Rasenmäher seit mehr als 50 Jahren.

Was **MAJOR**  unterscheidet

Kontinuierliche Innovation und Entwicklung
zuverlässiger und bedienungsfreundlicher,
traktorbetriebener Geräte mit viel Kraft und
Ausdauer für Landwirtschaft, Bodenpflege
und Industrie. Unsere Designs vereinen in
allen Bereichen die besten Eigenschaften
moderner Maschinen für Effizienz und
Produktivität.

Major Equipment (Intl) Ltd ist
ein preisgekrönter Hersteller
von innovativ gestalteten
Landmaschinen, professionellen
Mähern und Baumaschinen.



Jedes MAJOR-Produkt steht für die
Qualität und die Widerstandsfähigkeit, die
unseren Wurzeln in der Landwirtschaft
entspringen. Das familiengeführte
Unternehmen hat seinen Sitz in
Ballyhaunis im County Mayo in Irland,
einem Land, das für seine hervorragenden
Ingenieurleistungen auf der ganzen Welt
bekannt ist.

Über uns

Seit der Gründung im
Jahr 1976 konzentriert
sich Major Equipment Intl.
Ltd auf die Herstellung
von Geräten speziell für
die Herausforderungen
in verschiedenen
landwirtschaftlichen und
gewerblichen Umgebungen.

MAJOR-Maschinen sind
robust, einfach zu bedienen
und zuverlässig. Deshalb
setzen Eigentümer und
Betreiber auf der ganzen Welt
- bei Weideflächen, Ackerbau,
Obstgärten und Weinbergen
bis hin zu Gemeindeanlagen,
Sportplätzen und privaten
Anwesen - auf die Leistung
von MAJOR-Geräten.

Unser Team

Wir Konstrukteure und
Unternehmensvertreter
verfügen über praktische
Erfahrungen mit professionellen
landwirtschaftlichen
Grundstückspflegemaschinen.
Außerdem ist uns das Engagement
für höchste Qualitätsstandards
bei allem, was wir tun, enorm
wichtig.

Dank dieser beispiellosen
Kombination können unsere
Teams auf Ihre individuellen
Bedürfnisse eingehen und
ein tiefes Verständnis für das
Arbeitsumfeld entwickeln, bevor
sie die am besten geeignete
Lösung anbieten.



Ihr lokaler MAJOR Händler

Um sicherzustellen, dass Sie die beste Beratung und Unterstützung erhalten, wählen wir unsere Händler mit großer Sorgfalt aus. Besuchen Sie www.major-equipment.com und klicken Sie auf die Registerkarte "Händlersuche". Wählen Sie die Kategorie und Ihre Stadt aus, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.



Ersatzteile

Es sollten nur Original-MAJOR-Ersatzteile verwendet werden, um eine optimale Leistung Ihrer MAJOR-Maschine zu gewährleisten. Um kostspielige Maschinenstillstandszeiten zu reduzieren, schicken Sie uns ihre Bestellung an „ersatzteile@kregel.de“. Ersatzteillisten zu Ihrer Maschine finden Sie auf: <https://www.kregel.de/maschinen/major/major-ersatzteile>



Social Media

Wir nutzen verschiedene Wege, um Sie mit News, Videos, Fotos & Informationen über neue Produkte auf dem Laufenden zu halten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte:



Welches Gerät benötigen Sie?

Sie haben Fragen oder finden nicht das passende Gerät? Fragen Sie uns – wir beraten Sie unverbindlich und selbstverständlich kostenlos. Wir finden das passende Gerät für Ihren Bedarf.

GERÄTETYP	Swift starr	CS Pro	Swift klappbar	Swift Frontanbau	Contoura & TDR	Mähdeck
	P.08	P.10	P.12	P.16	P.18	P.22
ANWENDUNG ▼						
Flugplatz			•	•		
Bildungseinrichtungen	•	•				•
Golfplatz	•	•	•		•	•
Obstplantage						•
Parkanlage	•	•	•	•	•	•
Sportplatz	•	•	•	•	•	•
Rasenfarmen			•		•	

Inhalt

Grünpflegemaschinen

- 08 Mäher für Kompakt-Traktoren**
08 SWIFT Sichelmulcher (starr, Dreipunktaufnahme)
10 CS Pro Mäher für Kompakt-Traktoren
- 12 Für Traktoren 30kw +**
12 Swift Sichelmulcher (klappbar, Dreipunktaufnahme)
14 Swift Sichelmulcher (klappbar, gezogene Ausführung)
16 Swift Sichelmulcher (starr / klappbar, Frontanbau)
18 Contoura Sichelmulcher
20 TDR Sichelmulcher
- 22 Mähdeck**
22 Synegy Mähdeck
24 Cyclone Mähdeck

Grünpflegemaschinen



Swift Sichelmulcher

starr, Dreipunktaufnahme

Ein außergewöhnlicher Eindeck-Mäher, der auch bei den härtesten Bedingungen eine gleichbleibend hohe Schnittqualität bietet. Unter anderem dank einer Messerüberlappung von 75 mm. Mit einem wartungsfreundlichen Getriebe ausgestattet, sorgen diese Maschinen für ein besseres und stets durchgängiges Mähen in Spindelmäherqualität.



360°
Touren



Der Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig mit riemengetriebenen Mähern auftreten.

Der MAJOR Swift ist aus dem Hochleistungsbaustahl Strenx™ 700 MC gefertigt.

Um Ihre Investition zu erhalten, ist die Maschine für den ultimativen Schutz vor Korrosion verzinkt.

Die MAJOR-Garantie von drei Jahren gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.



“




Video

Ich mähe sieben Spielplätze dreimal die Woche auf die Länge von 15 mm. Die Spieler und Vereinsmitglieder erwarten selbstverständlich ein tadelloses Finish. Mit dem MAJOR Mähwerk kriege ich das mühelos hin.“

Ansgar Achteresch Platzwart, SC Spelle Venhaus

BESONDERHEITEN


- Hardyscheiben zwischen den Getrieben
- Einfache Höheneinstellung 10-150mm
- 75mm-Messerüberlappung für makelloses Mähen
- Innenliegende Rollenlager mit Lagerversiegelung bieten kompletten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rollen in voller Breite, die den Bodenkonturen folgen für ein professionelles Finish
- Optional Abstreifer

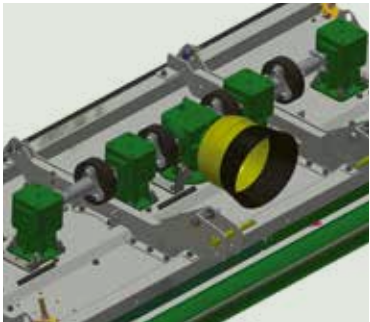

Getriebeantrieb



Zwei-in-Eins Klingensystem, starr und schwingend

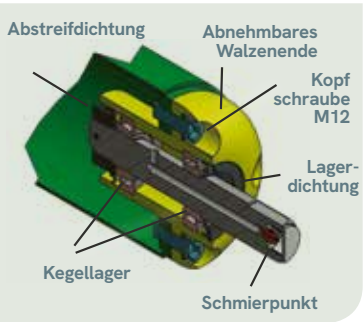

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle Swift und Synergy-Mäher)

MODELL	MJ71-190	MJ71-240
Gesamtbreite	2,00m	2,50m
Arbeitsbreite	1,90m	2,40m
Transportbreite	2,00m	2,50m
Kraftbedarf kW	18-52	22-60
Drehzahl Getriebe	540	540
Mähhöhe	10-130mm	10-130mm
Rotoren	3	4
Anzahl Messer	6	8
Gewicht	475kg	560kg
Messergeschwindigkeit	75 m/s	75 m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha



CS Pro

Mäher für Kompakt-Traktoren



Der CS Pro ist ein Mehrzweckmäher für Kompakttraktoren im Leistungsbereich von 15 bis 55 kW.

Das patentierte Mulchmessersystem liefert ein außergewöhnliches Ergebnis beim täglichen Mähen für Arbeiten, die ein hervorragendes Schnittbild erfordern.



Hochleistungsgetriebe treiben mehrere Rotoren für zuverlässiges Mähen unter verschiedensten Bedingungen an.

Das Messersystem erzielt gleichbleibende Ergebnisse in dichter Vegetation, dichtem Gestrüpp, Heckengebüsch sowie auf Rasenflächen und Sportrasen.

Ein großer Vorteil des Getriebe-Antriebsstrangs ist der geringe Wartungsaufwand und die einfache Bedienung.

Da es weniger Verschleißteile als bei einem Schlegelmäher gibt, können die Besitzer über die gesamte Laufdauer der Maschine erhebliche Einsparungen bei den Wartungskosten und geringere Betriebsausfallzeiten erzielen.



“ Wir brauchten einen neuen Mäher, mit dem wir unsere Arbeit schneller erledigen und gleichzeitig unseren Kunden die gleiche hohe Qualität liefern konnten. Der Major CS Pro ist die perfekte Wahl. Der Mäher hat unsere Effizienz massiv verbessert. Wir haben den Kauf nicht einen Moment bereut.”

Will Parker, Eigentümer, Parkers Pitches, Suffolk

Der CS Pro ist aus hochleistungsfähigem Strenx™ 700 MC-Strukturstahl gefertigt und verzinkt. Ein Premium-Mäher, der eine hohe Investitionsrendite bietet.

Das Mähwerk des MJ65-300 hat eine Arbeitsbreite von drei Metern. Die zwei Flügel lassen sich auf eine Transportbreite von zwei Metern zusammenklappen.

Zwei Rotoren sind auf dem Mitteldeck befestigt, und jeweils ein Rotor auf jedem Flügel.

Vier Messer pro Rotor, also insgesamt 16 Messer, sorgen für eine intensive Zerkleinerung sowohl von leichtem als auch schwerem Material.



BESONDERHEITEN

- Feuerverzinkte Ausführung
- Einzigartiges Messersystem für maximales Mulchen und Zerkleinern
- Wartungsarme Maschine mit weniger Verschleißteilen als ein Schlegelmäher
- Hochbelastbare hintere Rolle in voller Länge
- Vielseitig einsetzbar Ideal für die alltägliche Rasenpflege und das Mähen von dichtem Gestrüpp und Stoppeln
- Kann vorne oder hinten montiert werden (bei der Bestellung anzugeben)

MODELL	MJ65-150-2R	MJ65-150-FM	MJ65-150-FM2	MJ65-210-FM	MJ65-300	MJ65-300F
Gesamtbreite	1,56m	1,56m	1,56m	2,20m	3,06m	3,06m
Arbeitsbreite	1,45m	1,45m	1,45m	2,10m	3,00m	3,00m
Transportbreite	1,56m	1,56m	1,56m	2,20m	2,00m	2,00m
Kraftbedarf kW	15-28	15-28	15-28	22-55	22-55	22-55
Drehzahl Getriebe	540	1000	2000	1000	540	1000
Mähhöhe	10-85mm	10-85mm	10-85mm	15-100mm	15-100mm	15-100mm
Rotoren	2	2	2	3	4	4
Anzahl Messer	8	8	8	12	16	16
Anzahl der Rollen	2	1	2	1	6	3
Gewicht	350kg	325kg	400kg	465kg	760kg	755kg
Messergeschwindigkeit	82 m/s	82 m/s	82 m/s	78m/s	82m/s	79m/s
Fronlaufräder		✓	✓	✓		✓
Frontwalze	✓				✓	
Heckwalze	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Swift Sichelmulcher

klappbar, Dreipunktaufnahme



Eine Maschine für einen breiten Mähbereich ohne Abstriche bei der Schnittqualität oder für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit, bei der die Optik trotzdem sehr wichtig ist. Dank der 60mm-Messerüberlappung und dem individuell gestalteten Getriebe, in Kombination mit einer hohen Messergeschwindigkeit, lässt sich sehr leicht ein professioneller Streifeneffekt erzielen.



Diese Maschinen werden aus Strenx™ 700 MC hochfestem Stahl gebaut und gemäß EN ISO 1461:2009 feuerverzinkt. Die Galvanisierung verlängert nicht nur die Lebensdauer, sondern reduziert auch den Wartungsaufwand und erhöht den Wiederverkaufswert Ihrer Investition.

Mit einklappbaren Flügeln ist der Transport einfach. Außerdem ist für die Fahrt auf der Straße eine LED Beleuchtung verbaut und die Transportbreite von 1,90 m sorgt auch an engen Stellen für problemlosen Zugang.




Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche habe ich selten ein Produkt gefunden, das so durchdacht und so kompetent ist. Die Leute bei MAJOR in Irland sind echte Rasenprofis und ich habe nur höchstes Lob für die Qualität und Kompetenz ihrer Produkte."

Stefan Westerkamp, Firma Gartendesign Westerkamp, Landkreis Cloppenburg

BESONDERHEITEN

- Walterscheid Zapfwelle serienmäßig
- Einfaches System zur Einstellung der Schnitthöhe. Die Schnitthöhe kann von 10 bis 130 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen.
- 60-mm-Messerüberlappung für makelloses Mähen
- Innenliegende Rollenlager mit Lagerversiegelung bieten kompletten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rollen in voller Breite, die den Bodenkonturen folgen für ein professionelles Finish
- 3 Jahre Major-Garantie

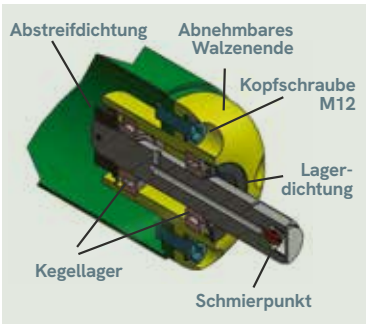

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT und SYNERGY-Mäher)



Zwei-in-Eins Klingensystem, starr und schwingend



Die Schnitthöhe kann von 10 bis 130 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen.

MODELL	MJ71-400	MJ71-540	MJ71-600
Gesamtbreite	4,16m	5,54m	6,21m
Arbeitsbreite	4,00m	5,40m	6,00m
Transportbreite	1,90m	1,90m	2,60m
Kraftbedarf kW	44-82	52-90	67-96
Drehzahl Getriebe	540	1000	1000
Mähhöhe	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Rotoren	6	8	9
Anzahl Messer	12	16	18
Gewicht	1.100kg	1.270kg	1.485kg
Messergeschwindigkeit	75 m/s	75 m/s	70 m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	13min / 1 ha	10 min / 1 ha	9 min/1 ha

Swift Sichelmulcher

klappbar, gezogene Ausführung

Dies ist der ideale Mäher für Auftragnehmer, Rasenzüchter und Stadt- und Gemeindeverwaltungen, die riesige Grünflächen pflegen müssen.

Zusätzliche Merkmale sind die Bremsen, deren Qualität sich in vergleichbaren Mähern nur selten findet, und die hochwertige LED-Straßenbeleuchtung, die sicherstellt, dass Sie bei Fahrten auf öffentlichen Straßen die jeweiligen Vorschriften einhalten.

Diese Maschinen werden aus Strenx™ 700 MC hochfestem Stahl gebaut und gemäß EN ISO 1461:2009 feuerverzinkt.



Video

“Uns gefiel, dass der Swift mit einer dreijährigen Garantie ausgestattet war und über ein Getriebe verfügte. Das bedeutet, dass keine Riemen eingestellt werden müssen. Außerdem erhalten wir damit ein wirklich hochwertiges Mähergebnis, das dem eines Spindelmähers entspricht, aber ohne den Wartungsaufwand und die hohen Reparaturkosten.”

Graham Cox, leitender Platzwart, Blundell’s School, Devon

BESONDERHEITEN

- Einfaches System zur Einstellung der Schnitthöhe. Die Schnitthöhe kann von 10 bis 130 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen
- Der Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig mit riemengetriebenen Mähern auftreten
- Serienmäßig mit Walterscheid Weitwinkel-Zapfwelle ausgestattet
- Innenliegende Rollenlager mit Lagerversiegelung bieten kompletten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- LED-Straßenbeleuchtung für sicheres und legales Arbeiten an der Straße.
- 3 Jahre Major-Garantie



Option für ein Lauftrad pro Flügel, für Rennbahnanwendungen.



Zwei-in-Eins Klingensystem, starr und schwingend



Die Schnitthöhe kann von 10 bis 130 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen.

MODELL	MJ71-400T	MJ71-540T	MJ71-600T	MJ71-730T
Gesamtbreite	4,16m	5,54m	6,21m	7,42m
Arbeitsbreite	4,00m	5,40m	6,00m	7,30m
Transportbreite	2,40m	2,40m	2,60m	2,60m
Kraftbedarf kW	44-82 kW	52-90 kW	65-95 kW	78-110 kW
Drehzahl Getriebe	540	540	1000	1000
Mähhöhe	10-130mm	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Rotoren	6	8	9	11
Anzahl Messer	12	16	18	22
Gewicht	1.665kg	1.830kg	2.025kg	2.270kg
Messergeschwindigkeit	75 m/s	75 m/s	70 m/s	70 m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	14 min / 1 ha	10 min / 1 ha	9 min / 1 ha	7 min / 1 ha

Swift Sichelmulcher

starr / klappbar, Frontanbau

Diese frontseitig montierten Varianten unserer starren und mit Flügeln ausgestatteten Sichelmähern eignen sich ideal zum Mähen an den verschiedensten Orten wie Militärbasen, Flugfeldern, Randstreifen oder Rennbahnen.

Sie bieten eine hervorragende Lösung, wenn die Sicht eingeschränkt ist, da von der Traktorkabine aus ein Sichtfeld von 180° über die Schnittfläche ermöglicht wird.

Für den ultimativen Mähbetrieb "In einem Durchgang" können sie in Kombination mit einer gezogenen Einheit bei jedem Vorgang die maximale Fläche mähen - ohne Reifenspuren.

Die Kombination aus einer Messerüberlappung und hohen Messerspitzen Geschwindigkeiten

sorgt für ein professionelles, gestreiftes Finish.

Der Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig mit riemengetriebenen Mähern auftreten.

Der Swift ist aus hochleistungsfähigem Strenx™ 700 MC-Strukturstahl gefertigt und verzinkt. Ein Premium-Mäher, der eine hohe Investitionsrendite bietet.




“

Der entscheidende Vorteil von Major ist die Schnittqualität. Der Schnitt ist sehr sauber, und das Gras erholt sich sehr schnell, sodass wir zweimal pro Woche mähen können. Die Graspflanzen sehen fast wie ein dicker Teppich aus – ich genieße den Anblick richtig.“

Tom Moreland, leitender Platzwart, Pferderennbahn Ludlow, England

BESONDERHEITEN

- Zur Herstellung dieses Mähers wird hochfester Strenx™ 700 MC Stahl verwendet
- 3 Jahre Major-Garantie
- Keine Reifenspuren mit einem schwebenden Deck
- Der Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig mit riemengetriebenen Mähern auftreten
- Innenliegende Rollenlager mit Lagerversiegelung bieten kompletten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- 6-Lagen-Reifen auf Lenkrolle für besondere Langlebigkeit

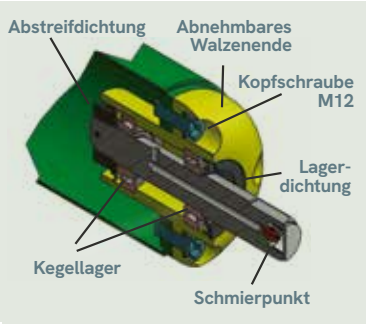

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT und SYNERGY-Mäher)



Zwei-in-Eins Klingensystem, starr und schwingend



Die Schnitthöhe kann von 10 bis 130 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen.

MODELL	MJ71-190F	MJ71-240F	MJ71-400F
Gesamtbreite	2,00m	2,50m	4,16m
Arbeitsbreite	1,90m	2,40m	4,00m
Transportbreite	2,00m	2,50m	1,90m
Kraftbedarf kW	18-52	22-60	44-82
Drehzahl Getriebe	1000	1000	1000
Mähhöhe	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Rotoren	3	4	6
Anzahl Messer	6	8	12
Gewicht	475kg	560kg	1.100kg
Messergeschwindigkeit	75 m/s	75 m/s	75 m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha	14 min / 1 ha

Contoura Sichelmulcher

klappbar, gezogene Ausführung

Der Major Contoura kombiniert Langlebigkeit und Wendigkeit zu einer außergewöhnlich vielseitigen Mählösung für hügeliges Gelände. Der Mäher ist für Traktoren ab 35 PS geeignet und liefert ein hochwertiges Ergebnis auf anspruchsvollen Golf-Roughs, Fairways und Sportplätzen.

Mithilfe des mehrfach schwenkbaren Rahmens mit selbstausrichtenden Gelenklagern passt sich der Contoura leicht und effizient den Bodengegebenheiten an.

Der Getriebemotor sorgt für gleichbleibend hohe Messerumfangsgeschwindigkeiten von 76 m/s. Die Walzen auf voller Länge des Mähwerks gewährleisten ein gleichmäßiges Streifenbild.



Der außergewöhnliche, aus hochfestem Strenx™ 700MC-Stahl gefertigte und verzinkte Contoura-Mäher ist auf Ausdauer und Leistung ausgelegt.

Die Contoura Serie 2 bietet, dank der langlebigen Messer aus 5mm Borstahl, hervorragende Präzisionsschnitte. Für eine noch längere Lebensdauer können die Messer leicht nachgeschärft werden.



Video

“Der Major Contoura hinterlässt sehr kurze Schnitte und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Wir müssen uns keine Sorgen über durchrutschende Riemen machen oder während der Saison Riemen nachspannen. Dank der Verzinkung ist der Contoura extrem korrosionsbeständig. Der Major Contoura ist die ideale Maschine für Garten- und Rasenpflegeunternehmen, die eine hohe Leistung auf hügeligem Gelände benötigen.“

Nicky Grene, Grene Sportsgrounds Ltd, County Limerick, Irland

BESONDERHEITEN

- Durch den einzigartigen, schwenkbaren Rahmen können die Mähwerke den Bodenkonturen mit Leichtigkeit folgen
- Vollständig verzinkte Oberfläche für eine noch längere Betriebsdauer
- Der Null-Wendekreis ermöglicht enge Kurven oder das Mähen um Hindernisse herum, ohne die Grasnarbe zu beschädigen
- Walzen über die gesamte Breite folgen den Unebenheiten und sorgen für einen gleichmäßigen Schnitt, selbst in schwierigem Gelände
- Der Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig bei riemengetriebenen Mähern auftreten
- Innenliegende Rollenlager bieten vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- 2 in 1 Messersystem: Durch eine einfache Einstellung werden die starren Schneiden in schwingende Schneiden umgewandelt
- Gleichmäßige Verteilung des Schnittguts
- 3 Jahre MAJOR-Garantie



MODELL	MJ76-360
Gesamtbreite	3,71m
Arbeitsbreite	3,60m
Transportbreite	2,31m
Kraftbedarf kW	25-55
Drehzahl Getriebe	540
Mähhöhe	10-100mm
Rotoren	6
Anzahl Messer	24
Gewicht	1.580 kg
Messergeschwindigkeit	76m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	15 min / 1 ha



TDR Sichelmulcher

einzelns aushebbar, gezogene Ausführung

Der Großflächenmäher MAJOR TDR ist ein vielseitig einsetzbarer, wartungsarmer gezogener Kreiselmäher, der für die Pflege von Parkanlagen, Sportplätzen und Semirough-Flächen entwickelt wurde.

Der Dreipunkt-Schwenkrahmen ermöglicht es den drei Mähwerken, über die Konturen des Bodens zu gleiten, um ein perfektes Ergebnis ohne das Entstehen kahler Stellen zu erzielen. Der MAJOR TDR ist in den Arbeitsbreiten 4,9 m und 6,1 m erhältlich.

Die Schneidkreisel sind mit zwei 5 mm starken Messern mit optimaler Härte und Festigkeit ausgestattet. Die Messer

sind so konstruiert, dass sie das Gras anheben und in der Schneidkammer festhalten, so dass das Material fein zerkleinert werden kann.

Die Klingen sind so synchronisiert, dass sie sich in entgegengesetzter Richtung drehen und sich um 75 mm überlappen. Diese Überlappung in Kombination mit der hohen Geschwindigkeit



360°
Touren



der Messerspitzen sorgt dafür, dass der gesamte Bewuchs fein geschnitten und gleichmäßig verteilt wird, so dass ein professionelles Streifenbild entsteht, das dem eines Spindelmähers entspricht.

Der Zahnradgetriebene Antriebsstrang sorgt für eine gleichmäßige Schnittleistung, selbst bei schweren und nassen Bedingungen.

Die Ausleger lassen sich auf eine Transportbreite von 2,5 m zusammenklappen und ermöglichen so einen sicheren Transport auf öffentlichen Straßen. Der MAJOR TDR ist aus dem Hochleistungsbaustahl Strenx™ 700 MC gefertigt. Dieses Material ist stärker und gleichzeitig leichter als herkömmlicher Baustahl.

Dies führt zu einer geringeren Bodenverdichtung und niedrigeren Kraftstoffkosten, ohne die Robustheit der Maschine zu beeinträchtigen.



“Unser Major 4,9 m TDR kann durch 1,8 m hohes Gras schneiden! Ich kann in 10 Minuten die Schnitthöhe einstellen und ein Fußball- oder Cricketfeld mähen. Der Mäher läuft 7 Stunden am Tag mit maximaler Leistung und macht dabei keinen Mucks. Mit einem Spindelmäher ist das unmöglich.”

Tasos Lambrou, Traktorfahrer, Blackpool Council, UK

BESONDERHEITEN

- Die Schnitthöhe kann von 10 bis 140 mm eingestellt werden – für ganzjähriges Mähen
- Hochwertige Komponenten – Walterscheid Weitwinkel-Zapfwelle
- Abgedichtete Innenrollenlager bieten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz; einfache Wartung und Austausch bei Bedarf
- Das Heckdeck kann abgenommen und unabhängig von den Flügeln verwendet werden; die Flügel der Maschine können unabhängig voneinander betrieben werden
- LED-Straßenbeleuchtungssatz für den sicheren Einsatz auf Straßen. BKT 300/65X12-Rasenreifen
- Die Fernbedienung ermöglicht die Bedienung des Geräts per Knopfdruck von der Traktorkabine aus
- Umfassende dreijährige Garantie
- Die an der Achse montierten Puffer absorbieren Transportstöße, um das Fahrgestell zu schützen und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.



MODELL	MJTDR-490	MJTDR-610
Gesamtbreite	4,95m	6,18m
Arbeitsbreite	4,90m	6,10m
Transportbreite	2,57m	2,57m
Kraftbedarf kW	48 - 75	55 - 90
Drehzahl Getriebe	540	540
Mähhöhe	10 -140mm	10 -140mm
Rotoren	8	10
Anzahl Messer	16	20
Gewicht	2.225kg	2.550kg
Messergeschwindigkeit	76 m/s	76 m/s
Flächenleistung @ 11km/hr	12 min/1 ha	10 min/ 1 ha

Synergy Mähdeck

Frontmäher für Kubota, John Deere, Iseki und Shibaura

Das MAJOR Synergy-Frontmähwerk ist ein leistungsstarker Ersatz für die werkseitig montierten Mäher von John Deere 1400/1500, der Kubota F-Baureihe, Shibaura, Iseki und anderen Hersteller. Außergewöhnliche Schnittleistung und einfache Wartung machen das Synergy-Deck zur bevorzugten Alternative für Front-Schlegelmäher. Diese Maschinen eignen sich ideal für Sportplätze, Straßenränder, Schulen, Parks, Golfplätze und andere anspruchsvolle Rasenflächen.



Das Messersystem mit drei Rotoren und einer Überlappung von 150 mm sorgt für einen präzisen und gleichmäßigen Schnitt. Die hohe Geschwindigkeit der Messerspitzen in Verbindung mit vier Messern pro Rotor sorgt für eine intensive Zerkleinerung des Materials ohne zu verklumpen.

Das Synergy-Deck meistert unterschiedlichste Bedingungen mit Leichtigkeit - von schweren

Grasbüscheln und unebenen Gelände bis hin zu nassem und trockenem Rasen. Die hintere Rolle in voller Breite verhindert eine Beschädigung der Rasenfläche und hinterlässt eine professionelle Streifen-Oberfläche.

Es stehen zwei Messersätze zur Auswahl. Die feinen Rasenmesser mit gerollter Kante für einen sauberen Schnitt sind perfekt für Sportplätze und andere

Anlagen, die ein makelloses Erscheinungsbild erfordern. Die schwenkbaren Kreuzmulchmesser eignen sich für besonders intensive Arbeiten.

Mit einer einfachen Schnitthöhenverstellung von 10-110 mm und zahnradgetriebenen Rotoren ist der Synergy ein zuverlässiges und wartungsarmes Gerät.



360°
Touren

“



Video

Im Gegensatz zu dem Einsatz mit unserem alten Mähdeck wird das Trägerfahrzeug jetzt nicht so stark belastet, was zu weniger Verschleiß, geringerer Wartung sowie einem ruhigeren Betrieb führt. Mit dem Synergy Mähdeck können wir eine höhere Flächenleistung pro Tag erzielen – und das auch mit 15% weniger Dieselverbrauch.“

Martin Irmer, Leiter Des Betriebshofs, Stadt Verl

BESONDERHEITEN

- Schnittbreiten von 1,7 m und 1,9 m sorgen für hohe Mähleistung
- Verzinkte Oberfläche
- Einstellbare Tasträder
- Verstellbare hintere Rolle mit abgedichteten Innenrollenlagern
- Hardyscheiben zwischen den Getrieben
- Wahl des Messersatzes Rasenmähermesser oder Twistmesser für zusätzlichen Mulch
- Gleichmäßige Verteilung des Schnittguts



Rasenmähermesser
Standard bei MJ62-170 & MJ62-190



Synergy-Antriebsstrang und Messerkonfigurationen

MODELL	MJ62-170	MJ62-190
Gesamtbreite	1,79m	2,00m
Arbeitsbreite	1,70m	1,90m
Kraftbedarf kW	15	15
Drehzahl Getriebe	2000	2000
Mähhöhe	10-110mm	10-110mm
Rotoren	3	3
Anzahl Messer	12	12
Gewicht	296kg	311kg
Messergeschwindigkeit	70-85m/s	75-91m/s


Cyclone Mähdeck

Frontmäher für Kubota, John Deere, Iseki und Shibaura



Das MAJOR CYCLONE Mähdeck ist eine sehr robuste Alternative zu den mit Keilriemen angetriebenen Mähwerken, die üblicherweise mit Trägerfahrzeugen dieser Bauart ausgeliefert werden.

Diese Maschine erfüllt alle Anforderungen an professionelle Mähtechnik. Sie ist sowohl im Zierrasenbereich als auch im extensiven Einsatz zu Hause.

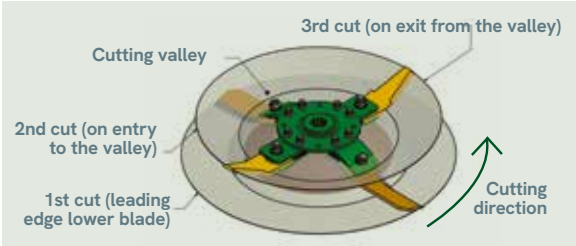

Patentiertes "Tri-Cut"-Messer-System



Schnitthöhenverstellung zwischen 10 und 110mm



Robuste Bauweise und zahnradgetriebenes Messersystem



Schwerlasträder mit robusten Innenlagern

BESONDERHEITEN

- Wartungsfreier Antrieb mittels Getriebe; bekannte Probleme durch Keilriemen werden vermieden
- Patentiertes "Tri-Cut"-Messer-System. Ein professionelles Mähbild sowohl im Kurzschnitt als auch bei extensiver Anwendung
- Schnelle und einfache Höhenverstellung
- Schwerlasträder mit robusten Innenlagern
- Das Mähdeck ist feuerverzinkt für eine erhöhte Lebensdauer und längere Haltbarkeit
- Zur Herstellung dieses Mähers wird hochfester Strenx™ 700 MC Stahl verwendet



MODELL	MJ35-150	MJ35-170
Gesamtbreite	1,60m	1,82m
Arbeitsbreite	1,50m	1,70m
Kraftbedarf kW	15 kW	18 kW
Drehzahl Getriebe	2000	2000
Mähhöhe	10-110mm	10-110 mm
Rotoren	2	3
Anzahl Messer	8	12
Gewicht	277kg	312 kg
Messergeschwindigkeit	86 m/s	70 m/s



Kontakt

Sie haben eine Frage oder Sie benötigen weitere Informationen? Nehmen Sie mit Kontakt auf!



Hubertus Krengel

Geschäftsführer, Vertrieb
Krengel Landtechnik GmbH & Co. oHG
Tel: +49 2933 9792 - 0 / +49 171 474 66 60
Email: h.krengel@krengel.de



Daniel Rentmeister

Vertrieb
Krengel Landtechnik GmbH & Co. oHG
Phone: +49 2933 9792 - 0 / +49 175 208 98 12
Email: d.rentmeister@krengel.de





PDF

ERHÄLTlich IN DEUTSCHLAND ÜBER

Krengel Landtechnik
Rothländerweg 22
59846 Sundern-Stockum
Tel: (0 29 33) 97 92 - 0
www.krengel.de

Mehr als grüne Technik.



Head Office

Major Equipment Intl Ltd
Ballyhaunis, Co. Mayo,
F35 C891, Ireland
Tel: + 353 (0) 9496 30572
info@major-equipment.com

Europe Office

Major Equipment Intl Ltd (EU)
Postbus 29, NL-7700 AA
Dedemsvaart, Nederland
Tel: + 31 (0) 6389 19585
euinfo@major-equipment.com

@majorequipment



50
YEARS

www.major-equipment.com