



# XPERTA

 **argenta**

OPENING DOORS





## ARLU, DIE BESTE ART TÜREN ZU ÖFFNEN

ARLU® ist der Hersteller hinter den Markennamen argenta® und rob®. Argenta ist seit mehr als 100 Jahren eine führende Marke für Türbeschläge und steht heute hauptsächlich für unsichtbare Türsysteme.

Minimalistische Architektur bevorzugt klare Linien und konzentriert sich auf das Wesentliche. Im Bereich der Innentüren führt dies zu unsichtbar integrierten Türbeschlägen, Türrahmen und Fußleisten für Dreh-, Schiebe- und Pivot-Türen.

Argenta bietet ein vollständiges Sortiment an minimalistischen Interieur-Lösungen.

# 01 HOLZ

- 6** EINZELTÜR
- 8** Deckenmontage
- 12** Deckenmontage compact
- 14** Wandmontage mit Winkelprofil ohne Fußleiste
- 18** Wandmontage mit Bügeln ohne Fußleiste
- 22** Wandmontage compact mit Winkelprofil ohne Fußleiste
- 24** Wandmontage mit Winkelprofil mit Fußleiste
- 26** Wandmontage mit Bügeln mit Fußleiste
- 28** Wandmontage compact mit Winkelprofil mit Fußleiste
- 30** DECKENEINBAU
- 34** SYMMETRISCH
- 36** Deckenmontage
- 40** Wandmontage ohne Fußleiste
- 44** Wandmontage mit Winkelprofil ohne Fußleiste
- 48** Wandmontage mit Winkelprofil mit Fußleiste
- 50** Wandmontage mit Bügeln mit Fußleiste
- 52** TELESKOPISCH
- 54** Deckenmontage zweifach teleskopisch
- 56** Deckenmontage zweifach parallel
- 58** Deckenmontage compact zweifach parallel
- 60** Deckenmontage dreifach teleskopisch
- 62** Deckenmontage dreifach parallel
- 64** Deckenmontage compact dreifach parallel
- 66** MOTORISIERT


# 02 GLAS

- 70** EINZELTÜR
- 72** Deckenmontage
- 74** Wandmontage
- 76** DECKENEINBAU


# 01

## XPERTA HOLZ

ARLU® ist Spezialist für Schiebetürsysteme, bekannt für die erfolgreichen Modellreihen Expert und Proslide®. Als Pioniere standen Entwicklung und Verbesserung stets im Vordergrund. Mit Xperta geht ARLU nun den nächsten Schritt, um im Innenbereich einen Unterschied zu bewirken. Die Produkte und Lösungen entwickeln sich entsprechend dem anspruchsvollen internationalen Beschlagmarkt ständig weiter und bieten viele Vorteile für Handwerker, Architekten und Endkunden. Der doppelt wirkende Soft-Close-Mechanismus, leise Räder und die compact Aufhängung sind nur einige Vorteile der neuen Xperta Modellreihe.

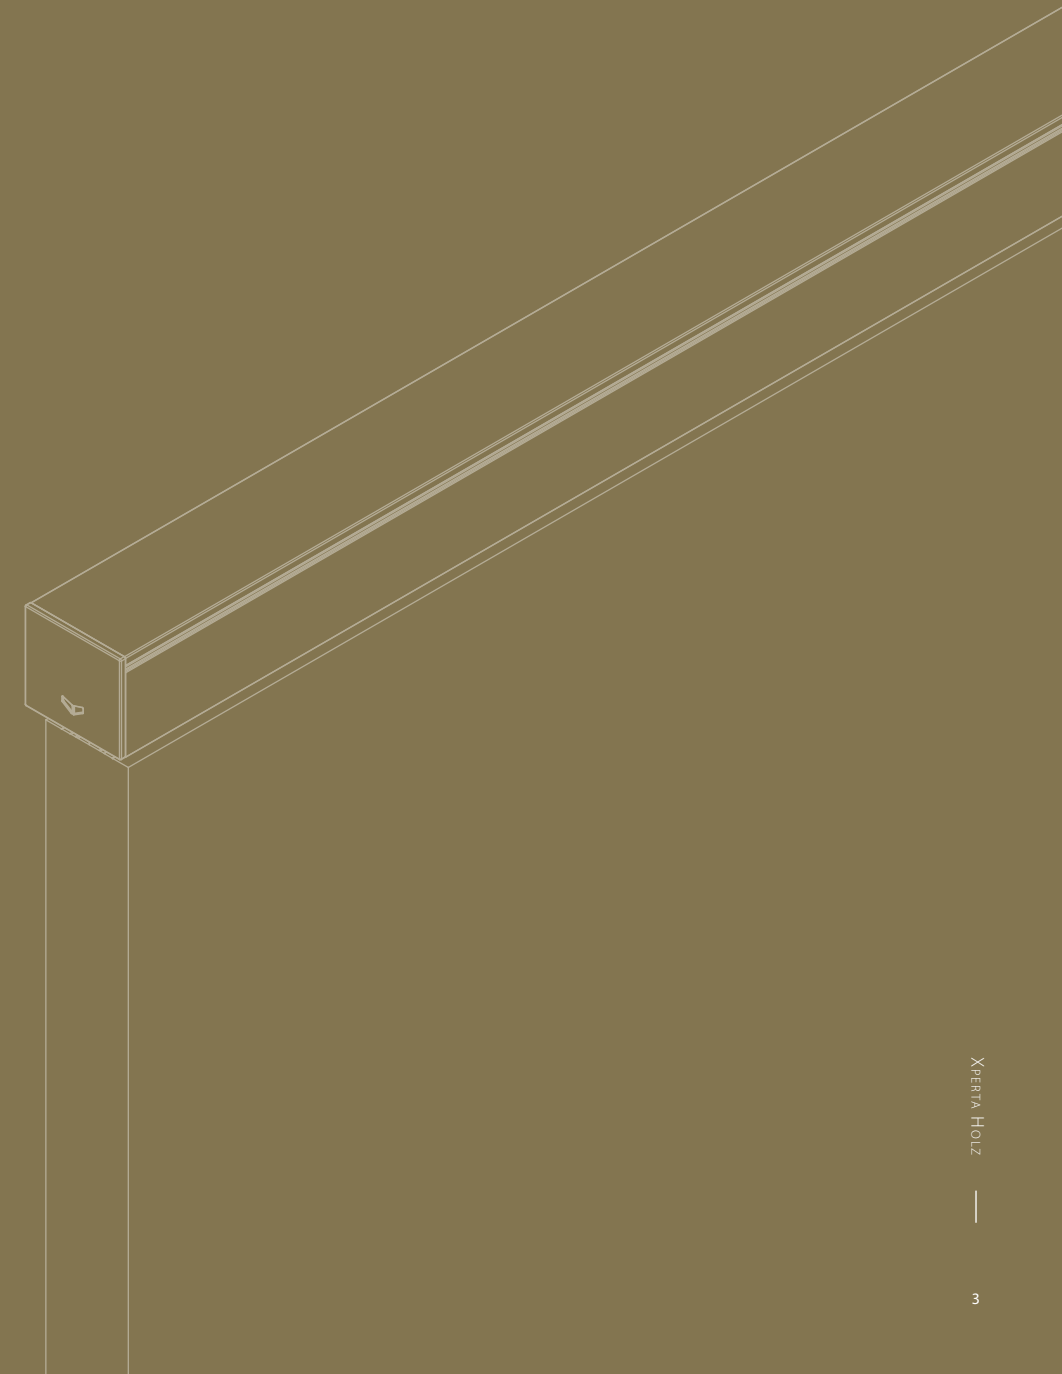


argenta Xperta Holz  
warum Xperta?

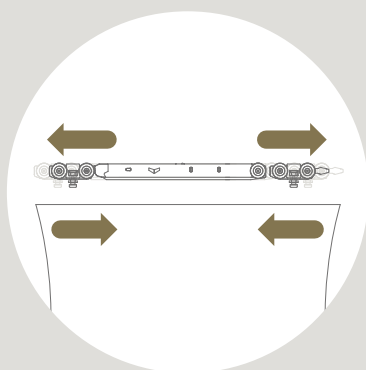


**DOPPELTWIRKENDER  
SOFT-CLOSE-  
MECHANISMUS**

zum sanften Öffnen und Schließen von Türen.  
Dank seines kompakten Designs eignet es sich  
auch für äußerst schmale Türen.

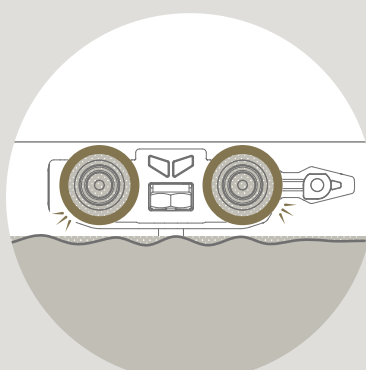

**MINIMALER  
ROLLWIDERSTAND,  
MAXIMALE  
SCHALLDÄMMUNG**

durch Räder mit harter Lauffläche  
und weichem Kern.

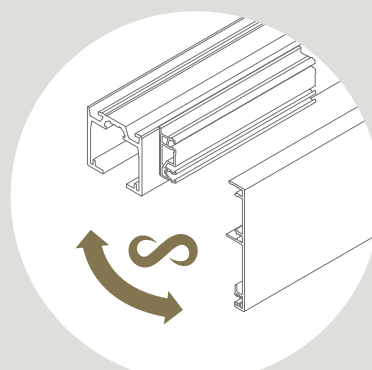

**UNIVERSELLES  
ABDECKPROFIL UND  
LAUFSCHIENE**

für jede Bausituation. Schnelle  
Montage dank einzigartiger  
Montageclips.

Wahlmöglichkeit zwischen  
schmalem und breitem  
Wandprofil

**TIPP**



Mit dem Verbindungsstück  
AAA.11011000.00 können  
Sie 2 Profile flächenbündig  
verbinden.

Einfaches  
Einhakssystem

**TIPP**



Die Führung AAA.25100000.07  
ist ideal, wenn Sie keine  
Führungsschiene auf dem  
Boden befestigen wollen.

Schnelle (De-)Montage  
dank des ESSI®-Modul

Separater  
Aktivatorkanal

Unteres Führungsprofil  
im Türblatt integriert

4  
mm

**NUR 4 MM  
SPIEL**

zwischen Tür und  
Laufschiene bei  
Verwendung der  
Auto-Fix- oder  
Manual-Fix-  
Aufhängung.

Xperta ist eine universelle Lösung  
für Holztüren bis 100 kg. Das  
einzigartige Laufschiene und die  
geräuscharmen Rollenwagen  
garantieren zusammen eine optimale  
Bewegung jeder Schiebetür. Xperta  
kann mit passenden Wand- und  
Abdeckprofilen oder mit der  
Laufschiene direkt unter der Decke  
montiert werden.

Das Xperta Invisible-Laufschiene  
ermöglicht einen noch eleganteren  
Abschluss in einer abgehängten  
System oder Spanndecke.

In 3 Farben erhältlich  
F1 eloxiertes Aluminium, schwarz  
und weiß pulverbeschichtet








## Xperta 100 kg **EINZELTÜR**

Xperta-Schiebetüren zeichnen sich durch geräuscharmen Betrieb, Vielseitigkeit, intuitive Montage, schlankes Design und Langlebigkeit aus. Ein doppelwirkender Softclose-Mechanismus macht den Betrieb noch komfortabler. Die Compact-Aufhängung mit Auto-Fix in Kombination mit der einzigartigen Laufschiene und dem Wandprofil garantiert eine schnelle Montage mit einem minimalistischen Ergebnis.

PROFILLÄNGE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




TÜRGEWICHT



MAX.  
**100**  
KG



Eloxieretes  
Aluminium




schwarz pulverbeschichtet  
RAL 9005



weiß pulverbeschichtet  
RAL 9016


Technische Zeichnungen

Deckenmontage 40 mm

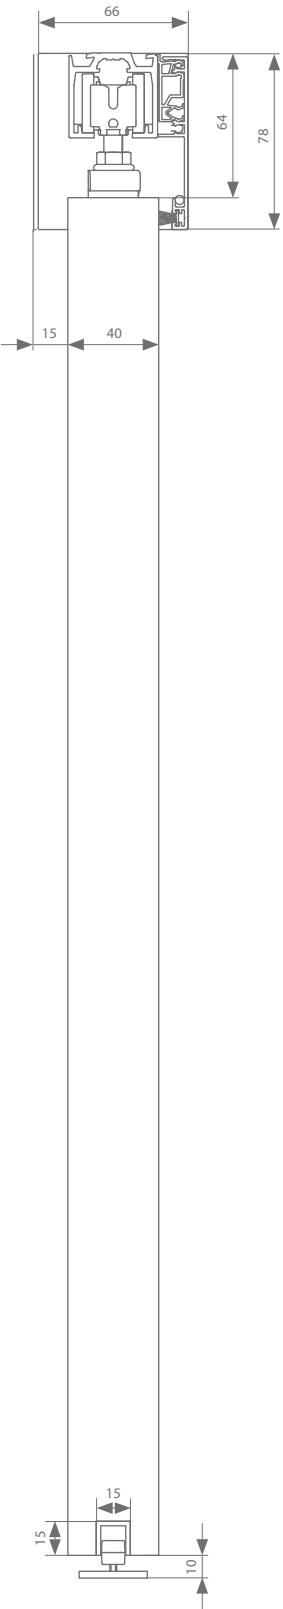

Höheneinstellung: + - 4 mm


Deckenmontage 44 mm

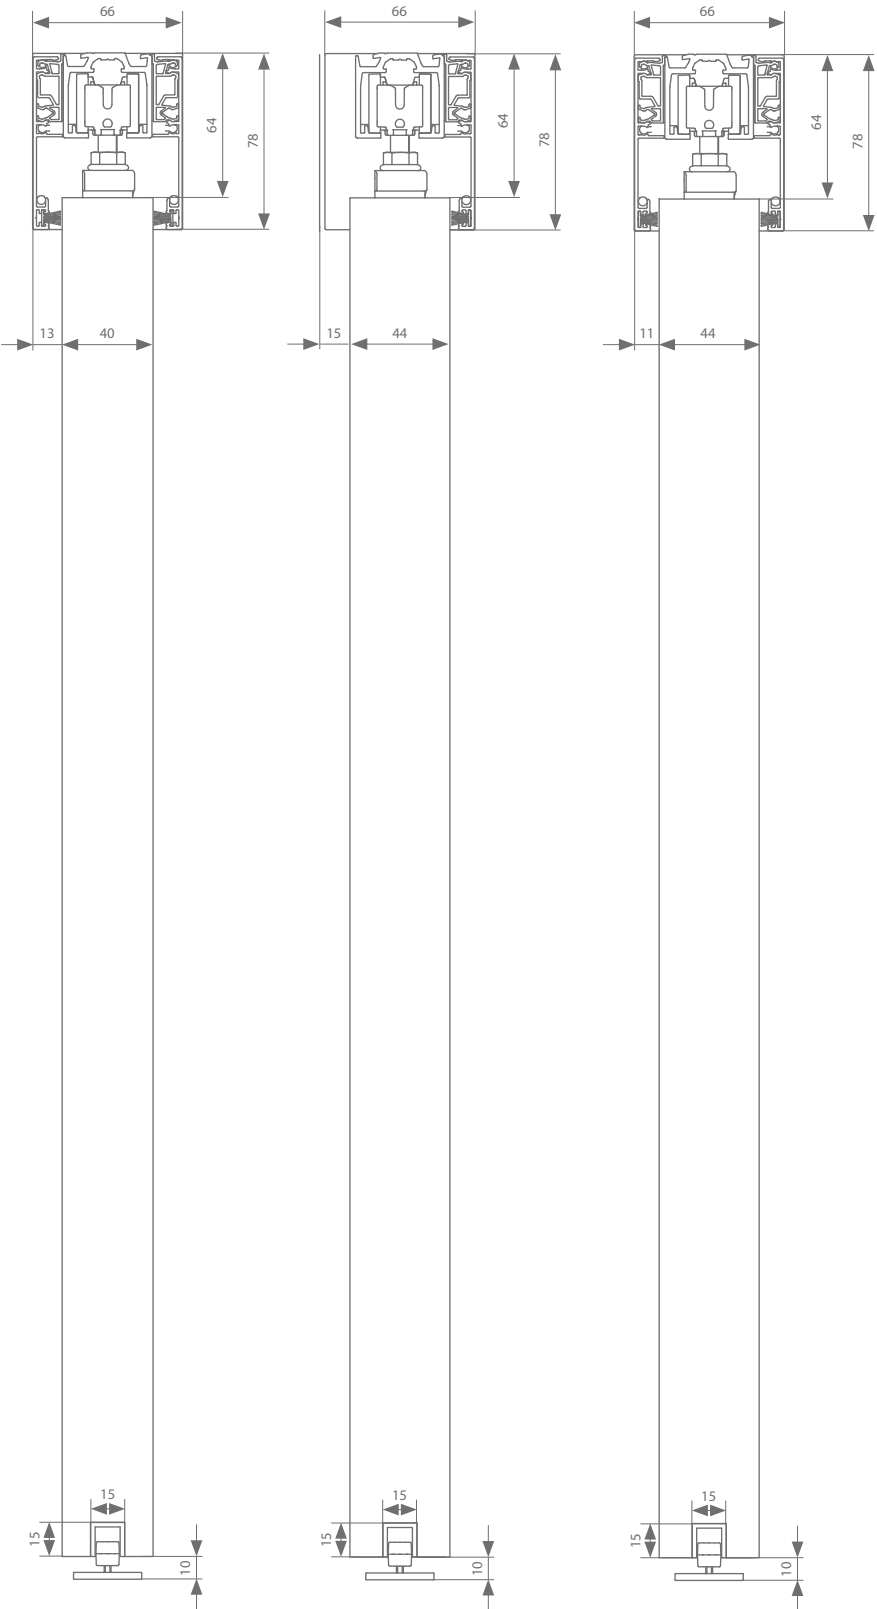

Profile

|                                                | Max. Türbreite | Länge   |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene                                    | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Abdeckprofil                                   | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| Set Endkappen                                  |                |         | AAA.92020000.02                                                                     | AAA.92020000.07                                                                     | AAA.92020000.05                                                                     |
| Zugluftstreifen                                | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                       | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |


Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide**                                   | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Für passende Endkappen und Clips, siehe S 11.

Technische Zeichnungen

Deckenmontage 50 mm

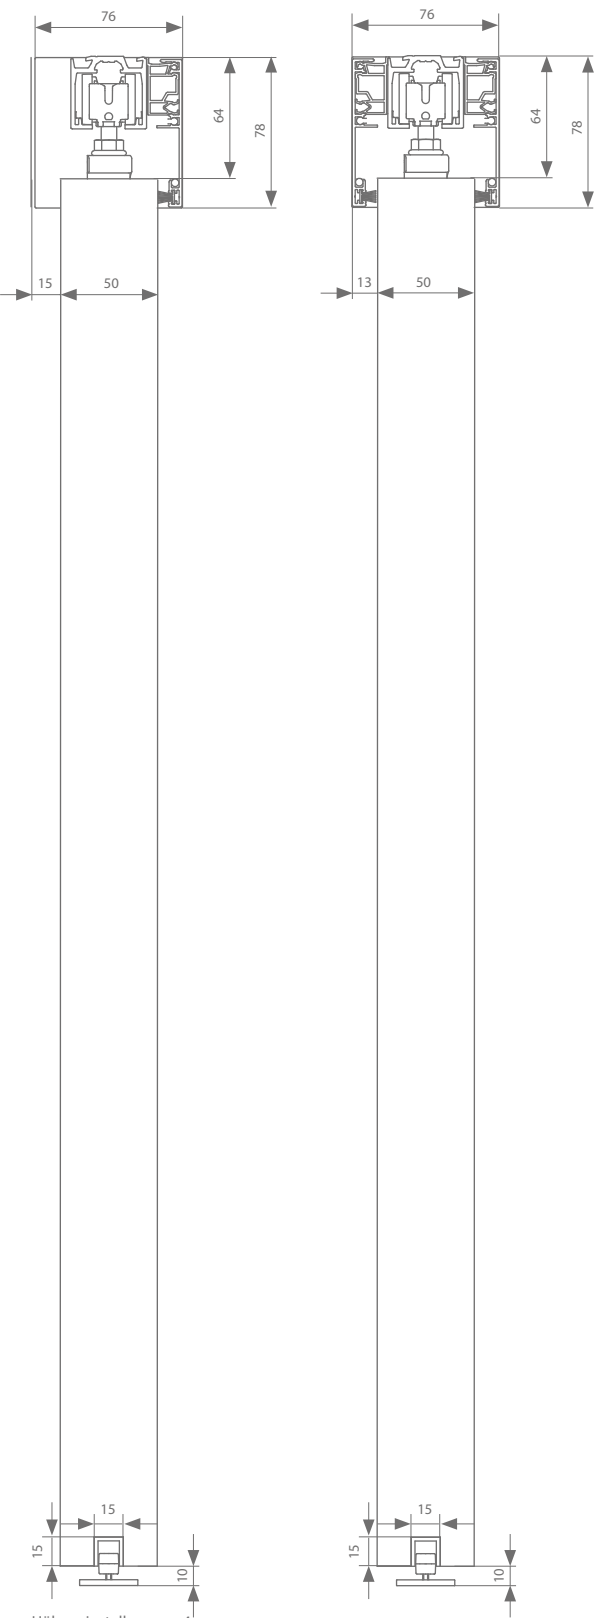

Deckenmontage 54 mm

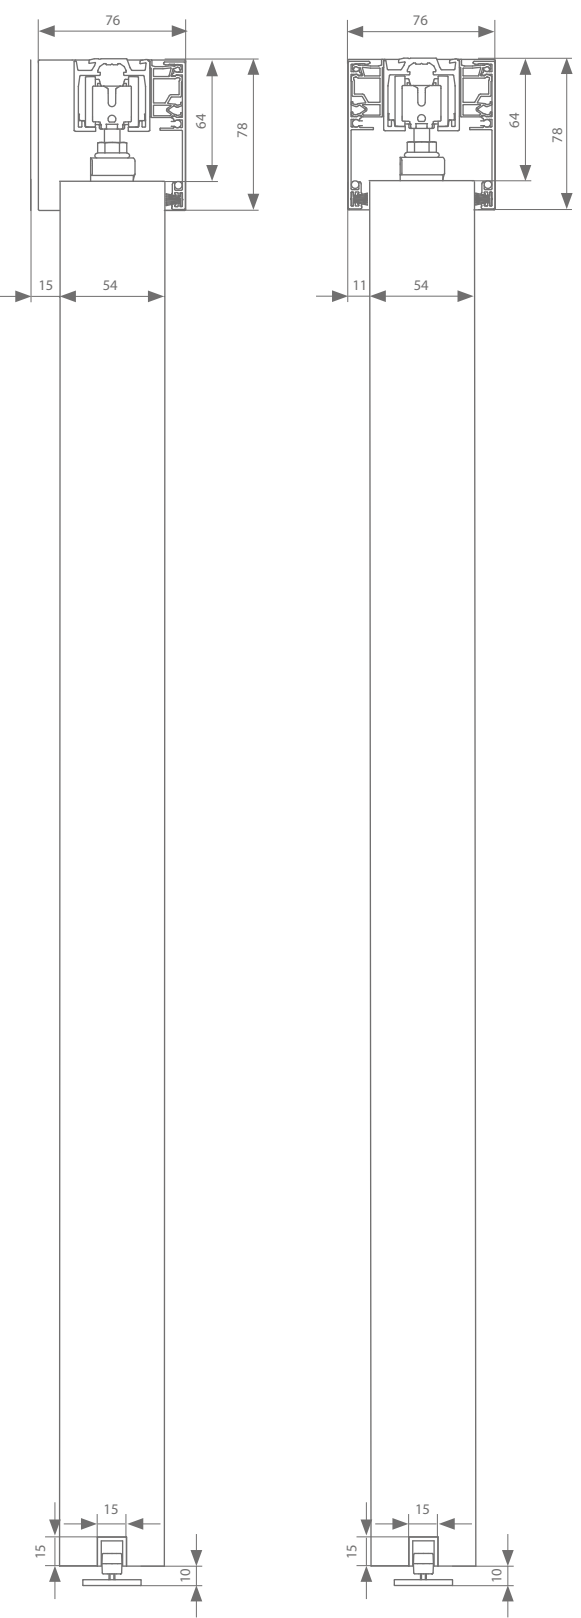

Höheneinstellung: + - 4 mm

Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                               | Max. Türbreite | Länge             |                 |                                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Laufschiene                                   | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| ESSI®-Modul (Option)                          |                | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                  | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set Endkappen                                 |                |                   | AAA.92040000.02 | AAA.92040000.07                    | AAA.92040000.05 |
| Zugluftstreifen                               | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| Führungsschiene                               | 1000 mm        | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                               | 1250 mm        | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                               | 6000 mm        | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

Beschlagauswahl


|  | Queraufhängung                                 | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                                | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender<br>Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

Motorisierter Beschlag\*

|               | Queraufhängung mit Motor                    | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag      | A-slide                                     | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen        | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|               | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Technische Zeichnungen

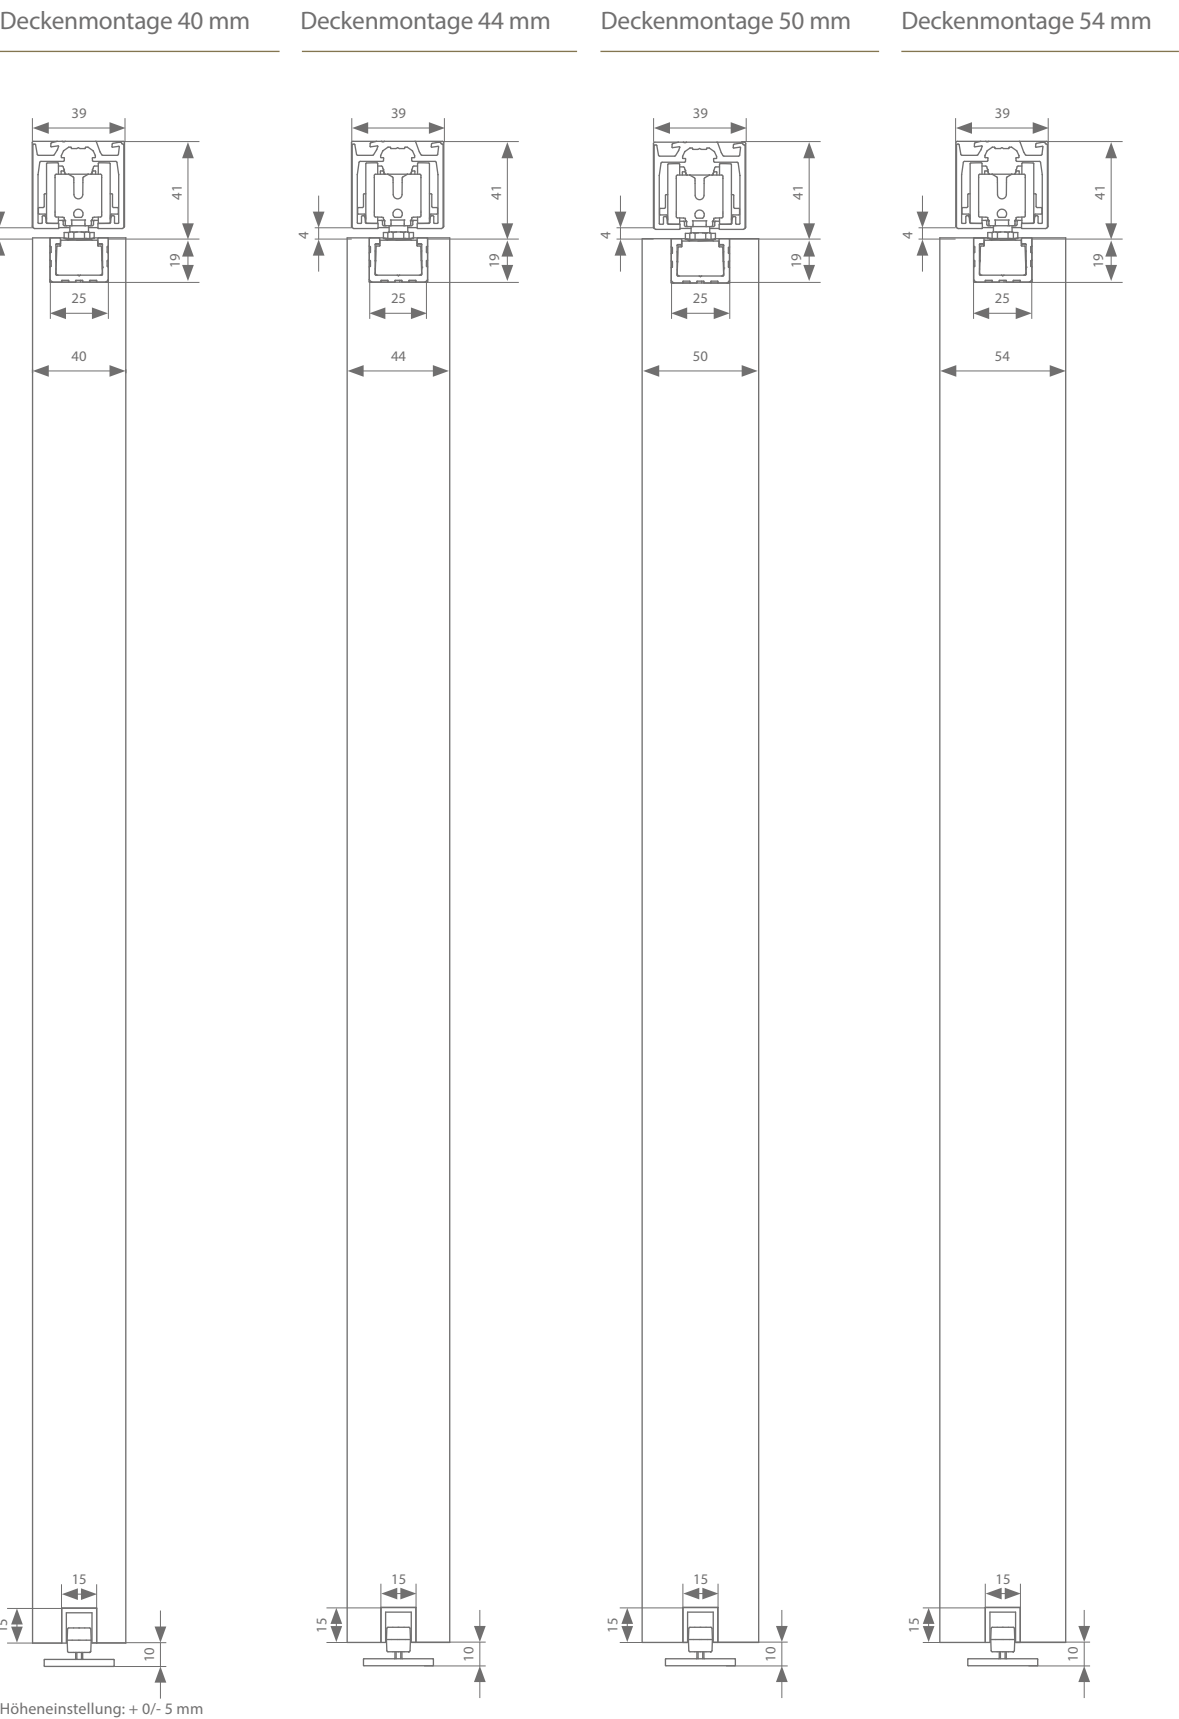

Profile

|                                 | Max. Türbreite | Länge   |                       |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                     | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.11000200.02       | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                 | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.11000300.02       | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                 | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02       | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                 | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02       | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)            |                | 100 mm  | AAA.11010010.02       | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Set Endkappen                   |                |         | AAA.91000000.02       | AAA.91000000.07 | AAA.91000000.05 |
| Compactprofil (Option)          |                | 248 mm* | AAA.14000025.00 (2 x) |                 |                 |
|                                 | 1000mm         | 1000mm  | AAA.14000100.00       |                 |                 |
|                                 | 1250mm         | 1250mm  | AAA.14000125.00       |                 |                 |
|                                 | 1500mm         | 1500mm  | AAA.14000150.00       |                 |                 |
|                                 | 2000mm         | 2000mm  | AAA.14000200.00       |                 |                 |
|                                 | 3000mm         | 3000mm  | AAA.14000300.00       |                 |                 |
| Endkappe Compactprofil (Option) | 6000mm         | 6000mm  | AAA.14000600.00       |                 |                 |
|                                 |                |         | AAA.94000000.02       | AAA.94000000.07 | AAA.94000000.05 |
|                                 |                |         |                       |                 |                 |
|                                 |                |         |                       |                 |                 |
|                                 |                |         |                       |                 |                 |
|                                 |                |         |                       |                 |                 |
| Führungsschiene                 | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00       |                 |                 |
|                                 | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00       |                 |                 |
|                                 | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00       |                 |                 |
|                                 | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00       |                 |                 |
|                                 | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00       |                 |                 |
|                                 | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00       |                 |                 |

\* Kann nicht mit ESSI® kombiniert werden

Beschlagauswahl

| Compactaufhängung |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <br>Manual fix    | Ohne Soft-Close                             | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20100000.00 |
|                   | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20120000.00 |
| <br>Auto-fix      | Ohne Soft-Close                             | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20200000.00 |
|                   | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20220000.00 |


Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

argenta Xperta Holz

# Wandmontage 40/44 mm mit Winkelprofil ohne Fußleiste


## Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

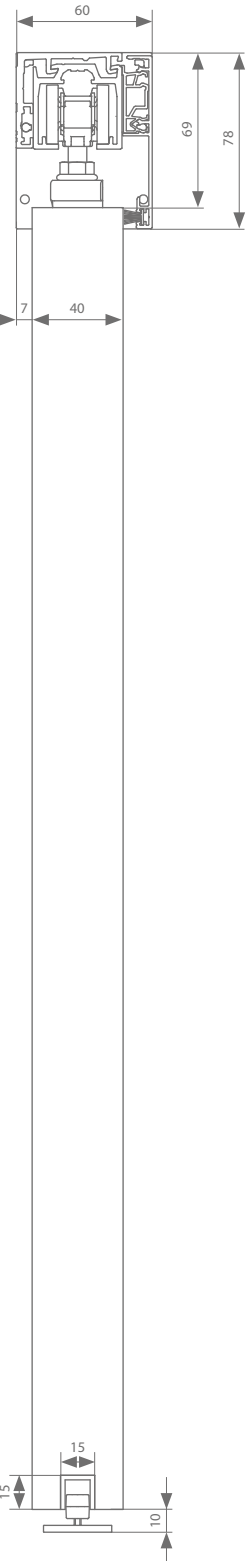

Höheneinstellung: + - 4 mm

Wandmontage 44 mm

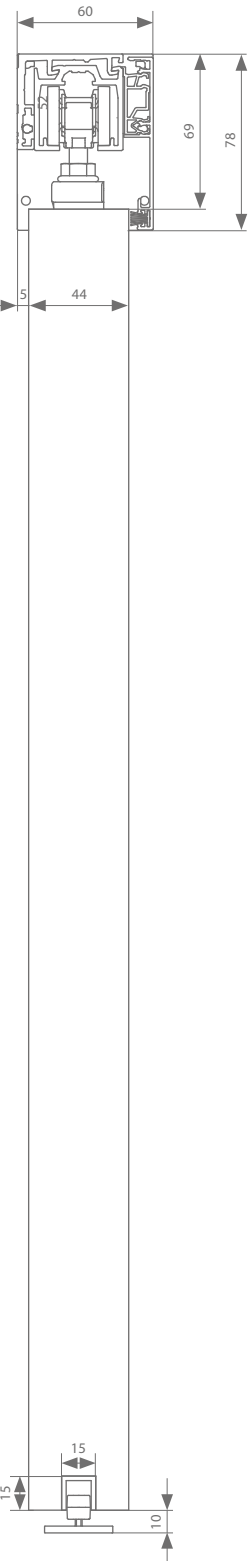


## Profile

## Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                                | Max. Türbreite | Länge     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm    | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                                     | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.13000200.02 | AAA.13000200.07 | AAA.13000200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.13000300.02 | AAA.13000300.07 | AAA.13000300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.13000400.02 | AAA.13000400.07 | AAA.13000400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.13000600.02 | AAA.13000600.07 | AAA.13000600.05 |
| + Befestigungsset                              |                | 1 pro 3 m |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Abdeckprofil                                   | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm    |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set Endkappen                                  |                |           | AAA.92000000.02 | AAA.92000000.07 | AAA.92000000.05 |
| Zugluftstreifen                                | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Beschlagauswahl



| Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

## Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide**                                   | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

## Komplettssets

|                                             | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.32000200.02 | AAA.32000200.07 | AAA.32000200.05 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.32002200.02 | AAA.32002200.07 | AAA.32002200.05 |

\* siehe S.66 für weitere Informationen

\*\* Nicht kombinierbar mit Abdeckprofilen und Endkappen




argenta Xperta Holz


# Wandmontage 50/54 mm ohne Fußleiste

Technische Zeichnungen

Wandmontage 50 mm

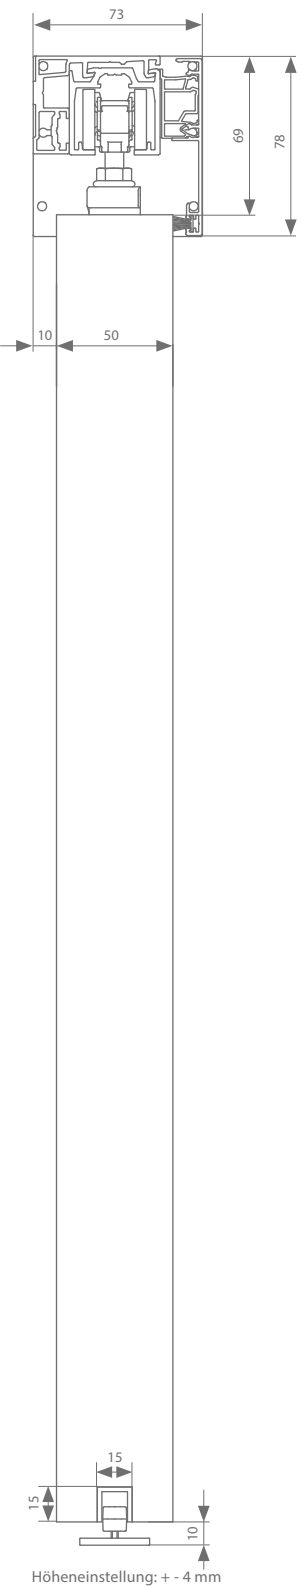

Wandmontage 54 mm

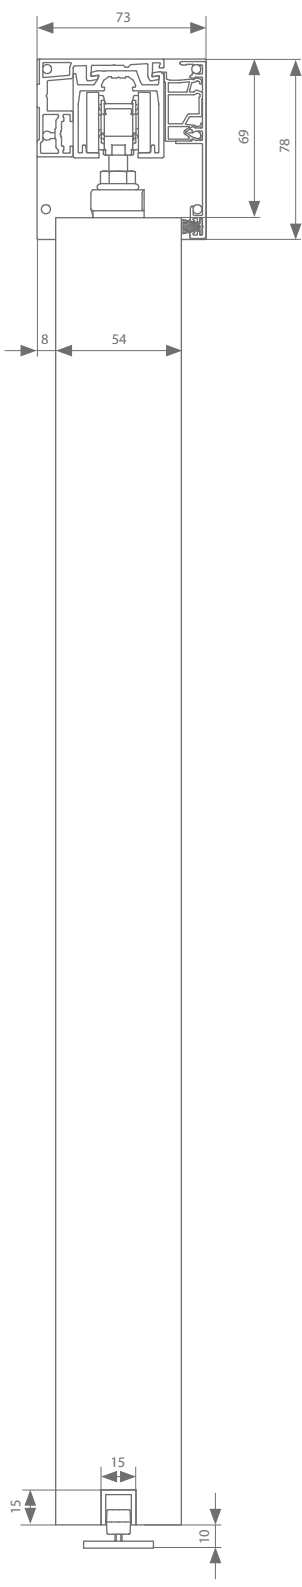

Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                               | Max. Türbreite | Länge             |                 |                                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Laufschiene                                   | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| ESSI®-Modul (Option)                          |                | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                                    | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07                    | AAA.13100200.05 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07                    | AAA.13100300.05 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07                    | AAA.13100400.05 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07                    | AAA.13100600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| + Befestigungsset                             |                | 1 pro 3 m         |                 | AAA.13010000.07                    |                 |
| Abdeckprofil                                  | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12010010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set Endkappen                                 |                |                   | AAA.92030000.02 | AAA.92030000.07                    | AAA.92030000.05 |
| Zugluftstreifen                               | 1000 mm        | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| Führungsschiene                               | 1000 mm        | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                               | 1250 mm        | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                               | 6000 mm        | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |


Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide                                     | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

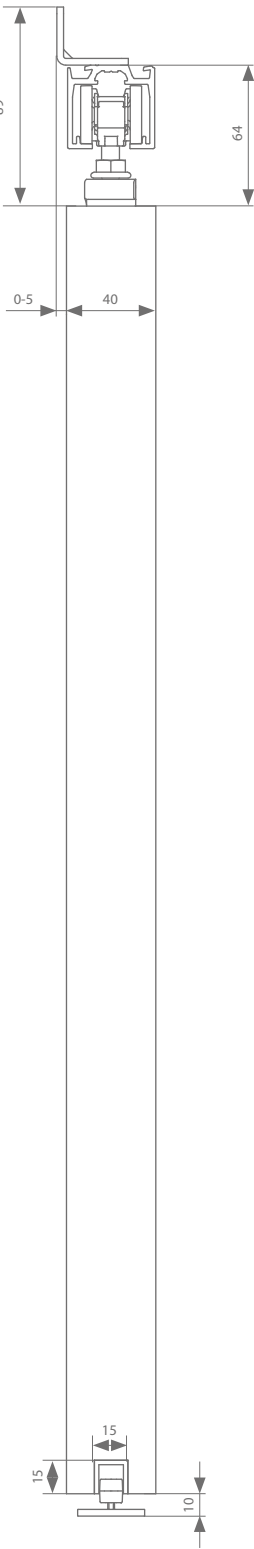

Wandmontage 44 mm

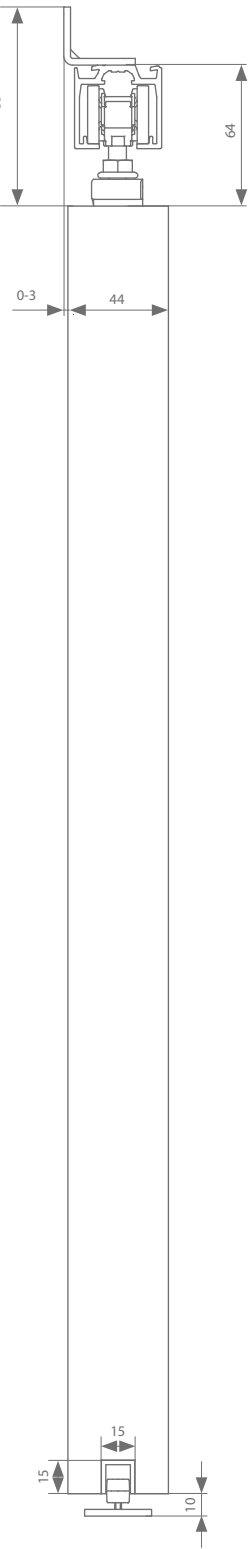

Höheneinstellung: + - 4 mm

Profile

|                      | Max. Türbreite           | Länge   |                 |                 |                 |
|----------------------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 1000 mm                  | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 1500 mm                  | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 2000 mm                  | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 3000 mm                  | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                      |                          |         |                 |                 |                 |
| ESSI®-Modul (Option) |                          | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            | alle 500 mm erforderlich |         | AAA.01000000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm                  | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm                  | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm                  | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm                  | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm                  | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm                  | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |
|                      |                          |         |                 |                 |                 |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide                                     | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen


Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Komplettsets

|                                             | Max. Türbreite | Länge   |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.31000200.02 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.31002200.02 |


Technische Zeichnungen

Wandmontage 50 mm

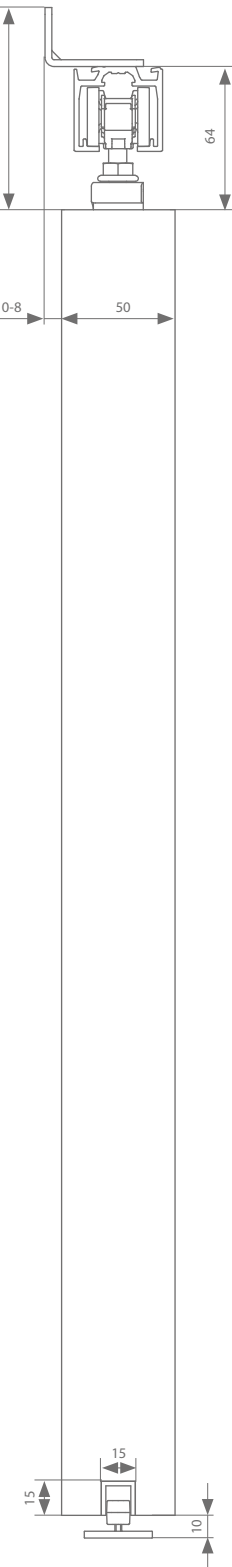

Höheneinstellung: + - 4 mm

Wandmontage 54 mm

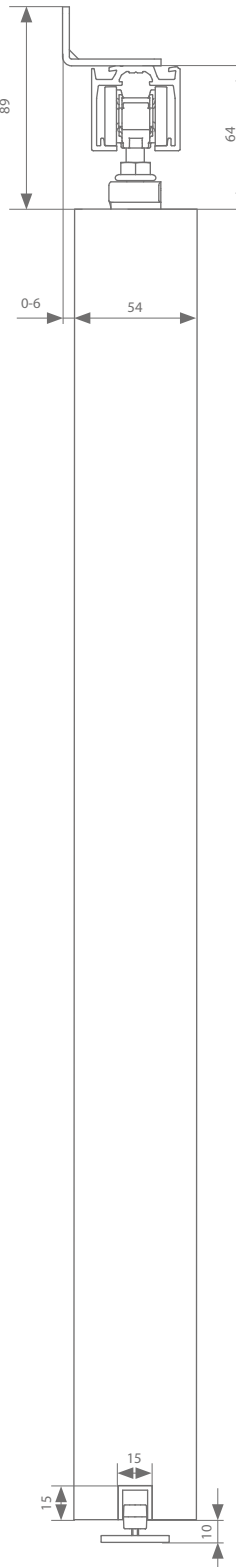

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge                    |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 1000 mm        | 2000 mm                  | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 1500 mm        | 3000 mm                  | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 2000 mm        | 4000 mm                  | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 3000 mm        | 6000 mm                  | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                      |                |                          |                 |                 |                 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm                   | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            |                | alle 500 mm erforderlich | AAA.01100000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm                  | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm                  | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm                  | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm                  | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm                  | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm                  | AAA.15000600.00 |                 |                 |
|                      |                |                          |                 |                 |                 |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

Motorisierter Beschlag\*


| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide                                     | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.


Wandmontage compact 40/44 mm mit Winkelprofil ohne Fußleiste

Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

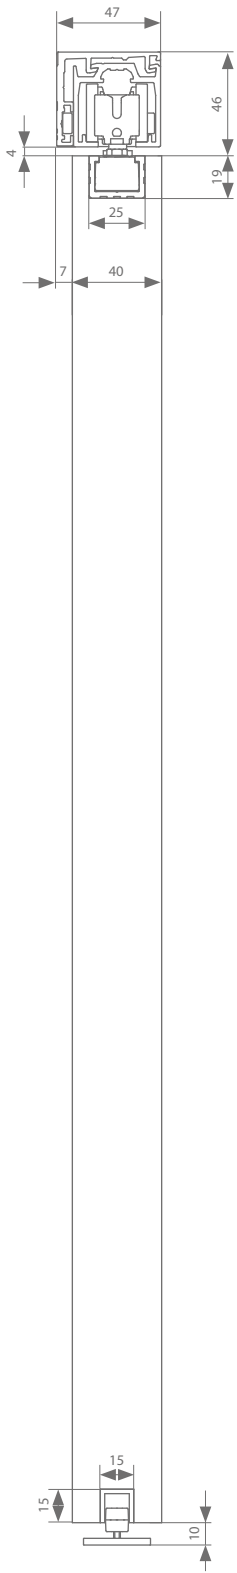

Wandmontage 44 mm

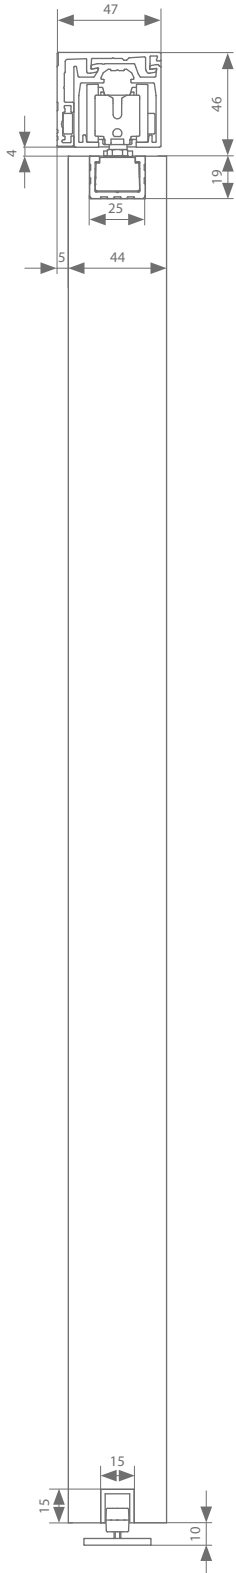

Höheneinstellung: + 0/- 5 mm



Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                 | Max. Türbreite | Länge     |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene                     | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                 | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                 | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                 | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
|                                 |                |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option)            |                | 100 mm    | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Wandprofil                      | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.13000200.02                                                                     | AAA.13000200.07                                                                     | AAA.13000200.05                                                                     |
|                                 | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.13000300.02                                                                     | AAA.13000300.07                                                                     | AAA.13000300.05                                                                     |
|                                 | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.13000400.02                                                                     | AAA.13000400.07                                                                     | AAA.13000400.05                                                                     |
|                                 | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.13000600.02                                                                     | AAA.13000600.07                                                                     | AAA.13000600.05                                                                     |
|                                 |                |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| + Befestigungsset               |                | 1 pro 3 m |                                                                                     | AAA.13010000.07                                                                     |                                                                                     |
| Set Endkappen                   |                |           | AAA.93000000.02                                                                     | AAA.93000000.07                                                                     | AAA.93000000.05                                                                     |
| Compactprofil (Option)          |                | 248 mm*   | AAA.14000025.00 (2 x)                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.14000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.14000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.14000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.14000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.14000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.14000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Endkappe Compactprofil (Option) |                |           | AAA.94000000.02                                                                     | AAA.94000000.07                                                                     | AAA.94000000.05                                                                     |
| Führungsschiene                 | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                 |                |           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* Kann nicht mit ESSI® kombiniert werden

Beschlagauswahl

| Compactaufhängung                                                                                   |                                         | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| <br>Manual fix | Ohne Soft-Close                         | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20100000.00 |
|                                                                                                     | doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20120000.00 |
| <br>Auto-fix   | Ohne Soft-Close                         | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20200000.00 |
|                                                                                                     | doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20220000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Komplettssets

|                                             | Max. Türbreite | Länge   |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohne Soft-Close                             | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.33000200.02                                                                       | AAA.33000200.07                                                                       | AAA.33000200.05                                                                       |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.33002200.02                                                                       | AAA.33002200.07                                                                       | AAA.33002200.05                                                                       |




argenta Xperta Holz

# Wandmontage 40/44 mm mit Winkelprofil mit Fußleiste


Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

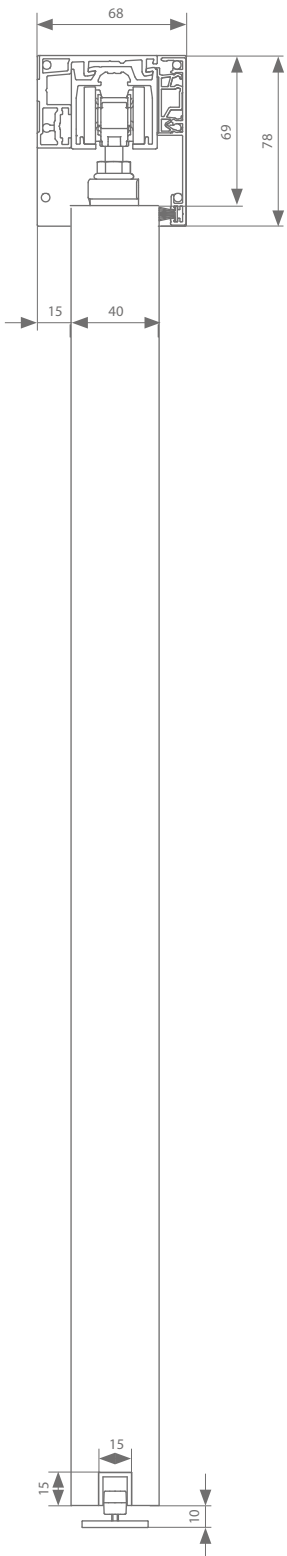

Höheneinstellung: + - 4 mm

Wandmontage 44 mm

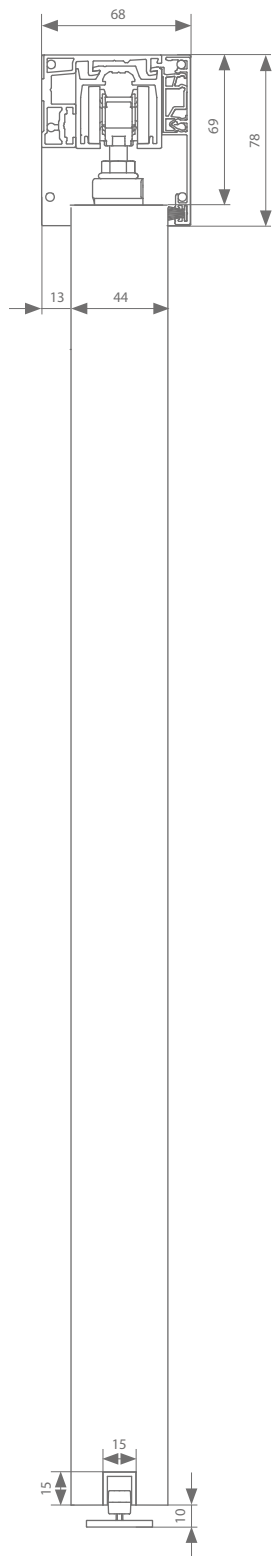

Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                                | Max. Türbreite | Länge     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm    | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                                     | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07 | AAA.13100200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07 | AAA.13100300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07 | AAA.13100400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07 | AAA.13100600.05 |
| + Befestigungsset                              |                | 1 pro 3 m |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Abdeckprofil                                   | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm    |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set Endkappen                                  |                |           | AAA.92010000.02 | AAA.92010000.07 | AAA.92010000.05 |
| Zugluftstreifen                                | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide**                                   | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppfern versehen.

Komplettsets


|                                             | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.32010200.02 | AAA.32010200.07 | AAA.32010200.05 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.32012200.02 | AAA.32012200.07 | AAA.32012200.05 |

\* siehe S.66 für weitere Informationen


\*\* Für passende Endkappen und Clips, siehe S 17.

Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

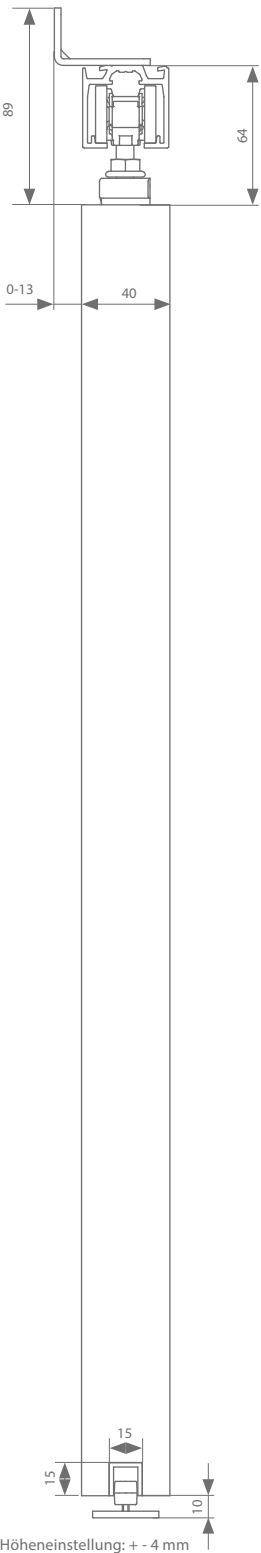

Wandmontage 44 mm

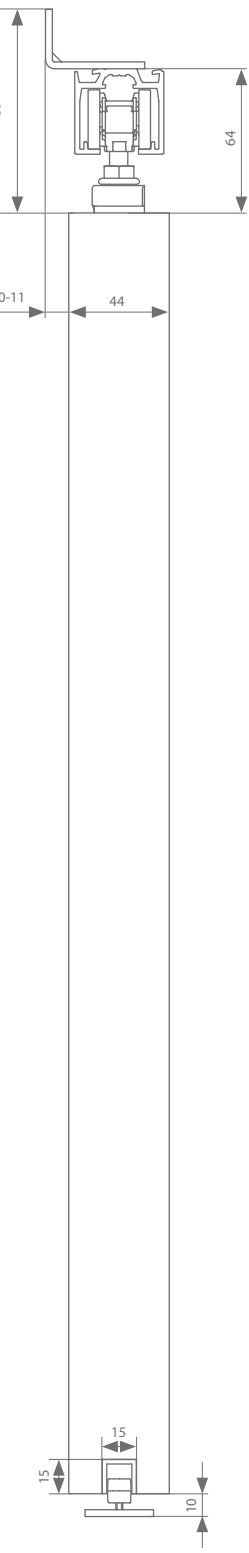

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge                    |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 1000 mm        | 2000 mm                  | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 1500 mm        | 3000 mm                  | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 2000 mm        | 4000 mm                  | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 3000 mm        | 6000 mm                  | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm                   | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            |                | alle 500 mm erforderlich | AAA.01100000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm                  | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm                  | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm                  | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm                  | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm                  | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm                  | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung                              | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 352 mm         | 437 mm              | AAA.20000000.00 |
|  | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 580 mm         | 664 mm              | AAA.20020000.00 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide                                     | 702 mm         | 794 mm              | AAA.20030000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 | AM3.100.104.61 |                     |                           |
|                          | für 4 Kanäle                                | AM3.100.104.64 |                     |                           |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

argenta Xperta Holz

# Wandmontage compact 40/44 mit Winkelprofil mit Fußleiste


Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

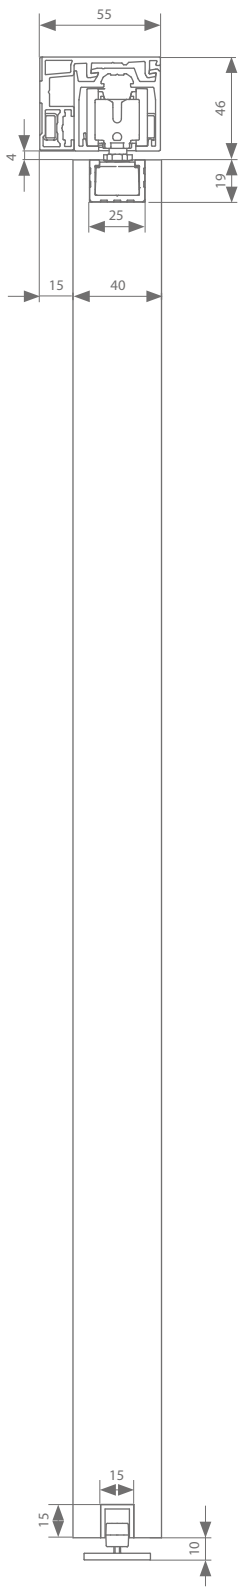

Höheneinstellung: + 0/- 5 mm

Wandmontage 44 mm

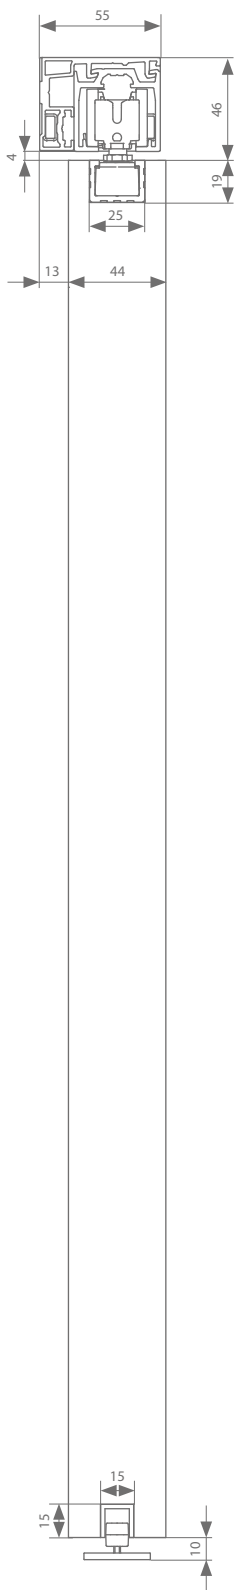

Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                 | Max. Türbreite | Länge     |                       |                 |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                     | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.11000200.02       | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                 | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.11000300.02       | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                 | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.11000400.02       | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                 | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.11000600.02       | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)            |                | 100 mm    | AAA.11010010.02       | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                      | 1000 mm        | 2000 mm   | AAA.13100200.02       | AAA.13100200.07 | AAA.13100200.05 |
|                                 | 1500 mm        | 3000 mm   | AAA.13100300.02       | AAA.13100300.07 | AAA.13100300.05 |
|                                 | 2000 mm        | 4000 mm   | AAA.13100400.02       | AAA.13100400.07 | AAA.13100400.05 |
|                                 | 3000 mm        | 6000 mm   | AAA.13100600.02       | AAA.13100600.07 | AAA.13100600.05 |
| + Befestigungsset               |                | 1 pro 3 m |                       | AAA.13010000.07 |                 |
| Set Endkappen                   |                |           | AAA.93100000.02       | AAA.93100000.07 | AAA.93100000.05 |
| Compactprofil (Option)          |                | 248 mm*   | AAA.14000025.00 (2 x) |                 |                 |
|                                 | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.14000100.00       |                 |                 |
|                                 | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.14000125.00       |                 |                 |
|                                 | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.14000150.00       |                 |                 |
|                                 | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.14000200.00       |                 |                 |
|                                 | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.14000300.00       |                 |                 |
| Endkappe Compactprofil (Option) | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.14000600.00       |                 |                 |
|                                 |                |           | AAA.94000000.02       | AAA.94000000.07 | AAA.94000000.05 |
|                                 | 1000 mm        | 1000 mm   | AAA.15000100.00       |                 |                 |
|                                 | 1250 mm        | 1250 mm   | AAA.15000125.00       |                 |                 |
|                                 | 1500 mm        | 1500 mm   | AAA.15000150.00       |                 |                 |
|                                 | 2000 mm        | 2000 mm   | AAA.15000200.00       |                 |                 |
| Führungsschiene                 | 3000 mm        | 3000 mm   | AAA.15000300.00       |                 |                 |
|                                 | 6000 mm        | 6000 mm   | AAA.15000600.00       |                 |                 |

\* Kann nicht mit ESSI® kombiniert werden

Beschlagauswahl

| Compactaufhängung |                                            | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                   | Ohne Soft-Close                            | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20100000.00 |
|                   | Mit doppelwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20120000.00 |
|                   | Ohne Soft-Close                            | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20200000.00 |
|                   | Mit doppelwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20220000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Komplettssets


|                                            | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                            | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.33100200.02 | AAA.33100200.07 | AAA.33100200.05 |
| Mit doppelwirkender Soft-Close-Mechanismus | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.33102200.02 | AAA.33102200.07 | AAA.33102200.05 |



## Xperta 100 kg **DECKENEINBAU**

Xperta Invisible ist die Lösung für raumhohe Anwendungen, bei denen das Profil nahtlos in einer abgehängten Decke verborgen ist. Das Profil kann standardmäßig mit Gipskartonplatten verkleidet werden oder dank des optionalen Abdeckprofils auch mit System- und Spanndecken kombiniert werden. Die Compact-Aufhängung reduziert das Spiel zwischen Tür und Decke auf ein Minimum von 4 mm und sorgt so für ein äußerst elegantes Finish.

PROFILLÄNGE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




TÜRGEWICHT



MAX.  
**100**  
KG



grau Eloxiertes  
Aluminium




schwarz Eloxiertes  
Aluminium




Weißer Mattlack  
RAL 9016

Technische Zeichnungen

Für Systemdecke (1+2)

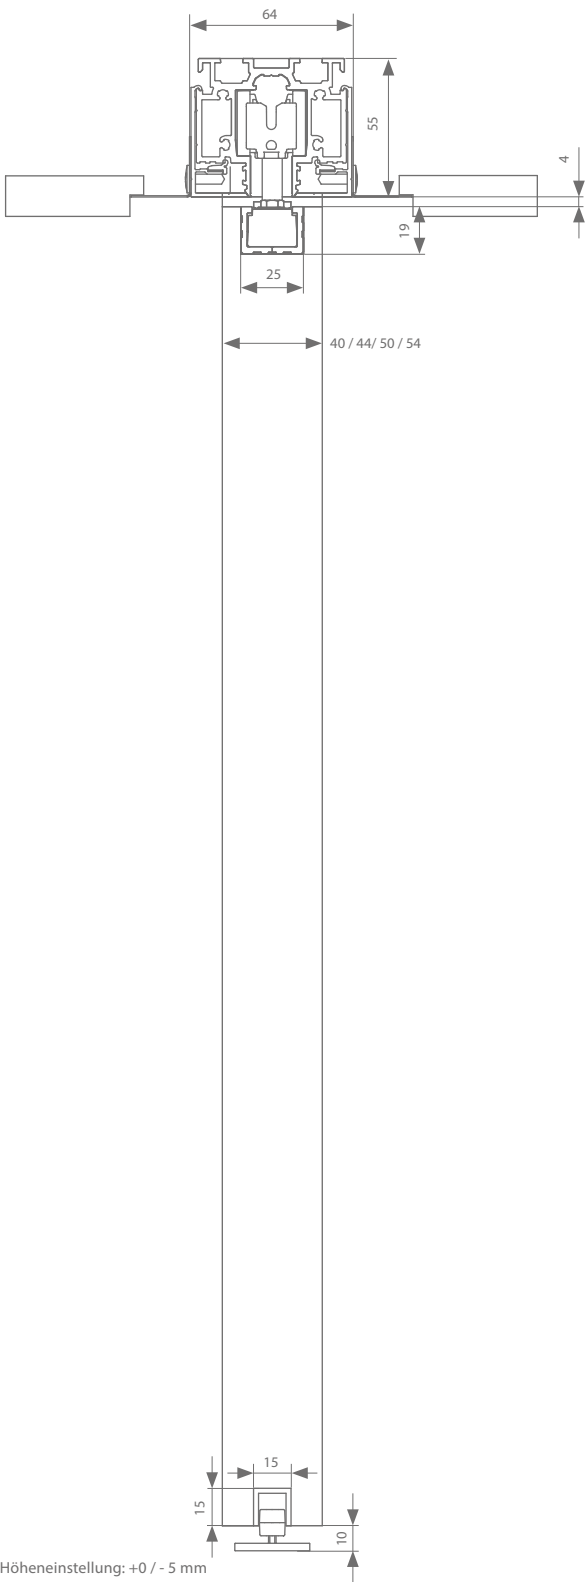


Für Gipskartondecke (1)

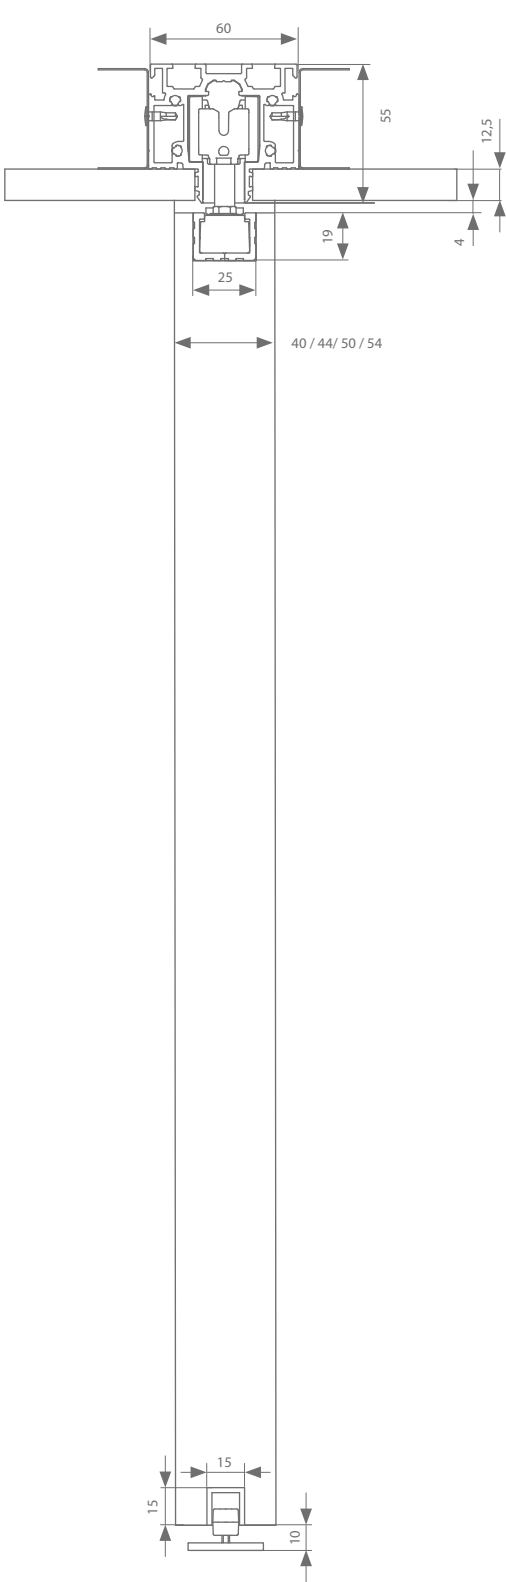

Profile

|                                                | Max. Türbreite | Länge   |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene (1)                                | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.11100200.02                                                                     | AAA.11100200.07                                                                     | AAA.11100200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.11100300.02                                                                     | AAA.11100300.07                                                                     | AAA.11100300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.11100400.02                                                                     | AAA.11100400.07                                                                     | AAA.11100400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.11100600.02                                                                     | AAA.11100600.07                                                                     | AAA.11100600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11110010.02                                                                     | AAA.11110010.07                                                                     | AAA.11110010.05                                                                     |
| Zusätzliches Abdeckprofil für Systemdecken (2) | 1000 mm        | 2000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120600.05                                                                     |
| + 2 x für ESSI-Moduls                          |                |         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11113010.05                                                                     |
| Compactprofil (Option)                         | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.14000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.14000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.14000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.14000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.14000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.14000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Endkappe Compactprofil (Option)                |                |         | AAA.94000000.02                                                                     | AAA.94000000.07                                                                     | AAA.94000000.05                                                                     |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Beschlagauswahl

| Compactaufhängung                                                                     |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20100000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20120000.00 |
|  | Ohne Soft-Close                             | 357 mm         | 443 mm              | AAA.20200000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 590 mm         | 664 mm              | AAA.20220000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.






## Xperta 100 kg **SYMMETRISCH**

Bei einer symmetrischen Anordnung sind beide Türen durch einen verstärkten Zahnriemen verbunden, der die gleichzeitige Bewegung koordiniert. Der Bedienkomfort ist in jedem Fall gewährleistet: Sie können beide Türflügel mit nur einem Finger öffnen und schließen! Bei einer symmetrischen Anordnung ist sowohl eine Decken- als auch eine Wandbefestigung möglich.

PROFILLÄNGE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



TÜRSTÄRKE



40  
44  
50  
54 MM


TÜRGEWICHT



MAX.  
**100**  
KG



Eloxiertes  
Aluminium



schwarz pulverbeschichtet  
RAL 9005




weiß pulverbeschichtet  
RAL 9016

Technische Zeichnungen

Deckenmontage 40 mm

Deckenmontage 44 mm

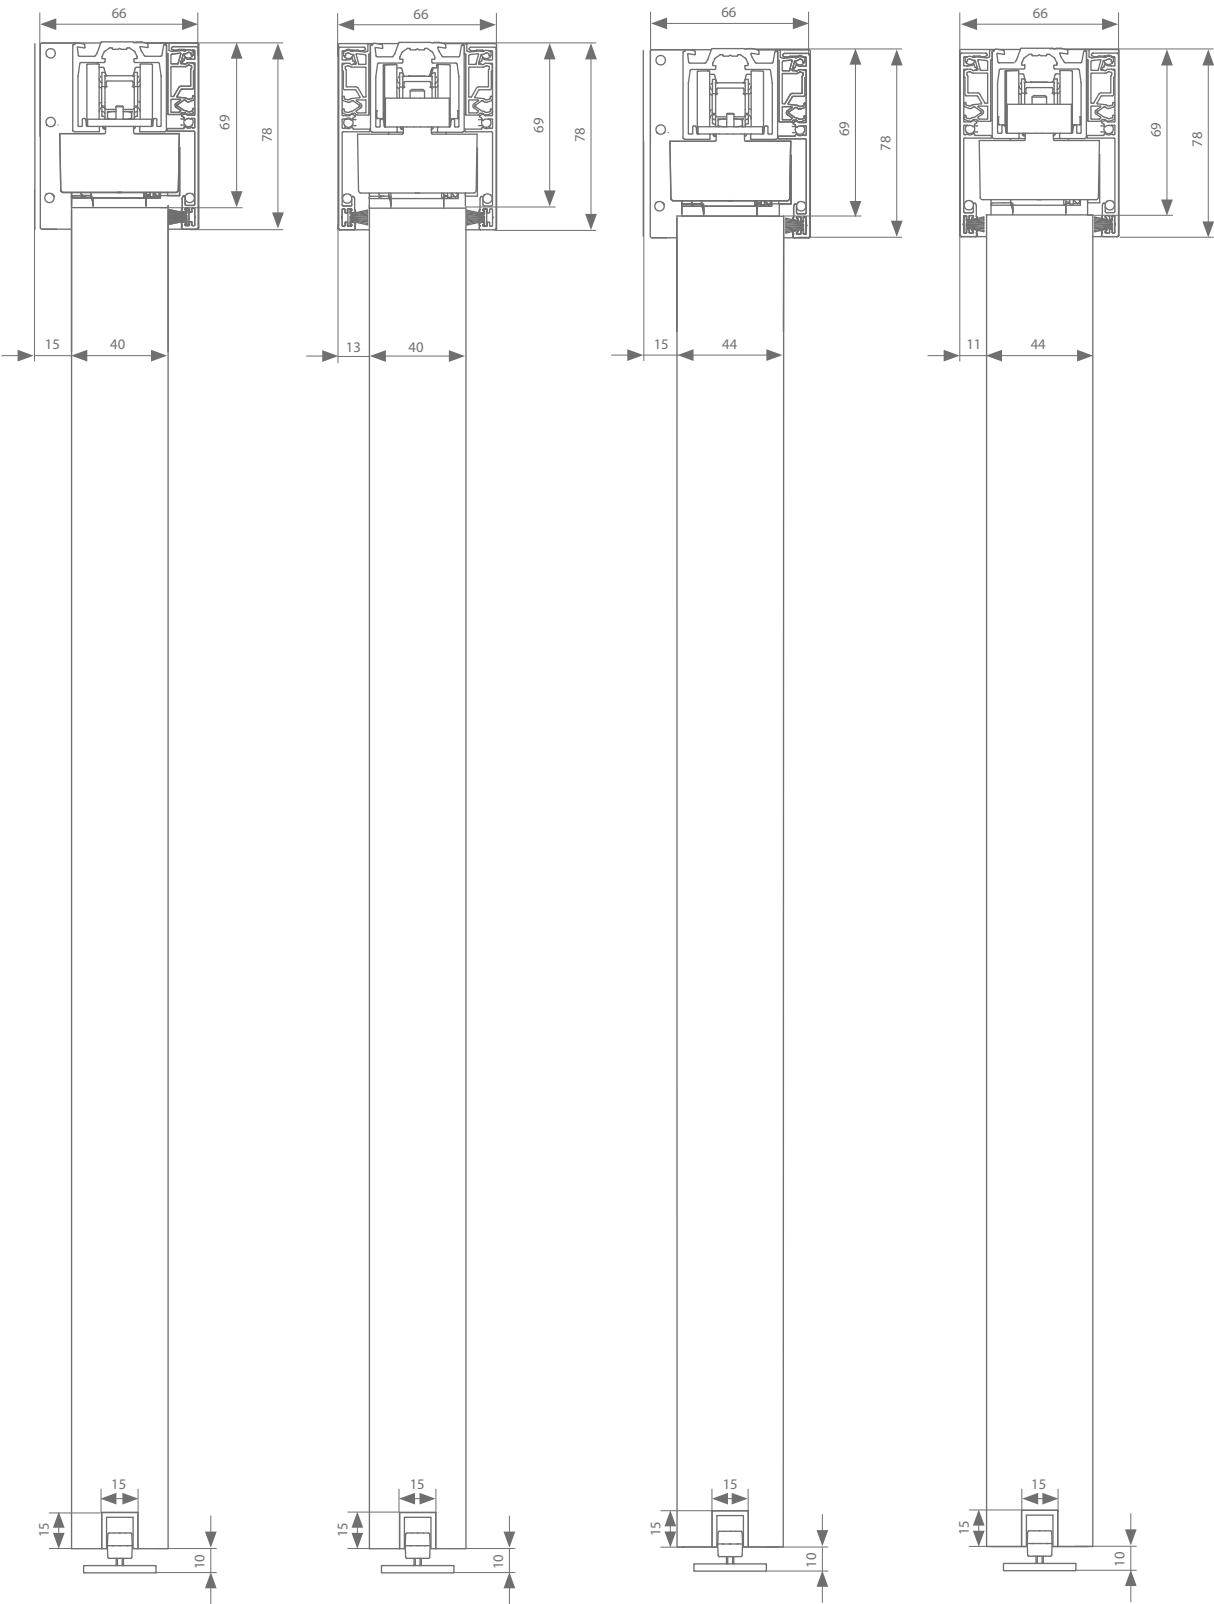

Höheneinstellung: + - 4 mm

Profile

|                                                | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 500 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                   | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set Endkappen                                  |                |         | AAA.92020000.02 | AAA.92020000.07 | AAA.92020000.05 |
| Zugluftstreifen                                | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl


| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide** (max. 60 kg pro Tür)              | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Für passende Endkappen und Clips, siehe S 39.

Technische Zeichnungen

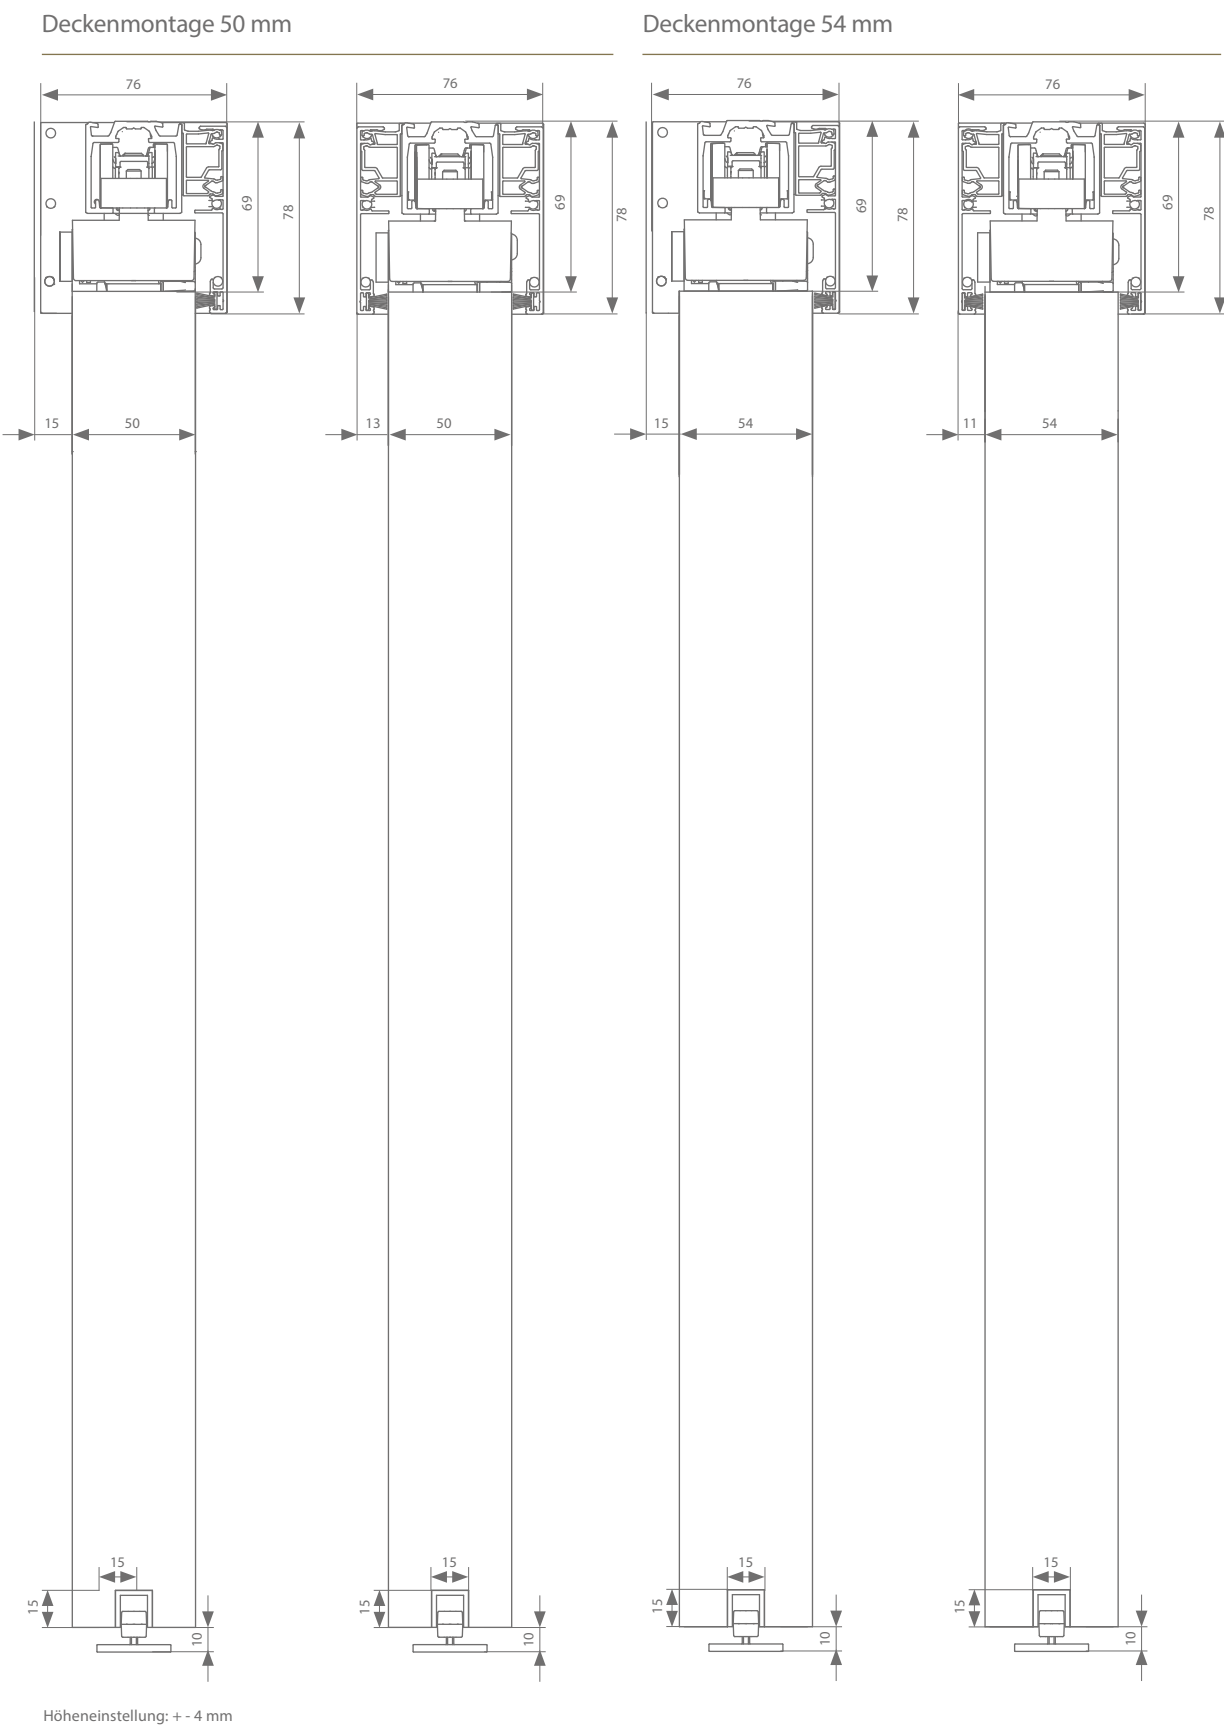

Profile

|                                               | Max. Türbreite | Länge             |                 |                                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Laufschiene                                   | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                          |                | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                  | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set Endkappen                                 |                |                   | AAA.92040000.02 | AAA.92040000.07                    | AAA.92040000.05 |
| Zugluftstreifen                               | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
| Führungsschiene                               | 1000 mm        | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                               | 1250 mm        | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                               | 6000 mm        | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide (max. 60 kg pro Tür)                | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen


Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

argenta Xperta Holz


# Wandmontage symmetrisch 40/44 mm ohne Fußleiste

## Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

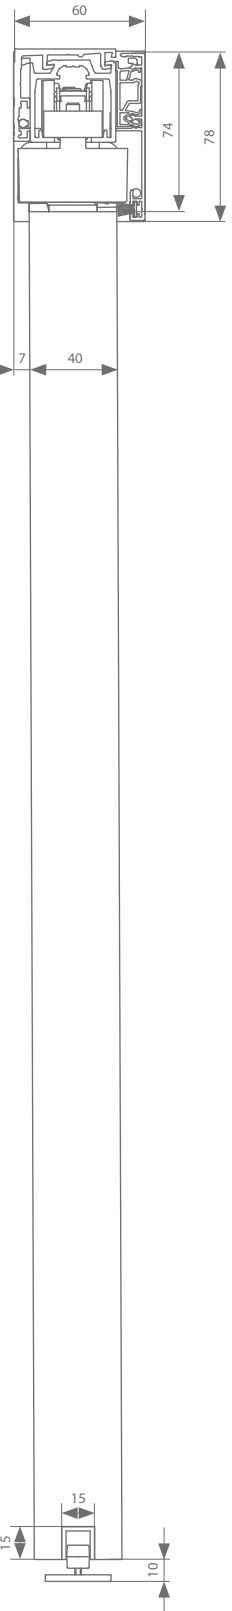

Wandmontage 44 mm

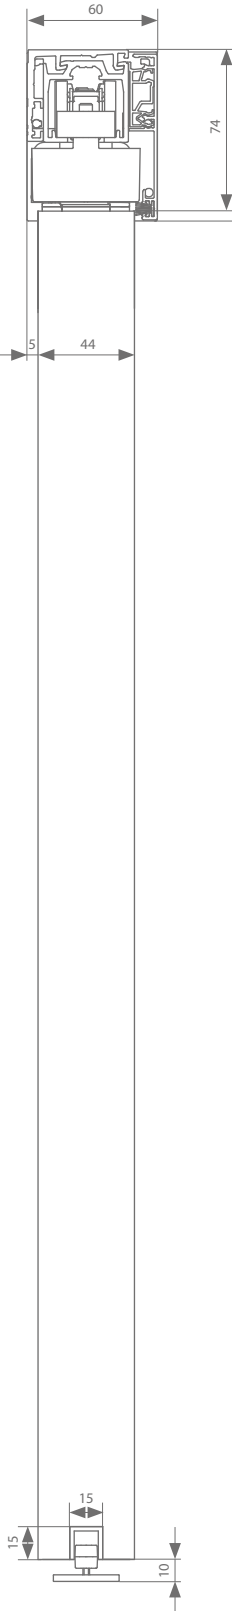

Höheneinstellung: + - 4 mm

## Profile

## Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                                | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 500 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                                                |                |         |                 |                 |                 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                                     | 500 mm         | 2000 mm | AAA.13000200.02 | AAA.13000200.07 | AAA.13000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.13000300.02 | AAA.13000300.07 | AAA.13000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.13000400.02 | AAA.13000400.07 | AAA.13000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.13000600.02 | AAA.13000600.07 | AAA.13000600.05 |
|                                                |                |         |                 |                 |                 |
| + Befestigungsset                              | 1 pro 3 meter  | 100 mm  |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Abdeckprofil                                   | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
|                                                |                |         |                 |                 |                 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set Endkappen                                  |                |         | AAA.92000000.02 | AAA.92000000.07 | AAA.92000000.05 |
| Zugluftstreifen                                | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
|                                                |                |         |                 |                 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

## Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide** (max. 60 kg pro Tür)              | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Nicht kombinierbar mit Abdeckprofilen und Endkappen

argenta Xperta Holz

# Wandmontage symmetrisch 50/54 mm ohne Fußleiste


## Technische Zeichnungen

Wandmontage 50 mm

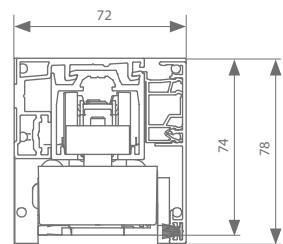

10 50


Wandmontage 54 mm

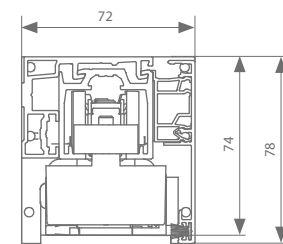

8 54



Höheneinstellung: + - 4 mm



## Profile

## Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                               | Max. Türbreite | Länge             |                 |                                    |                 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Laufschiene                                   | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| ESSI®-Modul (Option)                          |                | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Wandprofil                                    | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07                    | AAA.13100200.05 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07                    | AAA.13100300.05 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07                    | AAA.13100400.05 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07                    | AAA.13100600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| + Befestigungsset                             |                |                   |                 | AAA.13010000.07                    |                 |
| Abdeckprofil                                  | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set Endkappen                                 |                |                   | AAA.92030000.02 | AAA.92030000.07                    | AAA.92030000.05 |
| Zugluftstreifen                               | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                               | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                               | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
|                                               |                |                   |                 |                                    |                 |
| Führungsschiene                               | 1000 mm        | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                               | 1250 mm        | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                               | 1500 mm        | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                               | 2000 mm        | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                               | 3000 mm        | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                               | 6000 mm        | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

## Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

## Motorisierter Beschlag\*


| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide (max. 60 kg pro Tür)                | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.




Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

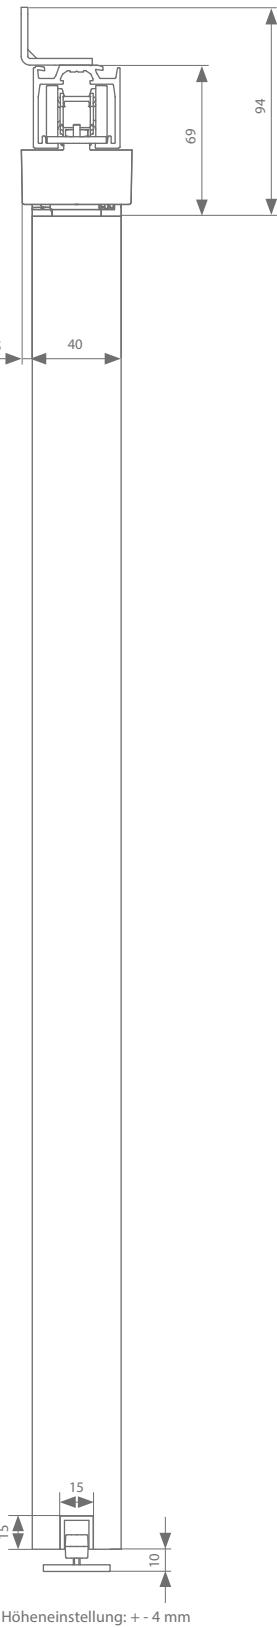

Wandmontage 44 mm

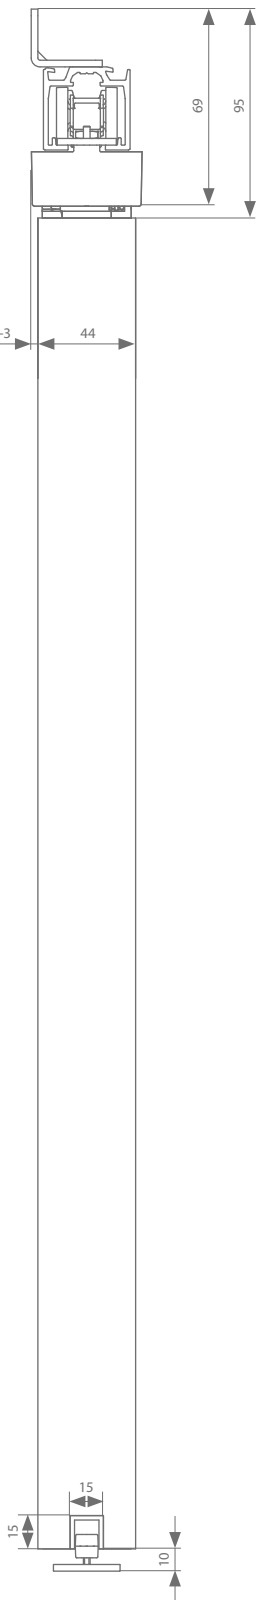

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge                    |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 500 mm         | 2000 mm                  | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 750 mm         | 3000 mm                  | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 1000 mm        | 4000 mm                  | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 1500 mm        | 6000 mm                  | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm                   | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            |                | alle 500 mm erforderlich | AAA.01000000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm                  | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm                  | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm                  | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm                  | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm                  | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm                  | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |


Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide (max. 60 kg pro Tür)                | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.


Technische Zeichnungen

Wandmontage 50 mm

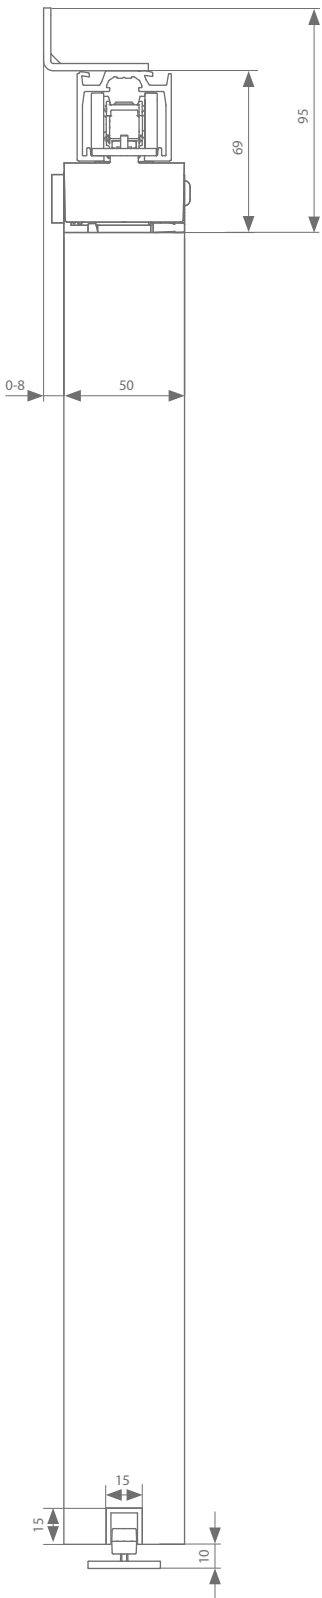

Höheneinstellung: + - 4 mm

Wandmontage 54 mm

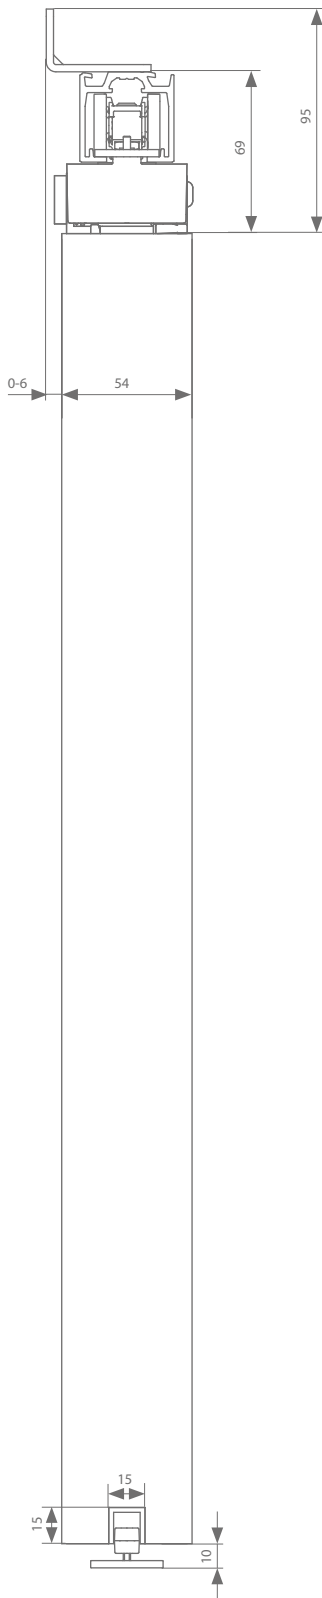

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge                    |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 500 mm         | 2000 mm                  | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 750 mm         | 3000 mm                  | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 1000 mm        | 4000 mm                  | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 1500 mm        | 6000 mm                  | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm                   | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            |                | alle 500 mm erforderlich | AAA.01100000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm                  | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm                  | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm                  | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm                  | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm                  | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm                  | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

Motorisierter Beschlag\*


| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide (max. 60 kg pro Tür)                | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |

\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.


Wandmontage symmetrisch 40/44 mm mit Winkelprofil mit Fußleiste

Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

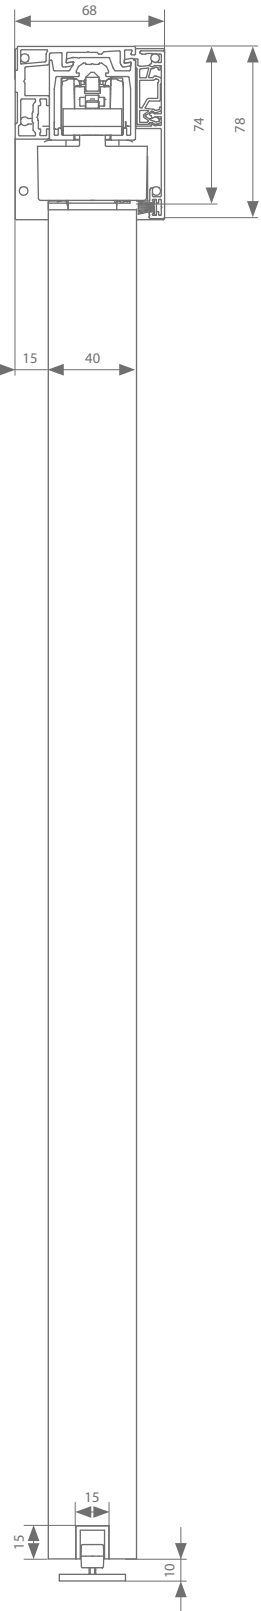

Wandmontage 44 mm

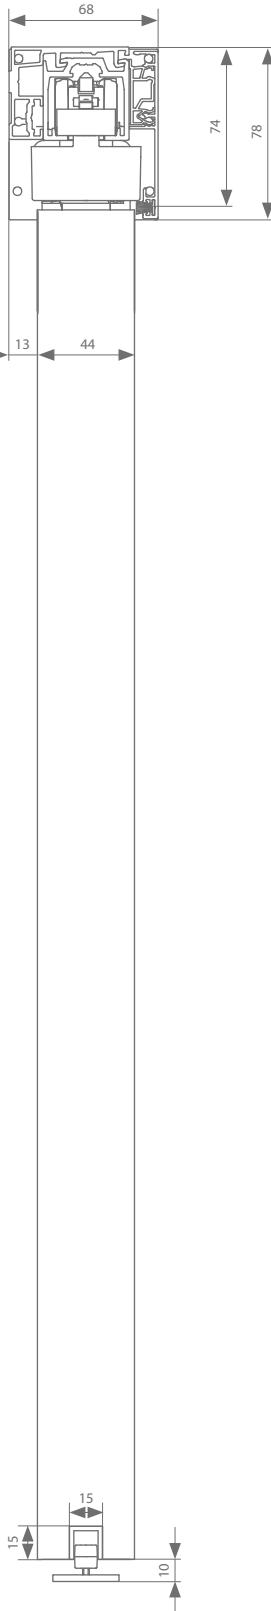

Höheneinstellung: + - 4 mm

Profile

Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                                | Max. Türbreite | Länge   |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene                                    | 500 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Wandprofil                                     | 500 mm         | 2000 mm | AAA.13100200.02                                                                     | AAA.13100200.07                                                                     | AAA.13100200.05                                                                     |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.13100300.02                                                                     | AAA.13100300.07                                                                     | AAA.13100300.05                                                                     |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.13100400.02                                                                     | AAA.13100400.07                                                                     | AAA.13100400.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.13100600.02                                                                     | AAA.13100600.07                                                                     | AAA.13100600.05                                                                     |
| + Befestigungsset                              | 1 pro 3 meter  | 100 mm  |                                                                                     | AAA.13010000.07                                                                     |                                                                                     |
| Abdeckprofil                                   | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| Set Endkappen                                  |                |         | AAA.92010000.02                                                                     | AAA.92010000.07                                                                     | AAA.92010000.05                                                                     |
| Zugluftstreifen                                | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |


Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide** (max. 60 kg pro Tür)              | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Für passende Endkappen und Clips, siehe S 43.

Technische Zeichnungen

Wandmontage 40 mm

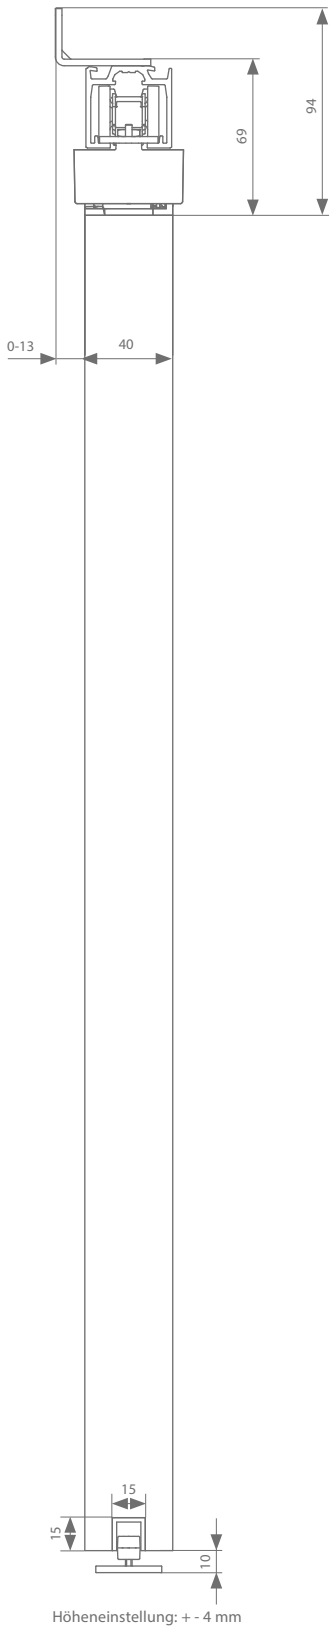

Wandmontage 44 mm

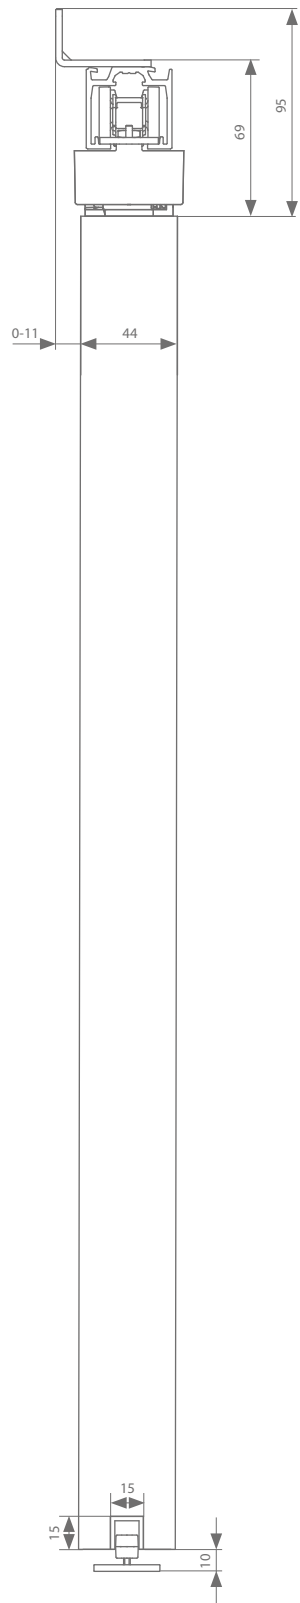

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge                    |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 500 mm         | 2000 mm                  | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 750 mm         | 3000 mm                  | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 1000 mm        | 4000 mm                  | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 1500 mm        | 6000 mm                  | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm                   | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Wandbügel            |                | alle 500 mm erforderlich | AAA.01100000.01 |                 |                 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm                  | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm                  | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm                  | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm                  | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm                  | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm                  | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung | Min. Türbreite                              | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Symmetrisch    | 427 mm                                      | 518 mm              | AAA.20001000.00           |
| Riemen         | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |

Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                 | A-slide (max. 60 kg pro Tür)                | 542 mm         | 542 mm              | AAA.20031000.00           |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 200 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                          | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.



## Xperta 100 kg **TELESKOPISCH**

Dieses geräuscharme System ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit Zahnriemen oder Mitnehmer. Bei der Riemenvariante bewegen sich alle Türen gleichzeitig, sodass sie gleichzeitig ihren Endpunkt erreichen. In der zweiten Version verschieben die Mitnehmer ein Panel nach dem anderen.

PROFILLÄNGE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



TÜRSTÄRKE



40  
MM


TÜRGEWICHT



MAX.  
**100**  
KG



Eloxiertes  
Aluminium



schwarz pulverbeschichtet  
RAL 9005




weiß pulverbeschichtet  
RAL 9016



argenta Xperta Holz

# Deckenmontage zweifach teleskopisch 40 mm

## Technische Zeichnungen

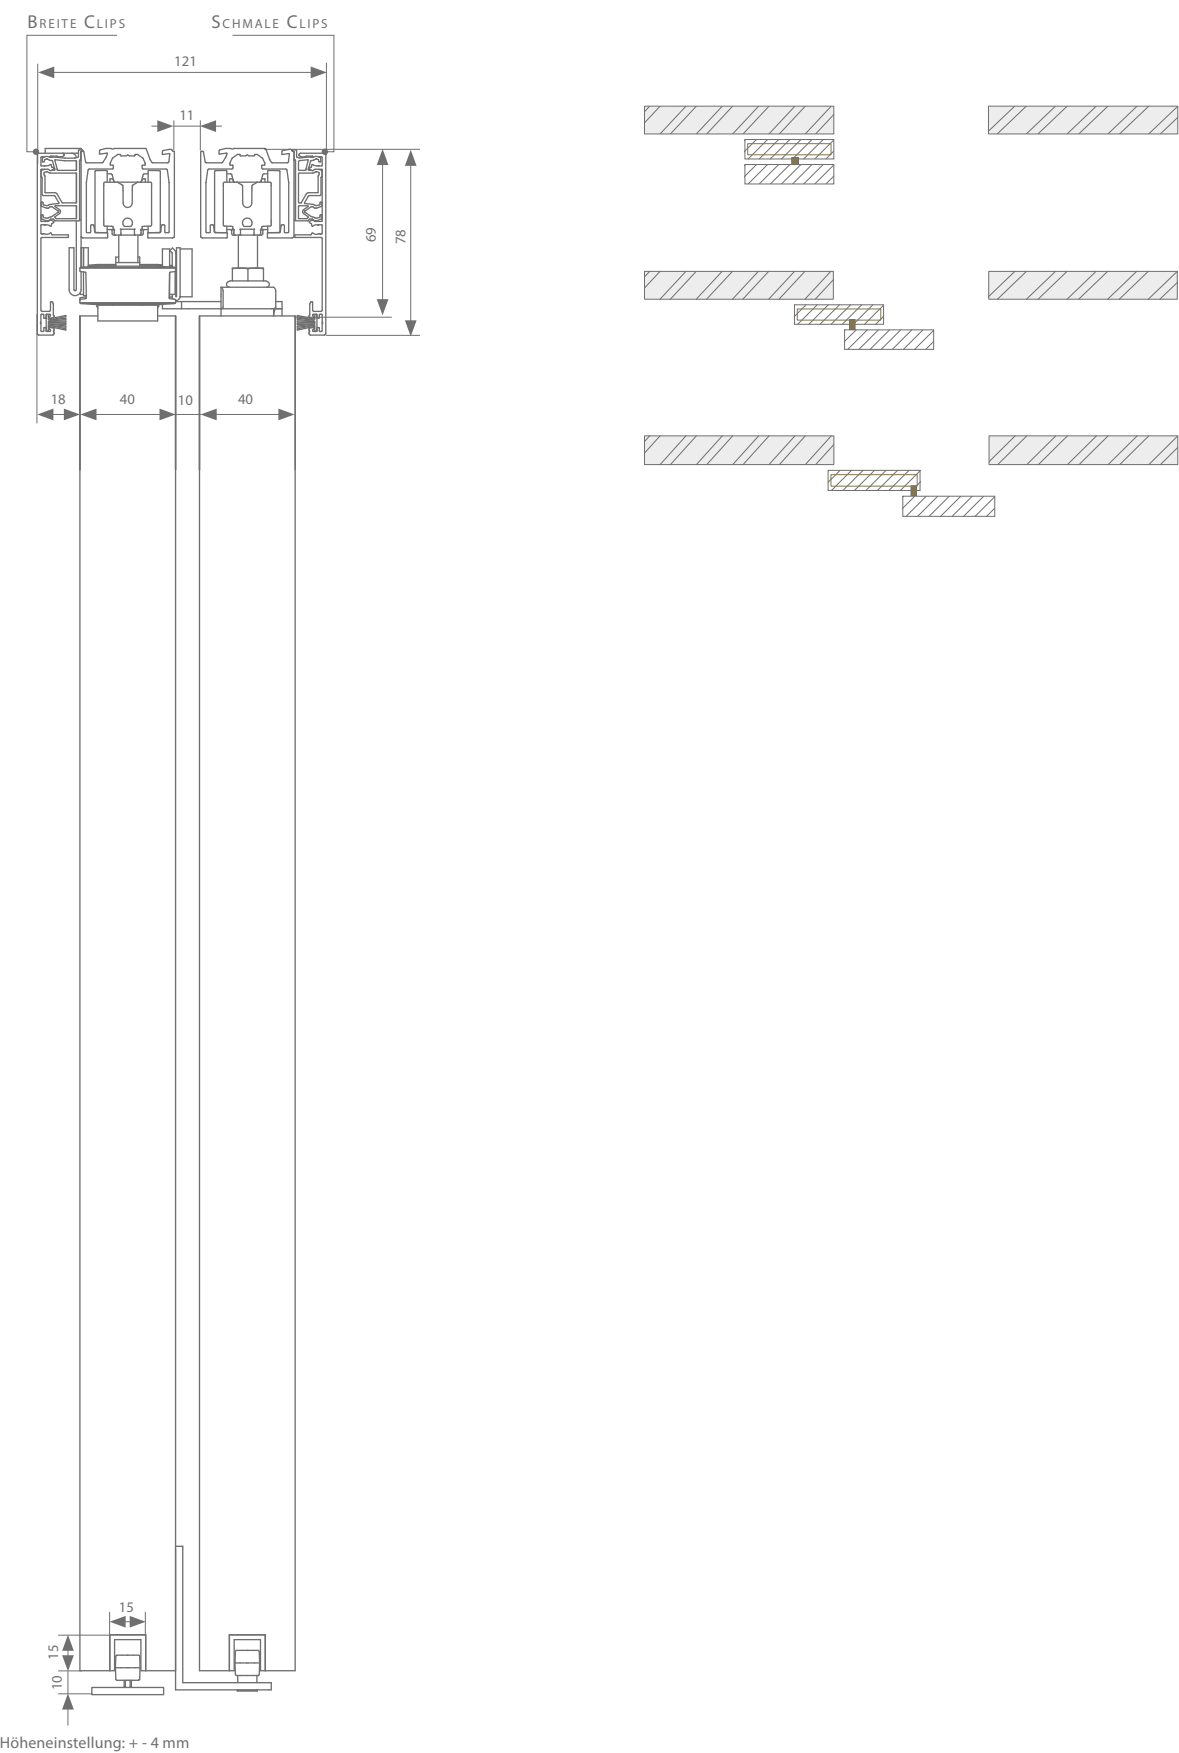

## Profile

## Stellen Sie Ihr Set zusammen

|                                                | Max.<br>Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 667 mm            | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 1000 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1334 mm           | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 2000 mm           | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                                                |                   |         |                 |                 |                 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                   | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                   | 667 mm            | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 1000 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1334 mm           | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 2000 mm           | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
|                                                |                   |         |                 |                 |                 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                   | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil  |                   | 100 mm  |                 | AAA.12020010.07 |                 |
|                                                |                   | 1000 mm |                 | AAA.12020100.07 |                 |
| Zugluftstreifen                                | 667 mm            | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 1000 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 1334 mm           | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 2000 mm           | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
|                                                |                   |         |                 |                 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm           | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm           | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm           | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm           | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm           | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm           | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Beschlagauswahl

|  | Queraufhängung   |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                       | 2 x telescopisch | 1 x erforderlich                            | 426 mm         | 472 mm              | AAA.20003000.00           |
|                                                                                       | Riemen           | Min. Riemenlänge = (2 x Türbreite) + 400 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |


## Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung<br>mit Motor |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Beschlag                    | A-slide** (max. 60 kg pro Tür)              | 742 mm         | 805 mm              | AAA.20033000.00           |
| Riemen                      | Min. Riemenlänge = (8 x Türbreite) + 600 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung               | für 1 Kanal                                 |                |                     | AM3.100.104.61            |
|                             | für 4 Kanäle                                |                |                     | AM3.100.104.64            |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Nicht kombinierbar mit Abdeckprofilen und Endkappen

Technische Zeichnungen

Parallele Deckenmontage 1

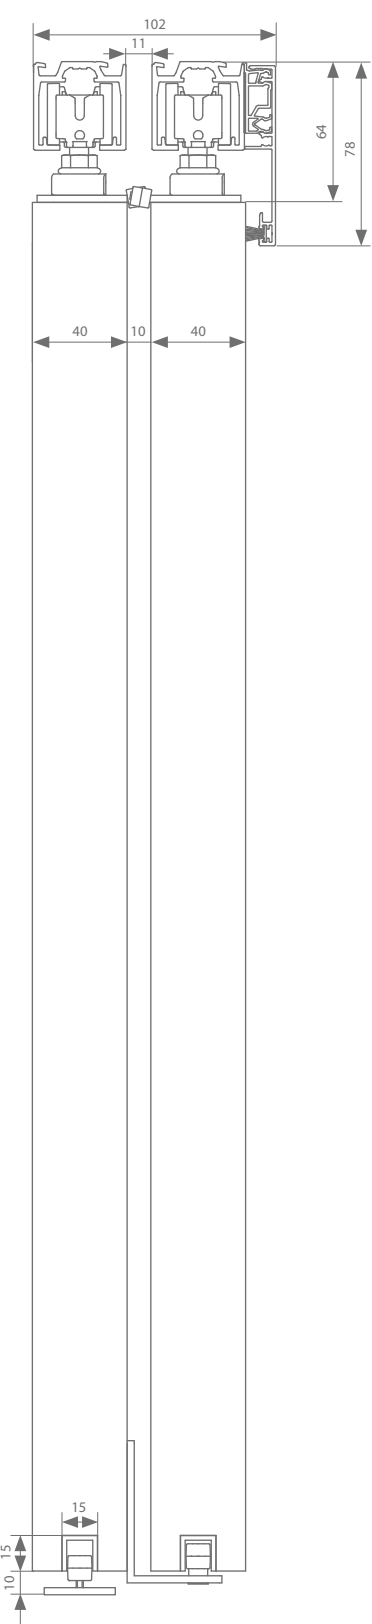

Parallele Deckenmontage 2

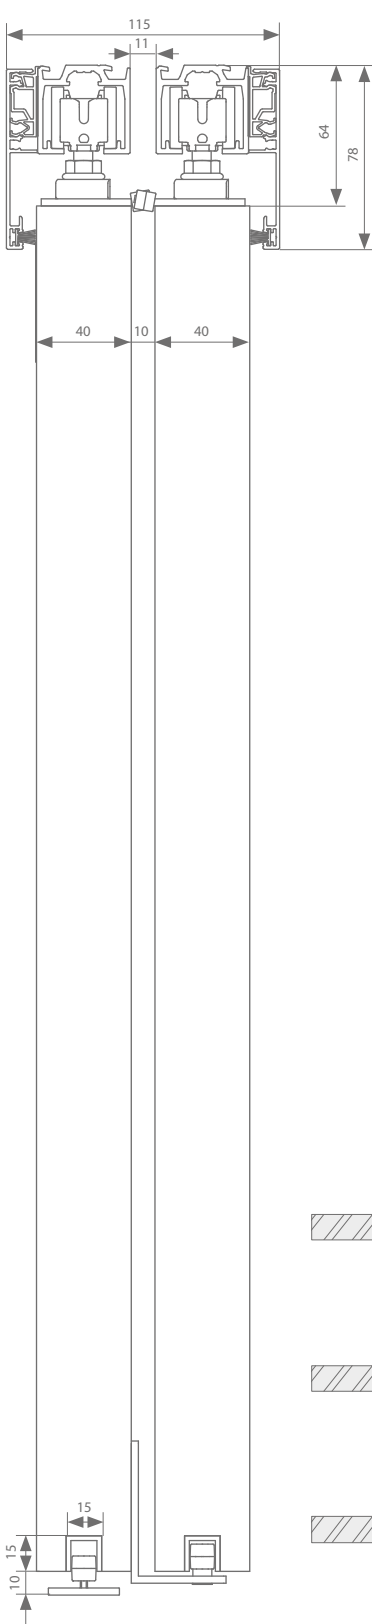

Höheneinstellung: + - 4 mm

Profile


|                                                | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 667 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 1000 mm        | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1334 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 2000 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                   | 667 mm         | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 1000 mm        | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1334 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 2000 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Zugluftstreifen                                | 667 mm         | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 1000 mm        | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 1334 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung                              |                  | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 2 x erforderlich | 330 mm         | 424 mm              | AAA.20000000.00 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 2 x erforderlich | 661 mm         | 755 mm              | AAA.20020000.00 |
| + 2 x parallel                              | 1 x erforderlich |                |                     | AAA.20002000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.

Technische Zeichnungen

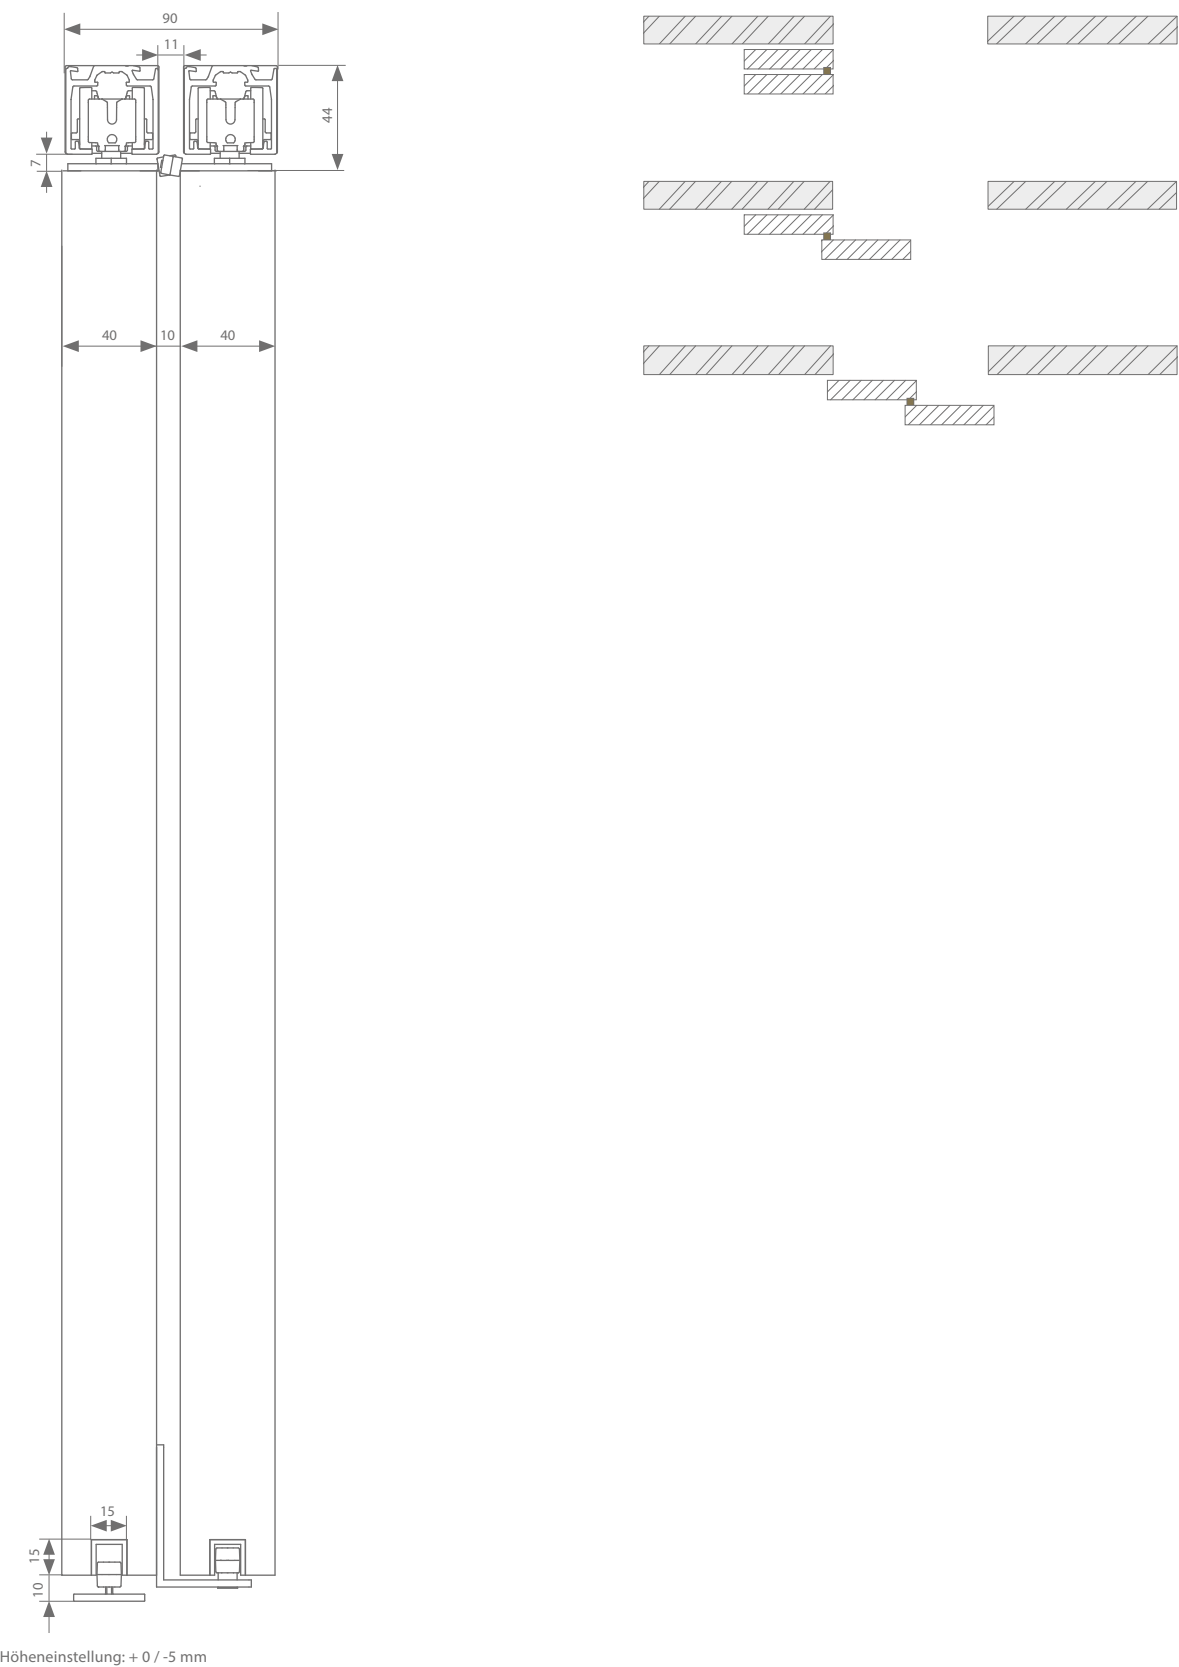


Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|----------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 667 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 1000 mm        | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 1334 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 2000 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung                                                                                                 |                                             |                  | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                | Ohne Soft-Close                             | 2 x erforderlich | 345 mm         | 446 mm              | AAA.20100000.00 |
|                                                                                                                | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 2 x erforderlich | 672 mm         | 772 mm              | AAA.20120000.00 |
|                                                                                                                | Ohne Soft-Close                             | 2 x erforderlich | 345 mm         | 446 mm              | AAA.20200000.00 |
|                                                                                                                | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 2 x erforderlich | 672 mm         | 772 mm              | AAA.20220000.00 |
| + 2 x parallel                                                                                                 |                                             | 1 x erforderlich |                |                     | AAA.20002000.00 |
| Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen. |                                             |                  |                |                     |                 |

Technische Zeichnungen

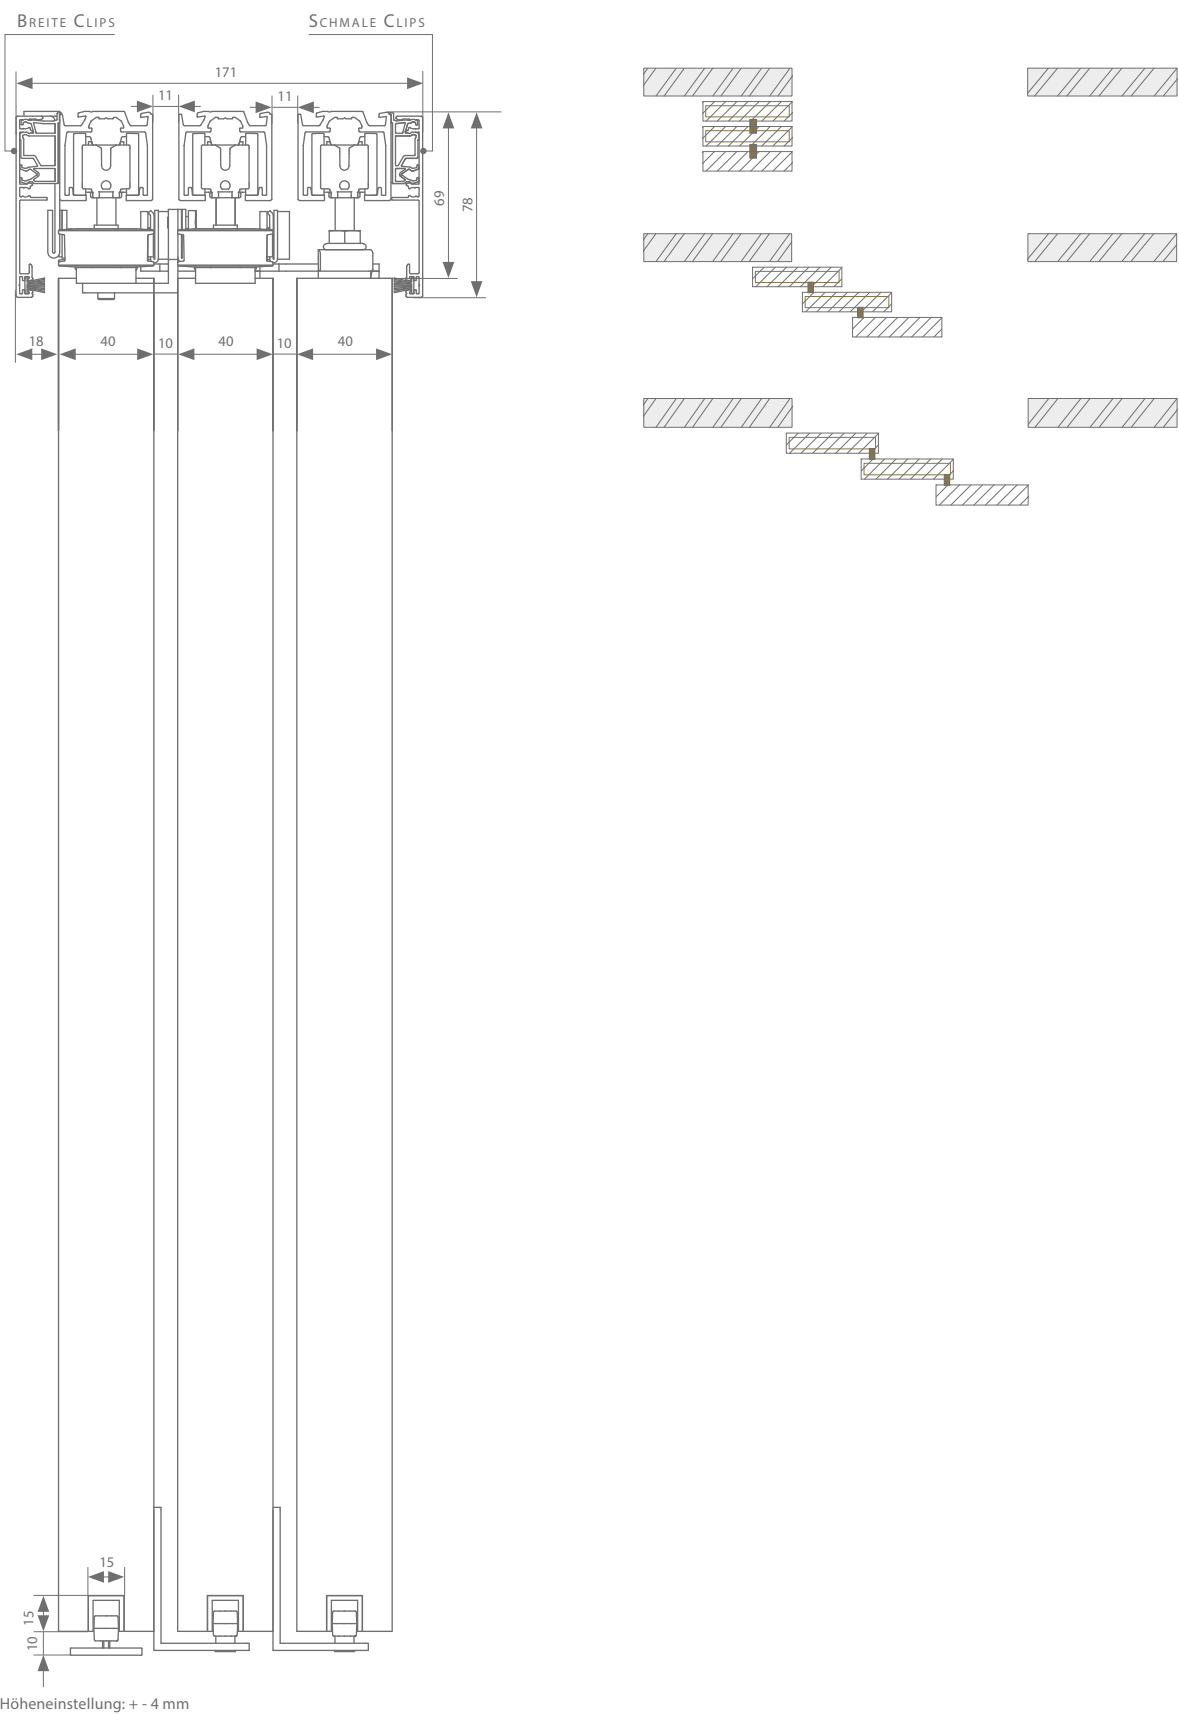

Profile

|                                                | Max. Türbreite | Länge             |                 |                                    |                 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                   | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm            |                 | AAA.12010010.07                    |                 |
| + Breite Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil  |                | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Zugluftstreifen                                | 500 mm         | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

Beschlagauswahl



| Queraufhängung   |                                             | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer             |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 3 x telescopisch | 1 x erforderlich                            | 426 mm         | 472 mm              | AAA.20005000.00           |
| Riemen           | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 400 mm |                |                     | (Meterzahl) x AK9.709.001 |


Motorisierter Beschlag\*

| Queraufhängung mit Motor |                                                 | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI       | Artikelnummer   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Beschlag                 | A-slide** (max. 40 kg pro Tür 1 x erforderlich) | 742 mm         | 805 mm                    | AAA.20033000.00 |
| Riemen                   | Min. Riemenlänge = (12 x Türbreite) + 600 mm    |                | (Meterzahl) x AK9.709.001 |                 |
| Fernsteuerung            | für 1 Kanal                                     |                |                           | AM3.100.104.61  |
|                          | für 4 Kanäle                                    |                |                           | AM3.100.104.64  |


\* siehe S.66 für weitere Informationen      Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.  
\*\* Nicht kombinierbar mit Abdeckprofilen und Endkappen

Technische Zeichnungen

Parallel Deckenmontage 1

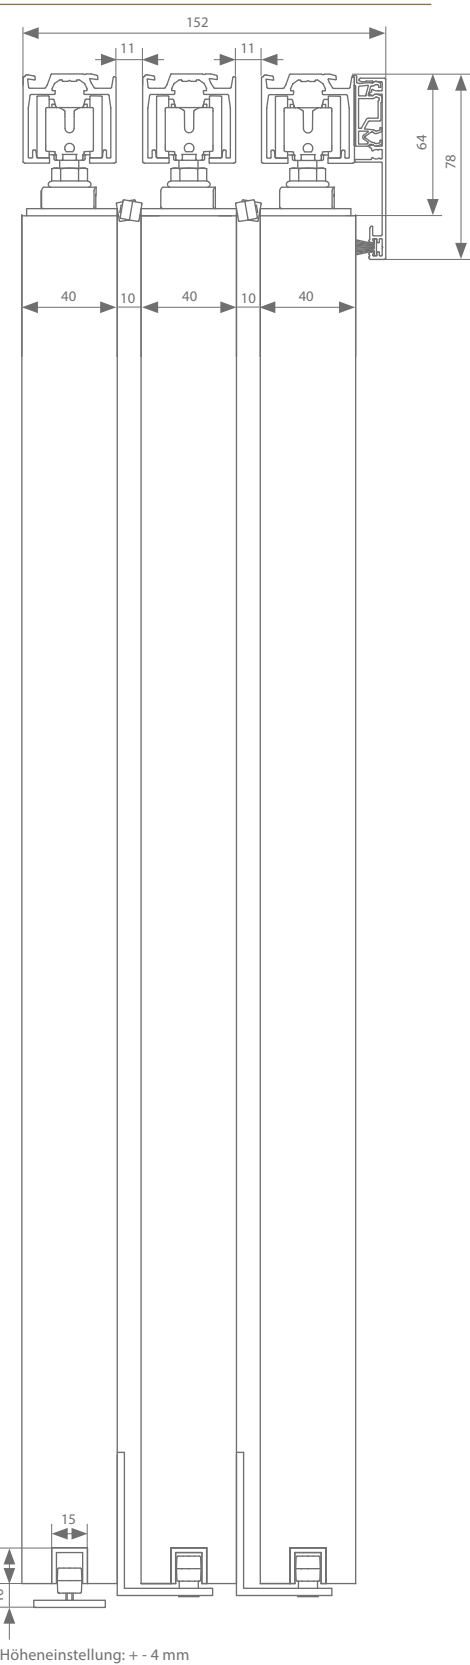

Parallel Deckenmontage 2

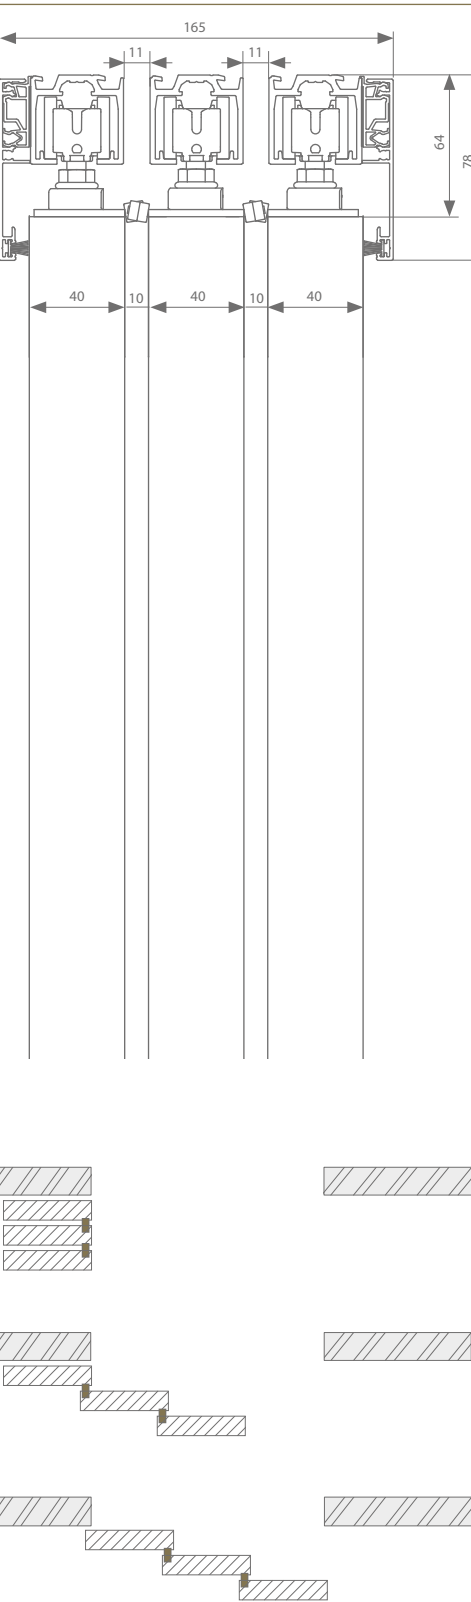

Profile


|                                                | Max. Türbreite | Länge   |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene                                    | 500 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Abdeckprofil                                   | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + Schmale Clips<br>1 pro Meter<br>Abdeckprofil |                | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Zugluftstreifen                                | 500 mm         | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                                | 750 mm         | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                                | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Führungsschiene                                | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                                | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                                | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                                | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                                | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                                | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlagauswahl

| Queraufhängung                                                                        |                                             | Min. Türbreite   | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 3 x erforderlich | 330 mm              | 424 mm        | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 3 x erforderlich | 661 mm              | 755 mm        | AAA.20020000.00 |
|                                                                                       | + 3 x parallel                              | 1 x erforderlich |                     |               | AAA.20004000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.



Technische Zeichnungen

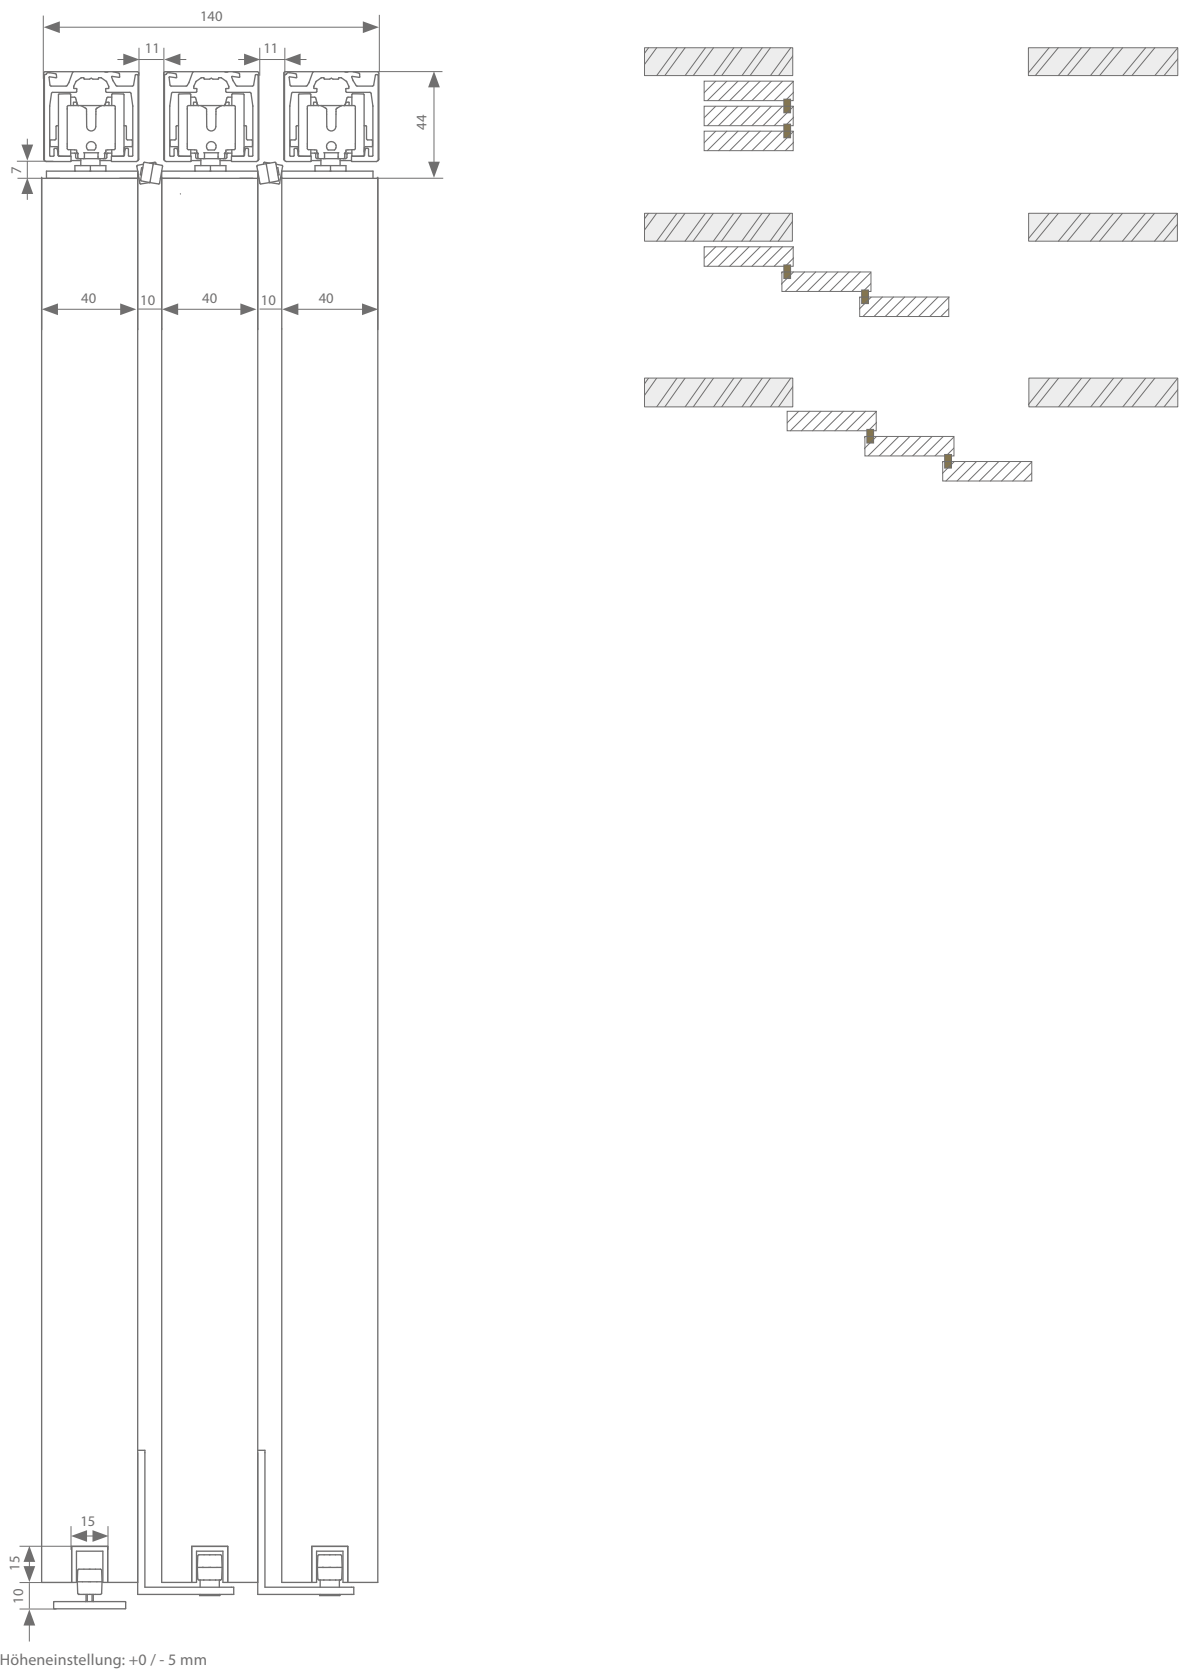

Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge   | ●               | ●               | ○               |
|----------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Laufschiene          | 500 mm         | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                      | 750 mm         | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                      | 1000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                      | 1500 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Führungsschiene      | 1000 mm        | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                      | 1250 mm        | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                      | 1500 mm        | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                      | 2000 mm        | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                      | 3000 mm        | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                      | 6000 mm        | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Beschlag


| Queraufhängung                                                                        |                                             |                  | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|  | Ohne Soft-Close                             | 3 x erforderlich | 345 mm         | 446 mm              | AAA.20100000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 3 x erforderlich | 672 mm         | 772 mm              | AAA.20120000.00 |
|  | Ohne Soft-Close                             | 3 x erforderlich | 345 mm         | 446 mm              | AAA.20200000.00 |
|                                                                                       | Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 3 x erforderlich | 672 mm         | 772 mm              | AAA.20220000.00 |
| + 3 x parallel                                                                        |                                             | 1 x erforderlich |                |                     | AAA.20004000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.



a-slide  
MOTORISIERT

Xperta ist mit dem intelligenten A-Slide-Motorisierungssystem ausgestattet. Der Motor ist am Ende des Xperta-Laufschienes montiert und über einen Riemenen mit dem Türblatt verbunden. A-Slide kann entweder eine einzelne Tür, eine symmetrische Doppeltür oder ein teleskopisches System bis zu einem maximalen kombinierten Türgewicht von 120 kg antreiben.

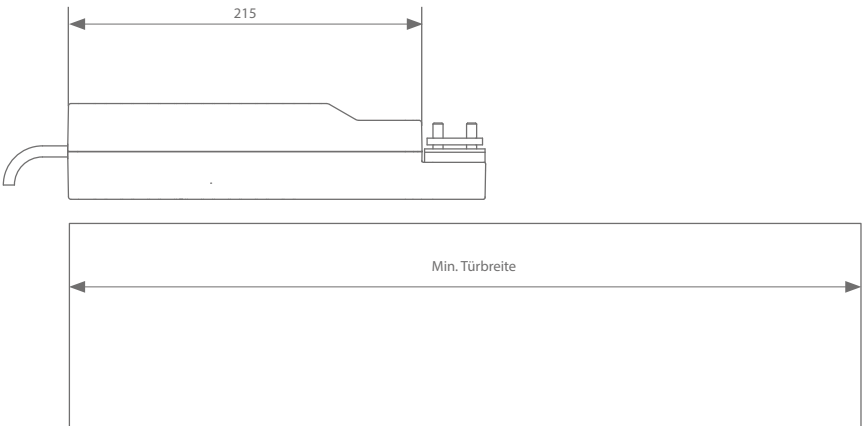

Das A-Slide kann mit einem drahtgebundenen Druckknopf oder drahtlos mit der optionalen Fernbedienung bedient werden. In Verbindung mit einem passenden Schaltmodul kann der Motor auch in ein Gebäudeautomationssystem integriert werden. Nach dem Anschluss ist der Motor sofort einSetbereit. Mit der praktischen ARLU®-App lassen sich die Einstellungen der automatischen Schiebetür ganz einfach an jede Situation anpassen.



APP HERUNTERLADEN

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Gewicht    | 120 kg                                                                                      |
| Anschluss       | 230V AC ~50HZ / 50W                                                                         |
| Bewegung        | Gerade<br>Symmetrisch<br>Teleskopisch                                                       |
| Bedienung       | Schalten über Phasendraht oder per Fernbedienung<br>ARLU-app (Bluetooth und WiFi-interface) |
| Modus           | Standard<br>Selbstschließend                                                                |
| Geschwindigkeit | Regelbar bis 30 cm/s                                                                        |

Basis Motorisierter Beschlag\*

|               |                                             | Artikelnummer             |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Beschlag      | A-slide                                     | AAA.20030000.00           |
| Riemen        | Min. Riemenlänge = (4 x Türbreite) + 200 mm | (Meterzahl) x AK9.709.001 |
| Fernsteuerung | für 1 Kanal                                 | AM3.100.104.61            |
|               | für 4 Kanäle                                | AM3.100.104.64            |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppfern versehen.  
\*Artikel für symmetrische und teleskopische Türen finden Sie auf den vorherigen Seiten.


02

XPERTA GLAS

Als Spezialist für Schiebetürsysteme bietet ARLU mit seinem Xperta-Programm verschiedene Lösungen für Glasschiebetüren. Auch hier wurden die Bedürfnisse des Marktes berücksichtigt und Vorteile wie die doppelwirkende, geräuschlose Softclose-Funktion integriert. Die Glaspaneele werden an einer einzigartigen Glasklemme aufgehängt, die für Glasstärken von 8, 10 und 12 mm geeignet ist.




argenta xperta Glas  
warum Xperta?

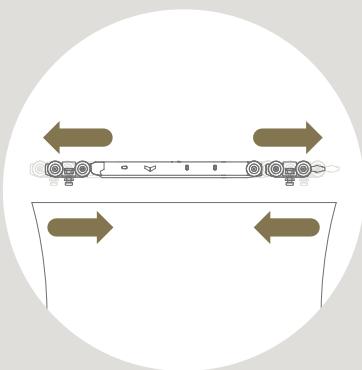


**DOPPELTWIRKENDER  
SOFT-CLOSE-  
MECHANISMUS**

zum sanften Öffnen und Schließen von Türen.  
Dank seines kompakten Designs eignet es sich  
auch für äußerst schmale Türen.

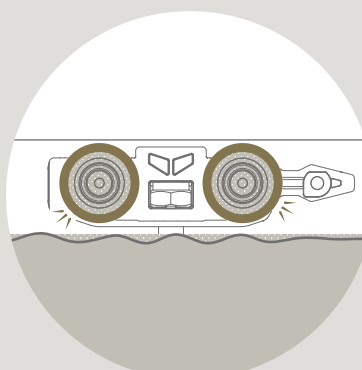

**MINIMALER  
ROLLWIDERSTAND,  
MAXIMALE  
SCHALLDÄMMUNG**

durch Räder mit harter Lauffläche  
und weichem Kern.

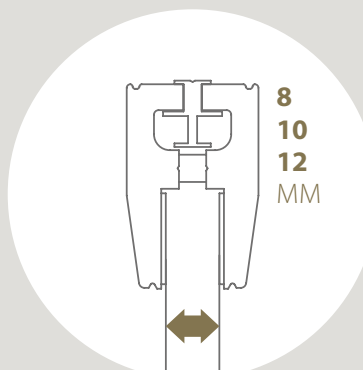

**UNIVERSELLE  
GLASKLEMME**

für 8, 10 oder 12 mm Glas

Schnelle (De-)Montage  
dank des ESSI®-Modul

Separater  
Aktivatorkanal

**TIPP**



Mit dem Verbindungsstück  
AAA.11011000.00 können  
Sie 2 Profile flächenbündig  
verbinden.

Einfaches  
Einhaksystem

Weiche U-Führung  
mit weichem Filz

In 3 Farben erhältlich

F1 eloxiertes Aluminium, schwarz  
und weiß pulverbeschichtet



Xperta ist eine universelle Lösung  
für Glastüren bis 100 kg. Das  
einzigartige Laufschiene und die  
geräuscharmen Rollenwagen  
garantieren zusammen eine optimale  
Bewegung jeder Schiebetür. Xperta  
kann mit passenden Wand- und  
Abdeckprofilen oder mit der  
Laufschiene direkt unter der Decke  
montiert werden.


Das Xperta Invisible-Laufschiene  
ermöglicht einen noch eleganteren  
Abschluss in einer abgehängten  
System oder Spanndecke.



## Xperta EINZELTÜR

Xperta-Schiebetüren zeichnen sich durch geräuscharmen Betrieb, Vielseitigkeit, intuitive Montage, schlankes Design und Langlebigkeit aus. Ein doppelwirkender Softclose-Mechanismus macht den Betrieb noch komfortabler. Dank der universellen Glasklemmen können Glaspaneele von 8, 10 und 12 mm verwendet werden. Diese Klemmen werden hinter dem Abdeckprofil und den Endkappen verborgen.

PROFILLÄNGE



2 | 3 | 4 | 6 M


MONTAGE



TÜRGEWICHT



Eloxiertes  
Aluminium




schwarz pulverbeschichtet  
RAL 9005



weiß pulverbeschichtet  
RAL 9016

Technische Zeichnungen

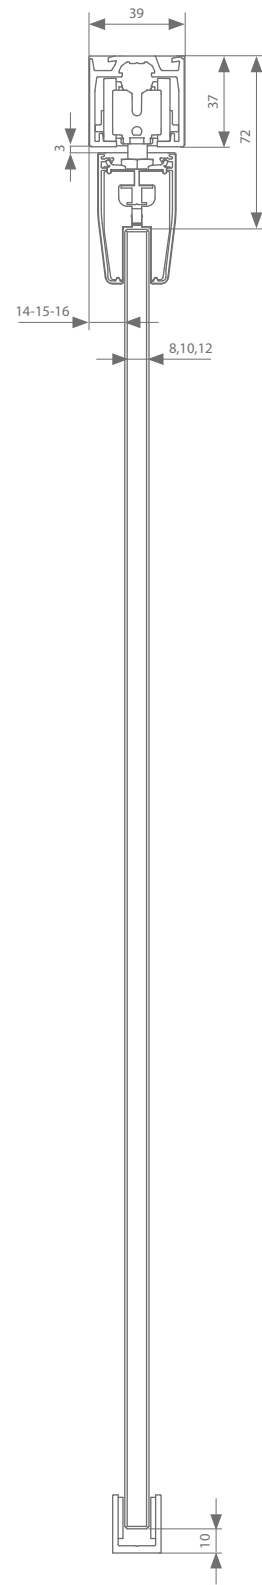


Höheneinstellung: + 0 / - 5 mm


Profile

|                      | Max. Türbreite | Länge   |  |  |  |
|----------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene          | 1000 mm        | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm        | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm        | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm        | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option) |                | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Set Endkappen        |                |         | AAA.91000000.02                                                                     | AAA.91000000.07                                                                     | AAA.91000000.05                                                                     |
| Abdeckprofil         | 1000 mm        | 2000 mm | AAB.12100200.02                                                                     | AAB.12100200.07                                                                     | AAB.12100200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm        | 3000 mm | AAB.12100300.02                                                                     | AAB.12100300.07                                                                     | AAB.12100300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm        | 4000 mm | AAB.12100400.02                                                                     | AAB.12100400.07                                                                     | AAB.12100400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm        | 6000 mm | AAB.12100600.02                                                                     | AAB.12100600.07                                                                     | AAB.12100600.05                                                                     |
| Glasstärke           |                |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Endkappe Glasklemme  |                | 8 mm    | AAB.92110000.02                                                                     | AAB.92110000.07                                                                     | AAB.92110000.05                                                                     |
|                      |                | 10 mm   | AAB.92120000.02                                                                     | AAB.92120000.07                                                                     | AAB.92120000.05                                                                     |
|                      |                | 12 mm   | AAB.92130000.02                                                                     | AAB.92130000.07                                                                     | AAB.92130000.05                                                                     |

Beschlag

|                            | Compactaufhängung                          | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                 | Ohne Soft-Close                            | 367 mm         | 453 mm              | AAB.20000000.00 |
|                                                                                                                 | Mit doppelwirkender Soft-Close-Mechanismus | 611 mm         | 670 mm              | AAB.20020000.00 |
| Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stopperrn versehen. |                                            |                |                     |                 |

Technische Zeichnungen

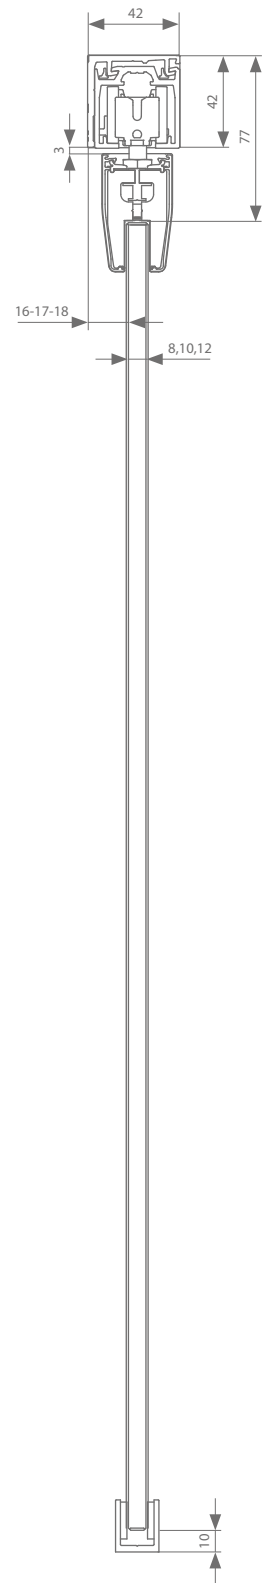

Höheneinstellung: + 0 / - 5 mm

Profile

|                      | Max.<br>Türbreite | Länge   |  |  |  |
|----------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene          | 1000 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm           | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm           | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option) |                   | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Wandprofil           | 1000 mm           | 2000 mm | AAB.13200200.02                                                                     | AAB.13200200.07                                                                     | AAB.13200200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm           | 3000 mm | AAB.13200300.02                                                                     | AAB.13200300.07                                                                     | AAB.13200300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm           | 4000 mm | AAB.13200400.02                                                                     | AAB.13200400.07                                                                     | AAB.13200400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm           | 6000 mm | AAB.13200600.02                                                                     | AAB.13200600.07                                                                     | AAB.13200600.05                                                                     |
| + Befestigungsset    |                   |         |                                                                                     | AAA.13010000.07                                                                     |                                                                                     |
| Set Endkappen        |                   |         | AAB.93200000.02                                                                     | AAB.93200000.07                                                                     | AAB.93200000.05                                                                     |
| Abdeckprofil         | 1000 mm           | 2000 mm | AAB.12100200.02                                                                     | AAB.12100200.07                                                                     | AAB.12100200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm           | 3000 mm | AAB.12100300.02                                                                     | AAB.12100300.07                                                                     | AAB.12100300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm           | 4000 mm | AAB.12100400.02                                                                     | AAB.12100400.07                                                                     | AAB.12100400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm           | 6000 mm | AAB.12100600.02                                                                     | AAB.12100600.07                                                                     | AAB.12100600.05                                                                     |
| Glasstärke           |                   |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Endkappe Glasklemme  | 8 mm              |         | AAB.92110000.02                                                                     | AAB.92110000.07                                                                     | AAB.92110000.05                                                                     |
|                      | 10 mm             |         | AAB.92120000.02                                                                     | AAB.92120000.07                                                                     | AAB.92120000.05                                                                     |
|                      | 12 mm             |         | AAB.92130000.02                                                                     | AAB.92130000.07                                                                     | AAB.92130000.05                                                                     |

Beschlag

| Compactaufhängung                          | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                            | 367 mm         | 453 mm              | AAB.20000000.00 |
| Mit doppelwirkender Soft-Close-Mechanismus | 611 mm         | 670 mm              | AAB.20020000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.






## Xperta DECKENEINBAU

Xperta Invisible Glas ist die Lösung für raumhohe Anwendungen, bei denen das Profil nahtlos in einer abgehängten Decke verborgen ist. Das Profil kann standardmäßig mit Gipskartonplatten verkleidet werden oder dank des optionalen Abdeckprofils auch mit System- und Spanndecken kombiniert werden.

PROFILLÄNGE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




TÜRGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



grau Eloxiertes  
Aluminium



schwarz Eloxiertes  
Aluminium




Weißer Mattlack  
RAL 9016




Technische Zeichnungen

Für Systemdecke (1+2)

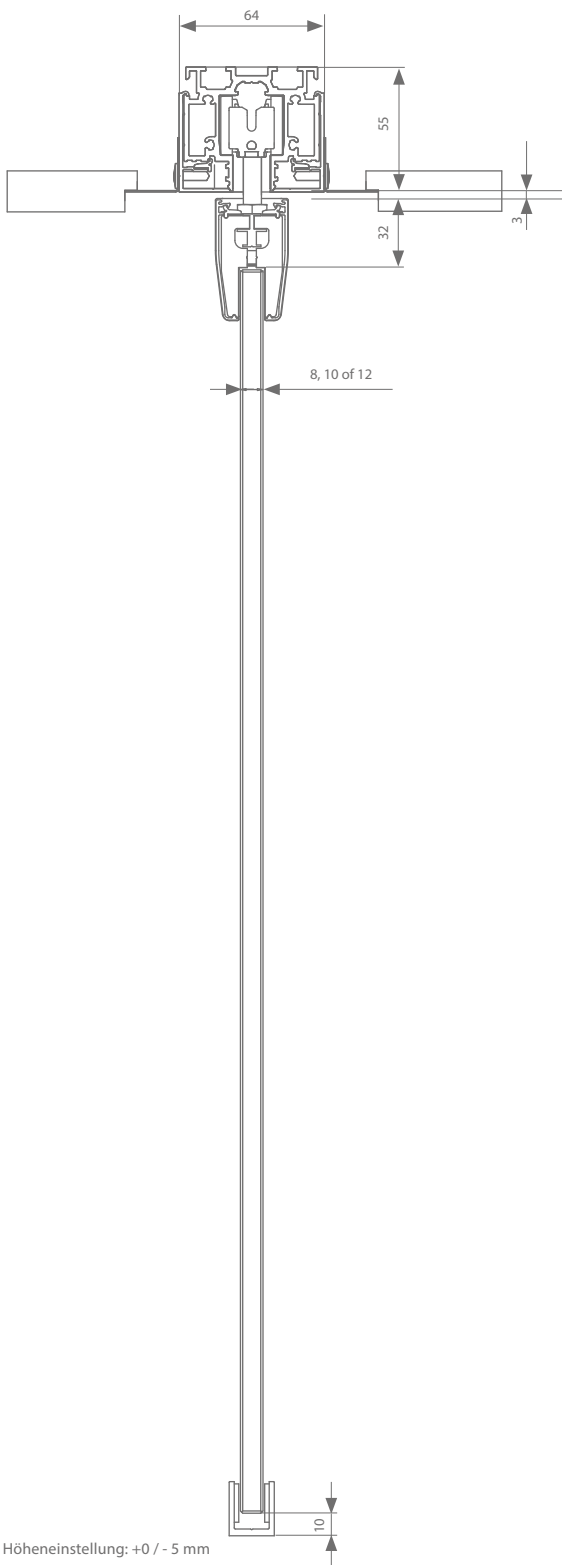

Für Gipskartondecke (1)

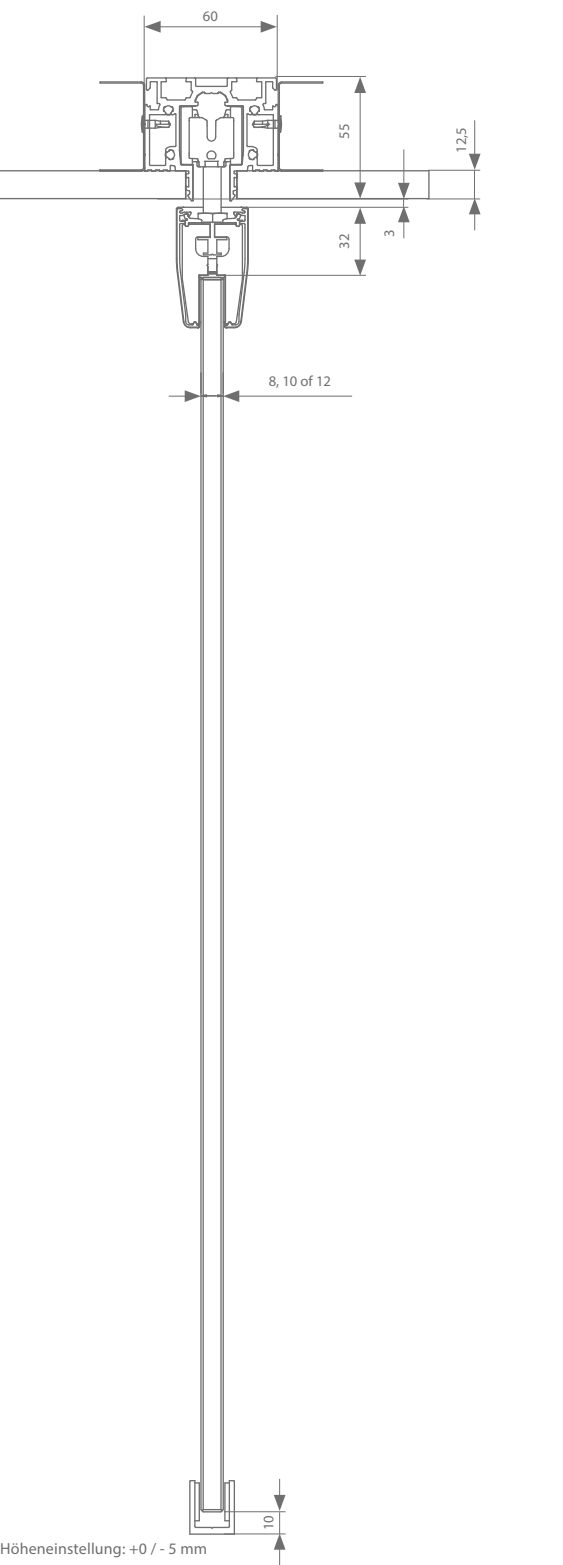

Profile

|                                                | Max. Türbreite | Länge           |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufschiene (1)                                | 1000 mm        | 2000 mm         | AAA.11100200.02                                                                     | AAA.11100200.07                                                                     | AAA.11100200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm         | AAA.11100300.02                                                                     | AAA.11100300.07                                                                     | AAA.11100300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm         | AAA.11100400.02                                                                     | AAA.11100400.07                                                                     | AAA.11100400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm         | AAA.11100600.02                                                                     | AAA.11100600.07                                                                     | AAA.11100600.05                                                                     |
| ESSI®-Modul (Option)                           |                | 100 mm          | AAA.11110010.02                                                                     | AAA.11110010.07                                                                     | AAA.11110010.05                                                                     |
| Zusätzliches Abdeckprofil für Systemdecken (2) | 1000 mm        | 2000 mm         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120600.05                                                                     |
| + 2 x für ESSI-Moduls                          |                |                 |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11113010.05                                                                     |
| Abdeckprofil                                   | 1000 mm        | 2000 mm         | AAB.12100200.02                                                                     | AAB.12100200.07                                                                     | AAB.12100200.05                                                                     |
|                                                | 1500 mm        | 3000 mm         | AAB.12100300.02                                                                     | AAB.12100300.07                                                                     | AAB.12100300.05                                                                     |
|                                                | 2000 mm        | 4000 mm         | AAB.12100400.02                                                                     | AAB.12100400.07                                                                     | AAB.12100400.05                                                                     |
|                                                | 3000 mm        | 6000 mm         | AAB.12100600.02                                                                     | AAB.12100600.07                                                                     | AAB.12100600.05                                                                     |
| Glasstärke                                     |                |                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Endkappe Glasklemme                            | 8 mm           | AAB.92110000.02 | AAB.92110000.07                                                                     | AAB.92110000.05                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 10 mm          | AAB.92120000.02 | AAB.92120000.07                                                                     | AAB.92120000.05                                                                     |                                                                                     |
|                                                | 12 mm          | AAB.92130000.02 | AAB.92130000.07                                                                     | AAB.92130000.05                                                                     |                                                                                     |

\* schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, weiß pulverbeschichtet RAL 9016

Beschlag

| Compactaufhängung                           | Min. Türbreite | Min. Türbreite ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ohne Soft-Close                             | 367 mm         | 453 mm              | AAB.20000000.00 |
| Mit doppeltwirkender Soft-Close-Mechanismus | 611 mm         | 670 mm              | AAB.20020000.00 |

Jede Garnitur ist mit allen notwendigen Rollen oder Softcloses, Aufhängungen, Führungen und Stoppern versehen.



DIESE BROSCHÜRE WIRD REGELMÄSSIG AKTUALISIERT.  
DIE AKTUELLSTE VERSION FINDEN SIE IMMER AUF UNSERER WEBSITE.



**ARLU**<sup>®</sup>  
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00  
8850 Ardooie info@arlu.be  
Belgium WWW.ARLU.BE



©L300080 02/24 Deutsch