




www.teko-gmbh.com



**Roxsta** discpack

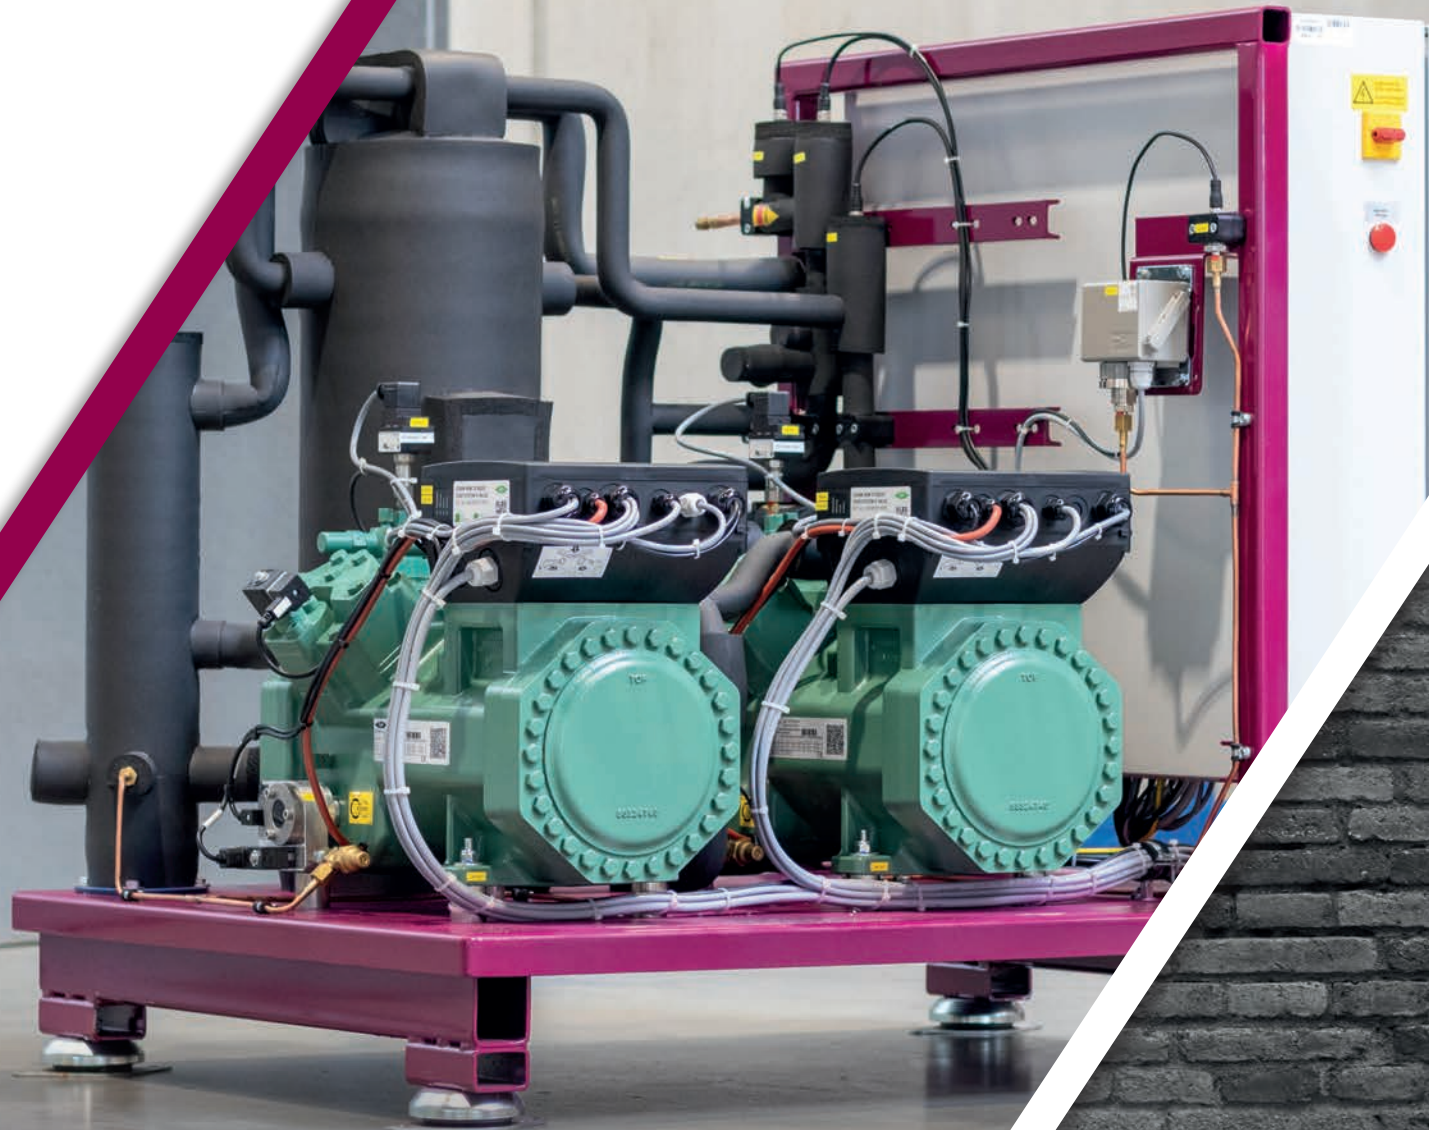


## Anwendung




Normalkühlgeräte  
und Kühlzellen

## Qualität

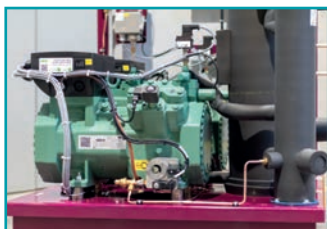

CO<sub>2</sub>


## Leistung

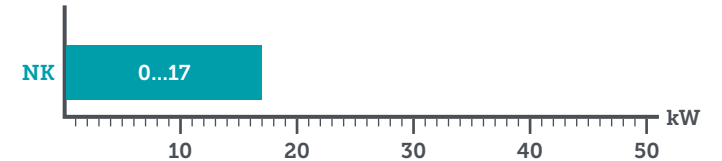


## Profil

- Transkritische Anwendung
- 2 NK – mechanische Leistungsregelung
- TECO<sub>2</sub>nditioner
- Aktives Ölmanagement
- Sammlervolumen 25 L
- Wurm-Regelung
- Kompakte Bauweise

## Drucklagen



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck