

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH



BiSided FI30
Filigraner
geht nicht!

Messe
Neuheit

Profilbreite
30 mm




BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

Neuheit !!!

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

Filigraner geht nicht!

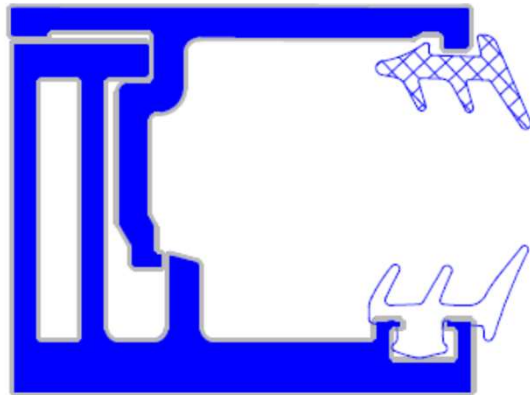

- **Profilbreite 30 mm**
- **Profilhöhe 31 mm**
- **Für Glasstärken 10 bis 16 mm**
- **Systembreite bis 2200 mm**
- **Mit abP**


BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas




**GLAS
PRO**
Solutions GmbH


1-2-3 Klick System
✓ einfach ✓ sicher ✓ schnell

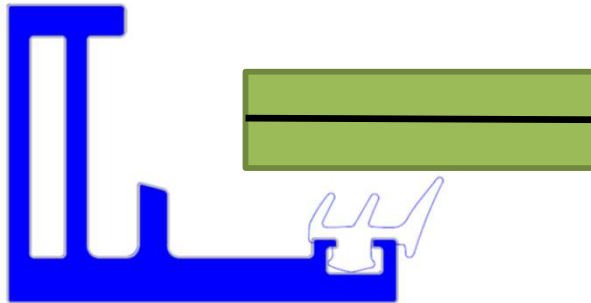

**Verglasung ins
Grundprofil einstellen**

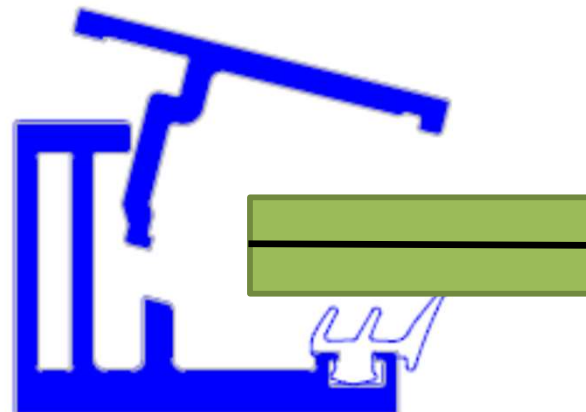

Deckprofil einfahren

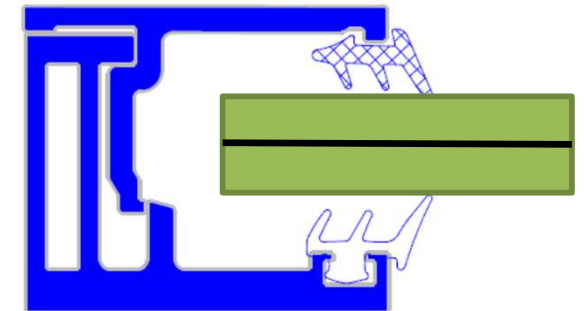


**Dichtungsgummi
einziehen.**

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

Kunststoffprofil

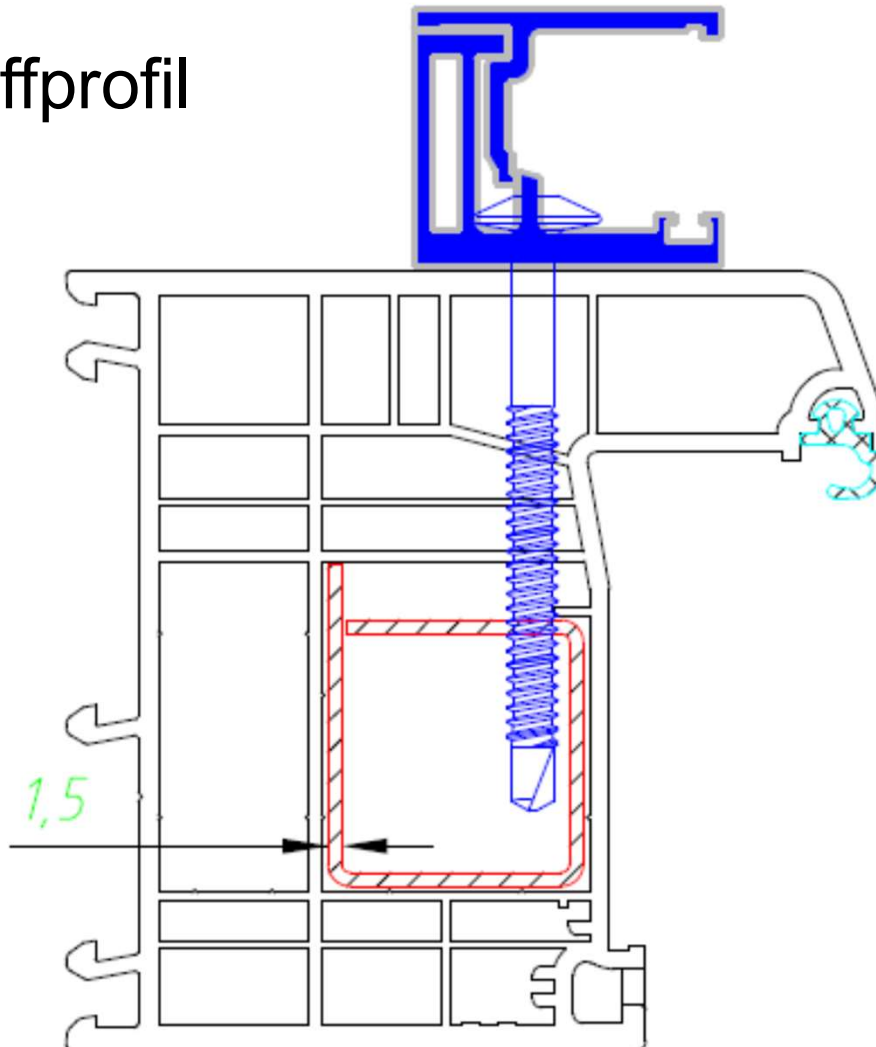


BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

Holz- / Holzaluminiumprofil

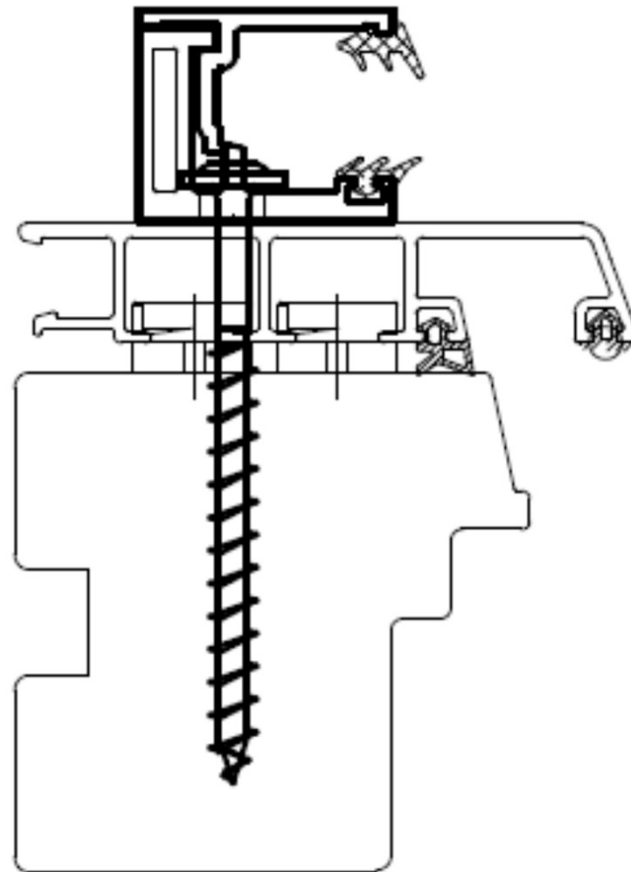


BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

Das Komplettsystem bestehend aus


- Tragprofilen, Sicherheitsverglasung, Kantenschutz
- Befestigungsmaterial zur entsprechenden Unterkonstruktion
- Freie Farbgestaltung der Profile und des Kantenschutztes
- Standardhöhen 900,1000 und 1100 mm

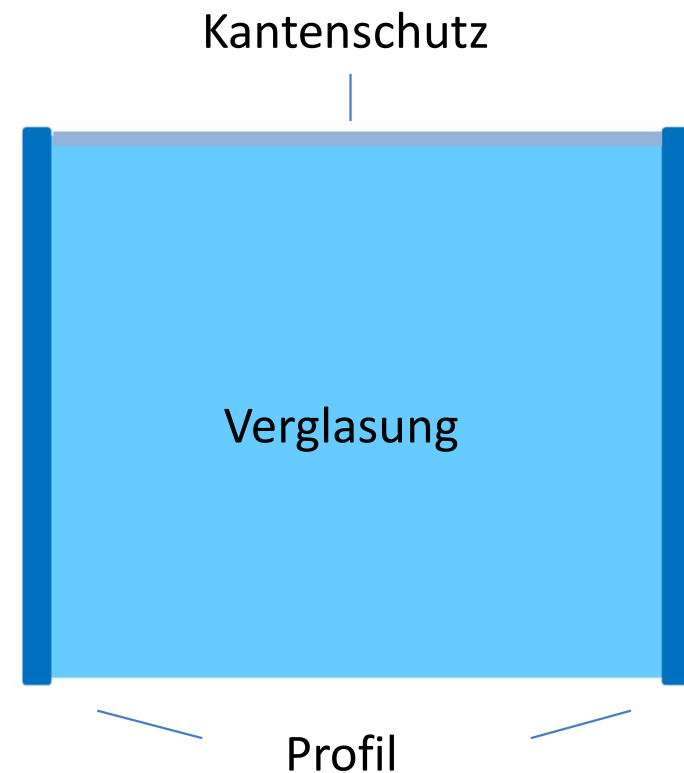

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

GLAS
PRO
Solutions GmbH

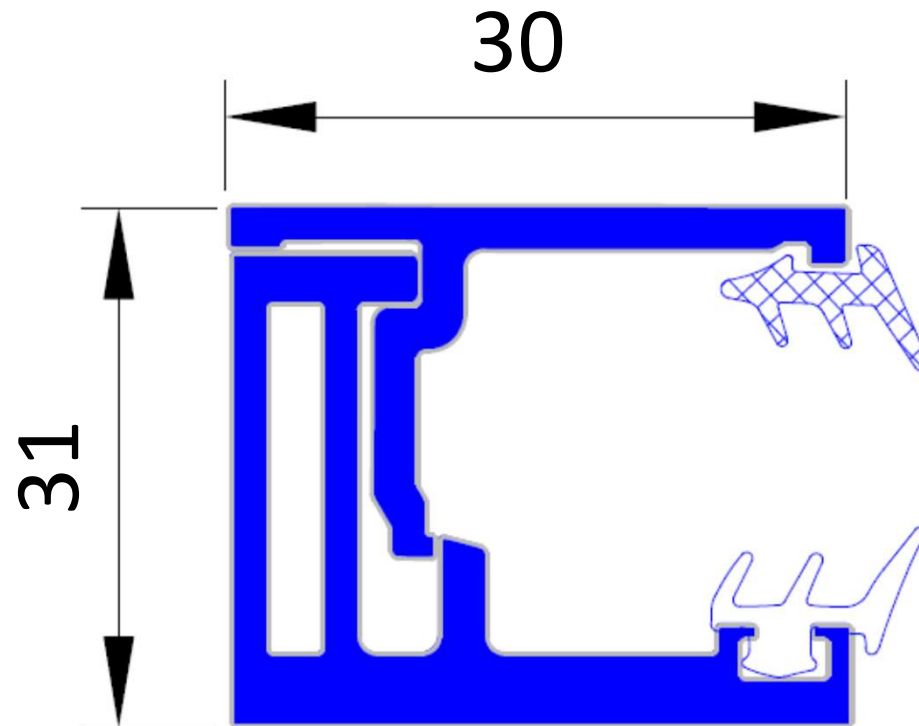


Angaben in mm

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH


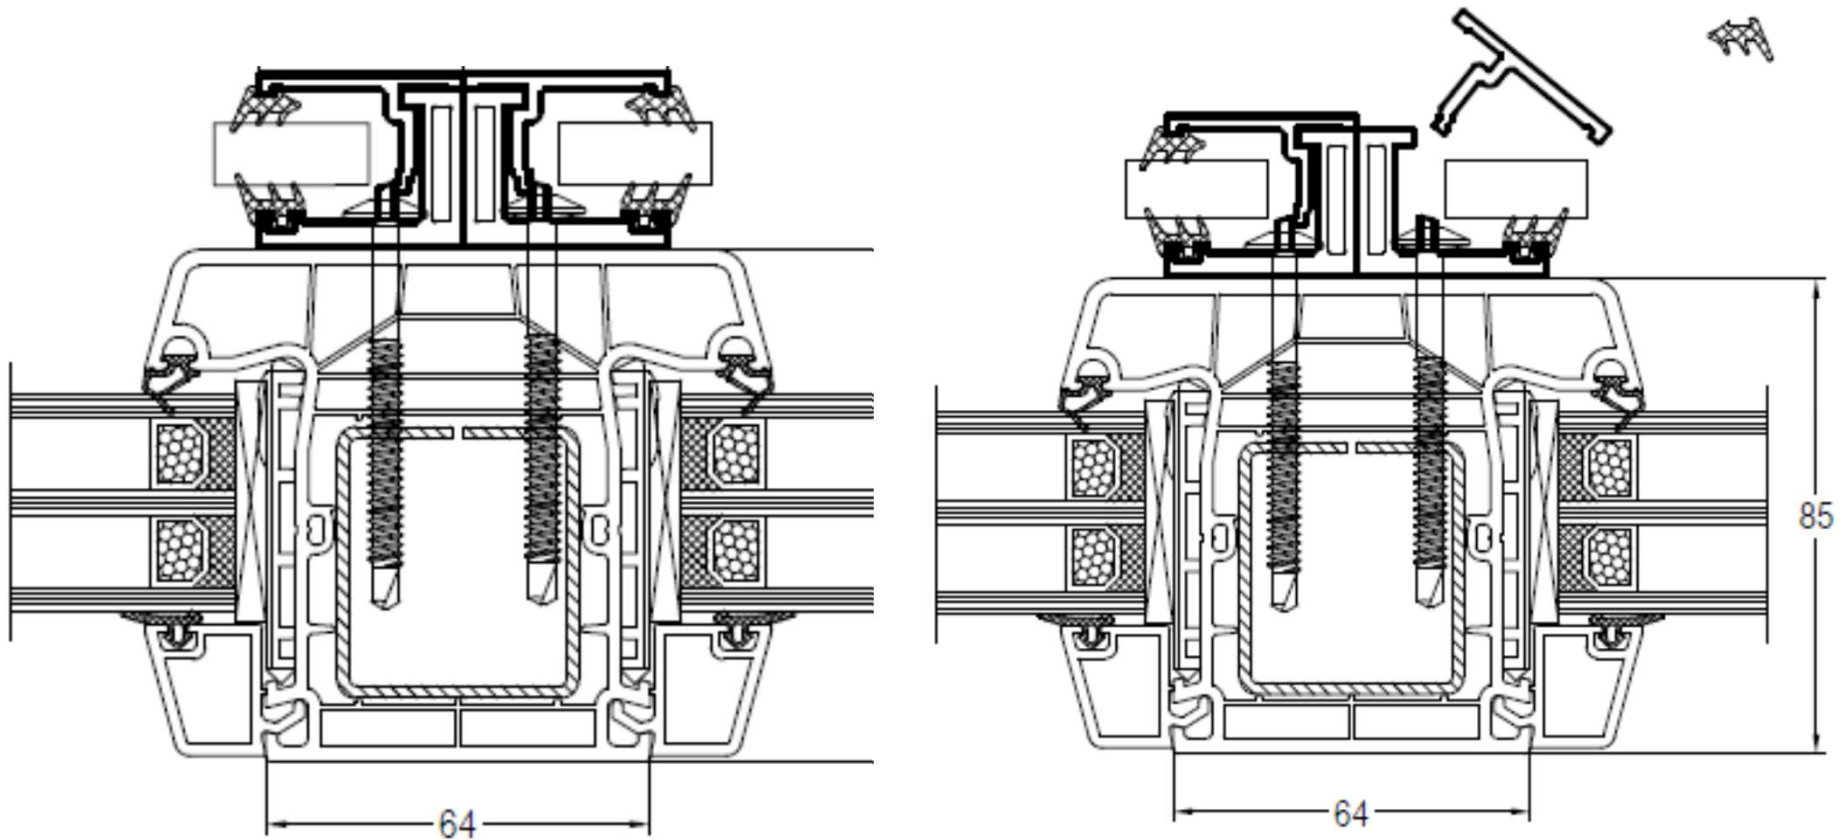


Angaben in mm

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

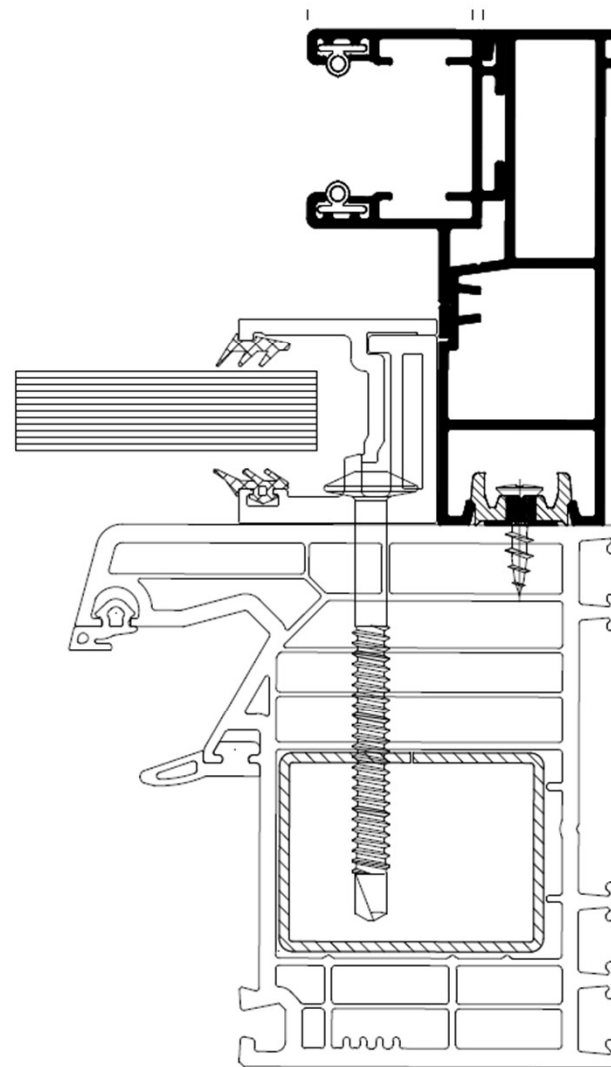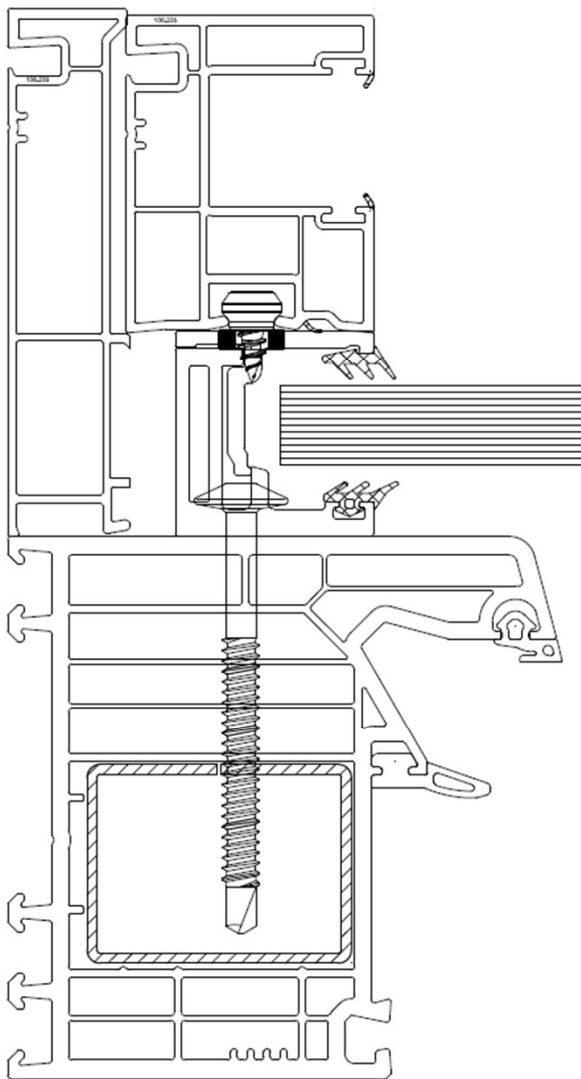


Angaben in mm

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas

Kantenschutzprofil

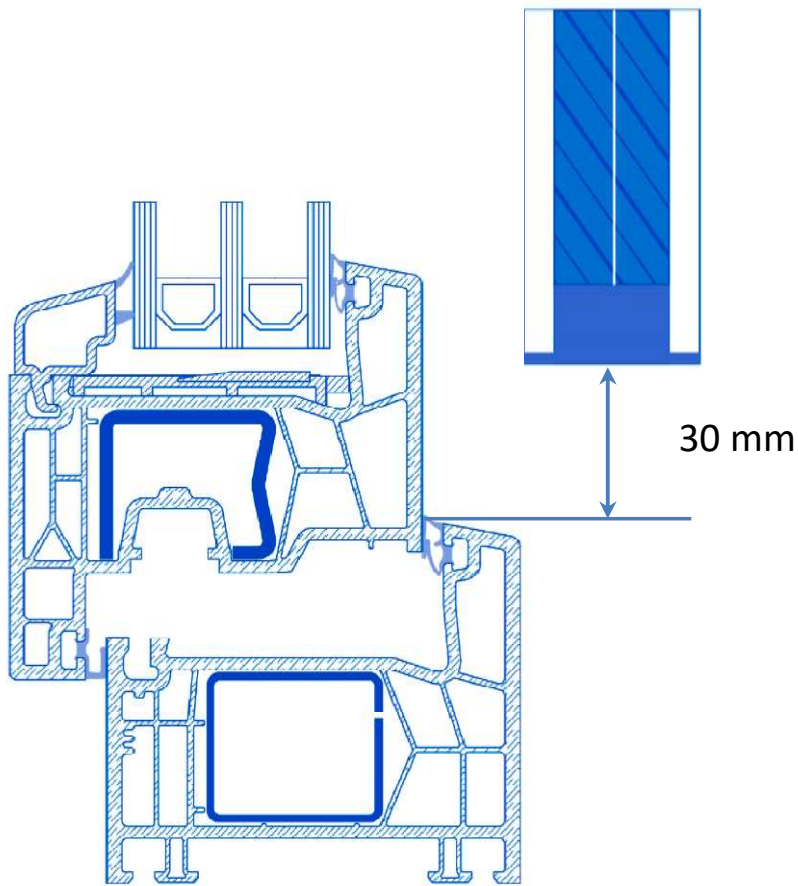

Ist im unteren Bereich
der Abstand zur
Verglasung nicht größer
als 30 mm, so ist kein
Kantenschutz nötig

BiSided

Französische Balkone aus Glas

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

Planungssicherheit durch Typenstatik

Typenstatik BiSided

Holmlast= 0,5 kN/m

Verglasungshöhe 900 bis 1099 mm

In Vorbereitung

**GLAS
PRO**
Solutions GmbH

Breite (mm)	Charakteristische aufnehmbare Windlast (kN/m²)										
	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
500	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12
750	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12
1000	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *
1250	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 16
1500	VSG 12	VSG 12	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 16	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *
1750	VSG 12	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 12 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16	VSG 20 *	VSG 20 *
2000	VSG 12 *	VSG 16	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20
2250	VSG 16	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 24
2500	VSG 16 *	VSG 16 *	VSG 20	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 24	VSG 24	VSG 24	VSG 24
2750	VSG 20	VSG 20	VSG 20 *	VSG 20 *	VSG 24	VSG 24	VSG 24	VSG 24	VSG 24		
3000	VSG 20	VSG 20 *	VSG 24	VSG 24	VSG 24	VSG 24					
3250	VSG 20 *	VSG 24	VSG 24	VSG 24							
3500	VSG 24	VSG 24									
3750	VSG 24										
4000											

VSG 12	aus TVG oder ESG	VSG 12 *	VSG 16	aus TVG
VSG 12	aus ESG			
VSG 16	aus TVG oder ESG	VSG 16 *	VSG 20	aus TVG
VSG 16	aus ESG			
VSG 20	aus TVG oder ESG	VSG 20 *	VSG 24	aus TVG
VSG 20	aus ESG			
VSG 24	aus TVG oder ESG			
VSG 24	aus ESG			

Typenprüfung
In bautechnischer Hinsicht geprüft
Siehe Prüfbericht S-WUE 170329 vom 18.09.17
LGA

Prüfamt für Standsicherheit
der Zweigstelle Würzburg
Würzburg, den 18.09.17
Der Bearbeiter Der Leiter

C. Kram

67



Glaspro Solutions GmbH - Memelstraße 3 - 73460 Hüttlingen - info@glaspro.net - www.glaspro.net

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas



Vorteile im Überblick

- ✓ Wird als Komplettsystem geliefert. D. h. die Tragprofile, Verglasung und Befestigung werden exakt auf das Rahmenprofil abgestimmt
- ✓ Besitzt ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis nach DIN 18008 Teil 4
- ✓ Kein Handlauf erforderlich
- ✓ Spannweiten bis zu 2200 mm möglich
- ✓ Standardprofilhöhe 900, 1000 und 1100 mm
- ✓ Sonderlängen problemlos lieferbar
- ✓ Auf alle Fensterprofile anwendbar
- ✓ Einfache und sichere Montage mit zugelassenen Befestigungsschrauben
- ✓ Geringe Montagekosten durch das 1-2-3 Klick System
- ✓ Montage auch auf Rollladenprofilen
- ✓ Montage auf Mauerwerk, frontal und seitlich (Laibung) mit zugelassenen Dübeln

BiSided Fi30

Französische Balkone aus Glas



Vorteile im Überblick

- ✓ Montage über das System abgestimmte Winkel
- ✓ Verdeckt liegende Verschraubungen
- ✓ Zusätzliche Fassadenabdichtung entfällt
- ✓ Sicherheitsverglasung kann jederzeit demontiert werden
- ✓ Mit Typenstatik
- ✓ Filigrane Profile da geringe Einbautiefe
- ✓ vielseitige Oberflächengestaltung- Profile eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL bzw. in Sonderfarbtönen lieferbar.
- ✓ Edles Design: Endkappen werden in Profifarbe geliefert
- ✓ Kantenschutz aus Aluminium oder Edelstahl
- ✓ Kantenschutz wird mit Montageband geliefert

BiSided

Französische Balkone aus Glas



Glaspro Solutions GmbH

Memelstraße 3

73460 Hüttlingen

T +497361- 8120-642

F +497361- 8120-753

E info@glaspro.net

www.glaspro.net

Niederlassung Österreich

Im Wiesengrund 3

A-6923 Lauterach

T +43 5574/22588

F + 43 5574/22588-4

E office@glaspro.net

www.glaspro.net