



POLIFILM

SCHUTZFOLIEN KUNSTSTOFFPROFILE

HOCHEFFEKTIVER OBERFLÄCHENSCHUTZ BEI
VERARBEITUNG, LAGERUNG UND HANDLING.

KOMPETENZ IN FOLIEN

SCHUTZFOLIEN SICHERN QUALITÄT IN DER HERSTELLUNG VON RAHMENPROFILIEN

Moderne Kunststofffenster sind längst mehr als „nur“ weiß: Aktuelle Rahmenprofile erstrahlen in vielfältigen Farben und Oberflächendesigns – passend zum jeweiligen Architekturstil. Auch die Produktionslandschaft hat sich gewandelt: Profilherstellung und Fensterbau sind weitgehend automatisiert, Profilmontage, Maschinenbestückung und Teilelogistik integrieren sich in vollvernetzte Prozessketten. Höchst effizient und minutengenau getaktet.

Dem Schutzfoliendesign kommt im Zuge einer möglichst effektiven Qualitätssicherung eine große Bedeutung zu. Es muss viele Anforderungen erfüllen – und das auf unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Es muss die individuellen Material- und Fertigungsprozesse unterstützen und spezifische Bedarfe bei der Verarbeitung, beim Fensterbau und bei der Endmontage berücksichtigen. Eine echte Höchstleistung. Und ein entscheidender Beitrag zum Werterhalt.

WIRKUNGSVOLLER OBERFLÄCHEN- SCHUTZ HAT VIELE FACETTEN.

Profilbearbeitung: wirksamer Schutz ist Werterhalt

Unmittelbar nach der Extrusion werden die Ober- und Unterseiten der Kunststoffprofile mit Schutzfolie versehen und in die Schneidestation befördert. Die Schutzfolie muss innerhalb kürzester Zeit volle Haftkraft entfalten, denn nur dann ist gewährleistet, dass sie beim Sägevorgang sauber durchtrennt wird und sich nicht abhebt, am Maschinenboden haften bleibt und Stück für Stück von der Oberfläche abgezogen wird. Nachfolgende Profiloberflächen bleiben dann ungeschützt und könnten verkratzen. Ausschussware wäre die Folge. Auch in den folgenden Verarbeitungsprozessen, etwa beim Bohren, Zuschneiden und Entgraten, ist eine stabile und zuverlässige Folienhaftung unerlässlich, um die Profiloberflächen effektiv zu schützen.

Höchste Temperaturen: der Belastung standhalten

Werden im Fensterbau die Rahmen geschweißt, wirken extrem hohe Temperaturen auf die Schutzfolie ein. Klebersystem und Trägerfolie müssen dieser großen Belastung verlässlich standhalten. Das bedeutet: Eine Schutzfolie darf sich während des Schweißvorgangs weder verformen, noch darf sie wegbrennen oder sich von der zu schützenden Oberfläche lösen. Auch hitzebedingten Klebertransfer oder Rückstände in den Rahmenecken oder auf den Profiloberflächen gilt es auszuschließen.

Effiziente Produktionsprozesse: aber sicher

Effiziente Fertigungsprozesse sind ein bedeutender Schlüssel zur wirtschaftlichen Herstellung von Profilen und Fenstern. Hochentwickelte Schutzfolien leisten hierzu einen entscheidenden Beitrag. Sie fügen sich reibungslos in die kundeneigenen Materialflüsse ein und gewährleisten eine hohe Produktivität – beispielsweise durch besonders gute Gleiteigenschaften, die den computergestützten Transport über Bandsysteme ebenso erlauben wie die automatisierte Stapelung bzw. Zuführung zu den Verarbeitungsmaschinen.

Rückstandslos Abziehen: unter allen Bedingungen

Eine makellose Profiloberfläche ist für eine gute Optik entscheidend. Ein Grund, warum sich Schutzfolien jederzeit absolut sicher und rückstandslos entfernen lassen müssen. Sei es während des Verarbeitungsprozesses, beim Einbau oder nach dem Abschluss eines umfassenden Bauprojekts. Deshalb zeichnen sich performante Schutzfolien unter anderem durch eine exzellente Witterungsbeständigkeit aus. Ganz gleich, ob sie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder starker UV-Strahlung ausgesetzt sind: Sie beweisen hervorragende Abzieheigenschaften, lassen sich spurlos entfernen und hinterlassen keine Kleberrückstände oder andere Spuren. Zusätzlichem Aufwand durch nachträgliche Reinigungsarbeiten beugen sie wirkungsvoll vor.

Recycling: den Kreislauf unterstützen

Recycling von Kunststofffenstern ist gang und gäbe, lässt sich das entstehende Mahlgut doch hervorragend für die Herstellung neuer Kunststoffprofile wiederverwenden. Schutzfolien aus Polyethylen lassen sich gemeinsam mit den Profilen recyceln und granulieren. So leisten sie einen bedeutenden Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und effektiver Ressourcenschonung.

KOMPETENZ IN FOLIEN

KOMPETENZ IN FOLIEN, das ist mehr als ein Slogan.

Als Schutzfolienspezialist konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können: temporäre Schutzlösungen für Ihre Profiloberflächen. Ganz gleich, ob es um den Schutz von folienkaschierten, lackveredelten oder klassisch weißen Kunststoffprofilen geht – wir bieten Ihnen für jeden Bedarf die richtige Lösung.



VIelfÄLTIGE ANFORDERUNGEN. VIelfÄLTIGE LÖSUNGEN.

Profitieren Sie von unserem breit gefächerten Foliensortiment. Unterschiedlichste Produktausführungen garantieren Ihnen stets eine perfekte Lösung für Ihre Oberfläche. Bei der Profilextrusion, im Fensterbau und während der Montage.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **Passend für jedes Oberflächenfinish.** Breites Anwendungsspektrum durch den Einsatz von Klebersystemen auf Acrylat- und Naturkautschuk-Basis.
- **Optimal angepasst.** Exakt das Maß an Schutz, das Ihre Anwendung erfordert – dank unterschiedlicher Klebkräfte, Folienstärken und weiteren Features.
- **Besonders temperaturbeständig.** Dafür gemacht, Hochtemperaturbelastungen zu widerstehen – etwa beim Schweißen im Fensterbau.
- **Prozessoptimiert.** Dank gleitoptimierter Foliendesigns fügen sich die Schutzfolien hervorragend in Ihre Prozesse ein.
- **Spurlos entfernt.** Perfekte Abzieheigenschaften wie höchste Reißfestigkeit und Entfernen ohne Kleberrückstände auf der Profiloberfläche garantieren jederzeit eine makellose Optik Ihrer Profile – im Verarbeitungsprozess, bei unterschiedlichen Temperatureinwirkungen oder bei starker UV-Strahlung.
- **Voll recycelfähig.** Polyethylenbasierte Schutzfolien und Profile können gemeinsam recycelt werden – für die ressourcen- und umweltschonende Weiterverwertung.

KOMPETENZ IN FOLIENBEDRUCKUNG

Unser Service für Sie: Gestalten Sie die Schutzfolien mit Ihrem individuellen Aufdruck, Ihrem Logo, Ihrer Markenbotschaft oder Ihren Verarbeitungshinweisen – Sie haben die Wahl!

Der Einsatz modernster Drucktechnologien garantiert Ihnen dabei jederzeit ein hochwertiges Druckbild und sorgt für den optimalen Look Ihrer Produkte.

Hierzu setzt POLIFILM auf unterschiedlichste Druckverfahren. Von der Bedruckung der Folienoberseite inklusive Trennlackveredelung über den Konterdruck bis hin zum Überkaschieren des Druckbildes mit einer sekundären PE-Folie. Alle Folien können mit bis zu drei Farben bedruckt werden.

PROZESSSICHER. FARBABRIEB HAT KEINE CHANCE.

Unsere Experten bei POLIFILM haben Speziallösungen entwickelt, die Farbabbrieb gezielt vermeiden. Sie schützen Ihre Profile, Transportbänder und Produktionsanlagen wirkungsvoll vor Verschmutzung und reduzieren damit den Zeit- und Personalaufwand für Reinigungsarbeiten. Und die Effizienz Ihrer Fertigungsprozesse profitiert.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- **Hochabriebfeste Trennlacke.** Schützen das Druckbild und gewährleisten darüber hinaus besonders gute Gleiteigenschaften der Folienoberseite.
- **Überlaminiertes Druck mit sekundärer PE-Folie.** 100% resistent gegen Abrieb. Bietet exzellente UV-Beständigkeit und einen extra sicheren Schutz vor Verblässen. Vermeidet zuverlässig das Auftreten des unerwünschten „Ghosting“-Effekts und garantiert optimale Gleiteigenschaften sowie gute Lösungsmittelbeständigkeit.



UV-beständig,
kein Verblässen



Hochabriebfeste
Bedruckung



Optimale
Gleiteigenschaften

KLASSISCH WEISSE PROFILOBERFLÄCHEN

Das POLIFILM Folienprogramm für klassisch weiße Kunststoffprofile bietet Ihnen leistungsstarken Schutz bei der Profilextrusion sowie der Herstellung und Montage von Fenstern. Unterschiedliche Klebersysteme stehen zur Verfügung, ebenso wie Folien vieler Stärken und Farben oder weitere Leistungsfeatures. Für Folienlösungen, die Ihren Verarbeitungserfordernissen gerecht werden und Ihre Kunststoffformulierung punktgenau schützen.

ACRYLATBASIERTE KLEBERSYSTEME TRANSPARENT E SCHUTZFOLIENLÖSUNGEN

Schutzfolien auf Acrylat-Basis sind eine bewährte Lösung für den Schutz von Kunststoffoberflächen aller Art. Auf glatten, ebenen Profilen bietet unsere Formulierung besonders exzellente Hafteigenschaften im gesamten Verarbeitungsprozess, denn ihr Kleber verbindet sich ideal mit der Oberfläche. Darüber hinaus verfügen die Folien über ausgezeichnete Abzieheigenschaften und lassen sich absolut rückstandsfrei entfernen. Bei Außenanwendung schützen sie Ihre Profiloberflächen zudem bis zu sechs Monate lang zuverlässig vor UV-Belastung.

Extrem widerstandsfähig.

Für besonders wirkungsvollen Schutz – etwa beim Sägen frisch extrudierter Profile – bieten wir Ihnen hochmoderne High Strength-Folien an. Solche „HS-Folien“ widerstehen selbst hohen mechanischen Belastungen. Sie verfügen über eine exzellente Durchstoßfestigkeit und ermöglichen geringere Foliendicken bei gleichbleibendem Schutz. Unsere acrylatbasierten Schutzfolienlösungen sind besonders temperaturresistent. Selbst bei hohen Verarbeitungstemperaturen garantieren sie die erforderliche Klebkraft und Scherfestigkeit.

Volle Sichtkontrolle.

Dank ihrer Transparenz ermöglichen diese Schutzfolien eine schnelle und präzise Sichtkontrolle der Profiloberfläche. So gewährleisten sie eine effiziente Qualitätssicherung während des gesamten Fertigungsprozesses.



NATURKAUTSCHUK- BASIERTE KLEBERSYSTEME

SCHUTZ IN SCHWARZ-WEISS ODER REINWEISS

Bei der Fertigung und Bearbeitung klassisch weißer Kunststoffprofile bieten Ihnen Schutzfolien mit Naturkautschuk-basierten Kleberformulierungen hochwirksamen Schutz und eine ausgezeichnete Haftung beispielsweise beim Sägen, Bohren und Schweißen. Bewährt haben sie sich insbesondere im Oberflächenschutz gebürsteter Kunststoffprofile, denn die Bürstung bleibt beim Abziehen der Folie sicher erhalten. Eigens entwickelte Trägerfolien- und Klebersystem-Formulierungen garantieren zudem eine herausragende Witterungsbeständigkeit.

Leistungsstark. Die Kombilösung.

Hochfunktionale, mehrschichtige Schutzfolien von POLIFILM PROTECTION zeichnen sich durch besondere Lichtdichtigkeit aus und trotzen jeder UV-Einwirkung.

So garantieren sie ein jederzeit ausgezeichnetes und rückstandsloses Abziehverhalten selbst bei der Anwendung im Freien. Dank ihrer hellen Oberseite liefern die Kombischutzfolien zudem exzellente Druckergebnisse und bringen Ihren Aufdruck perfekt zur Geltung.



Extra sicher. Die reinweiße Variante.

Reinweiße Schutzfolien stehen ebenfalls zur Verfügung. Sie vereinen viele Vorteile. Anwender profitieren etwa von hoher Verarbeitungssicherheit, denn beim Schweißen der Rahmenprofile wird das Auftreten schwarzer Rückstände wirksam vermieden. Darüber hinaus sind die Folien extra UV-stabilisiert. Eine Außenanwendung ist bis zu zwölf Monate lang möglich. Ein weiteres Plus: Reinweiße Schutzfolien sind besonders gut zu recyceln. Sie lassen sich gemeinsam mit weißen Kunststoffprofilen problemlos regranulieren. Nicht zuletzt lässt die hochwertige, weiße Folienfarbe jeden Aufdruck erstrahlen.



FOLIENKASCHIERTE PROFILOBERFLÄCHEN

Moderne Fenster sind in vielen Farbvarianten und Dekoren erhältlich – von trendigen Unifarben über glatte oder strukturierte Optiken bis hin zu natürlich anmutenden Holzstrukturen oder extravagant gebürstetem Metallic-Look.

Setzen Sie auf einen hochfunktionalen Oberflächenschutz, damit die Veredelung Ihrer Kunststoffprofile erhalten bleibt! POLIFILM PROTECTION bietet Ihnen variantenreiche Schutzlösungen, bestens abgestimmt auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Dekors, Verarbeitungsprozesse und Anwendungen.



PASSEND FÜR JEDES OBERFLÄCHENFINISH

Schutzfolienlösungen für unterschiedliche Glanzgrade, Porenbilder und Prägungen, beispielsweise:

- Glatte Oberflächen
- Feine bis mittelstarke Prägungen
- Ausgefallene Spezialdekore, etwa tiefe Prägungen, extrem mattes Finish, detailreiche und konturierte Schliifoptiken oder Sandstrukturen



Wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung.

Passgenau für Ihre Dekoroberfläche: Der Einsatz verschiedener Klebersysteme auf Acrylat- oder Naturkautschuk-Basis mit exakt definierter Klebkraft verschafft POLIFILM Schutzfolien genau die für Ihre Anwendung erforderlichen Hafteigenschaften. Verfügbar sind unterschiedliche Stärken, auf Wunsch ergänzt um zusätzliche Leistungsfeatures – zum Beispiel für noch bessere Durchstoßfestigkeit, Zugfestigkeit oder Temperaturresistenz.

Prozesseffizienz und Verarbeitungssicherheit.

Smarte Eigenschaften für Ihre Prozesse: POLIFILM Schutzfolien zeichnen sich durch sehr gute Gleiteigenschaften aus und tragen so maßgeblich zur Effizienz Ihrer Fertigungsabläufe bei. Dank ihres hervorragenden Ablöseverhaltens lassen sie sich in einem Zug rückstandslos entfernen – nachträglicher Reinigungsaufwand wird vermieden.

Insbesondere transparente Schutzfolien erweisen sich als Prozessoptimierer bei der Fertigung und Verarbeitung folienkaschierter Profile: Farben und Dekore sind schnell und sicher identifiziert, Verwechslungen wird wirkungsvoll vorgebeugt. Zudem erlauben transparente Folien eine einfache und schnelle Begutachtung der Oberfläche. Fehlerhafte Profile werden sofort erkannt. Sie sparen Zeit bei der Qualitätskontrolle, die Ausschussrate sinkt.

Eine besonders effiziente Lagerhaltung ermöglichen weiße Schutzfolien: Sie sind gleichermaßen hervorragend zum Schutz von weißen wie folienkaschierten Kunststoffprofilen geeignet.

Optimaler Schutz beim Außeneinsatz.

Ganz gleich ob in Standardausführung oder als extrastarke Variante für den langen Außeneinsatz: POLIFILM Schutzfolien bieten die UV-Beständigkeit, die Sie brauchen. Mit exakt auf Ihre Anwendung abgestimmten Additiven, für eine garantiert rückstandslose Entfernbarkeit unter jedweden Einsatzbedingungen.



KOMBIFOLIE

Die schwarze, extrem lichtundurchlässige Folienunterseite macht diese Folie besonders UV-stabil. Ihre weiße Oberseite verschafft ihr eine hervorragende Bedruckbarkeit. Der Premiumschutz für Ihre Oberflächen.

REINWEISS

Sind eine besonders hochwertige Optik und ausgezeichnete UV-Beständigkeit gefragt, ist dieser Folientyp die optimale Wahl. Folien- und Kleberformulierung sind besonders UV-stabil. Die Schutzfolie kann im Außeneinsatz bis zu zwölf Monate lang auf den kaschierten Profilen verbleiben – und die wertige Anmutung setzt jede Marke perfekt in Szene.

TRANSPARENT

Diese Folienlösungen verbinden perfekte Sichtkontrolle mit zuverlässiger UV-Resistenz. Die Standardausführung bietet eine UV-Beständigkeit von drei bis sechs Monaten. Hochleistungsvarianten verfügen über eine spezielle UV-Stabilisierung für den Außeneinsatz von bis zu zwölf Monaten.

LACKVEREDELTE PROFILOBERFLÄCHEN

Neben den bekannten und bewährten Dekorfolien kommen in jüngerer Zeit zunehmend lackveredelte Kunststoffprofile zum Einsatz. Ihr Designspektrum ist vielfältig und umfasst Oberflächen in Mattierungsgraden von ultramatt bis hochglänzend ebenso wie farbige Strukturlacke oder Lackierungen mit speziellen Metallic-Effekten.

Hier sind individuelle Lösungen gefragt, denn spezifische Lackformulierungen und kundenindividuelle Verarbeitungsparameter spielen eine Schlüsselrolle bei der Wahl der optimalen Schutzfolie. Kleber- und Trägerfolieneigenschaften müssen genauestens auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden, um zuverlässigen Oberflächenschutz zu erzielen. Und um zu gewährleisten, dass sich die Folie schnell und rückstandslos entfernen lässt, ohne dass die Lackbeschichtung Schaden nimmt.



Unsere erfahrenen Anwendungsexperten und Entwicklungstechniker erarbeiten mit Hilfe intensiver Tests auf Ihren zu schützenden Oberflächen die passgenaue Lösung für Ihre Lackveredelung. Sprechen Sie uns an!

IHRE LÖSUNG. MASSGESCHNEIDERT.

Die Anforderungen an Schutzfolien sind extrem vielfältig und variieren von Anwendung zu Anwendung. Entsprechend individuell muss eine optimale Schutzlösung aussehen.

POLIFILM PROTECTION weiß, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Wir sorgen dafür, dass das Zusammenspiel aller Schutzfolien-Komponenten ideal auf Ihr Produkt abgestimmt ist. Unsere Spezialisten wählen Trägerfolien, Kleber, Druckfarben und Trennlacke mit den passenden Eigenschaften aus und kombinieren sie zu einem maßgeschneiderten, leistungsstarken Produkt, das mit Material und Oberflächenstruktur harmonisiert und Ihren Ansprüchen hinsichtlich Einsatzdauer, Witterungs- und UV-Beständigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung gerecht wird.

Benötigen Sie eine Schutzfolie mit besonders hoher Durchstoßfestigkeit? Oder eine mit extra hoher UV-Stabilität? Eine spezielle Foliensfarbe? Oder alles gleichzeitig? Kein Problem! Unser Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und findet die perfekte Lösung.



DAS POLIFILM SORTIMENT AUF EINEN BLICK


Das POLIFILM Folienprogramm garantiert Ihnen einen optimalen Schutz bei Profilextrusion, Fensterherstellung und -montage. Ganz gleich, ob für klassisch weiße oder oberflächenveredelte Kunststoffprofile: Hier finden Sie die passgenaue Folienlösung für Ihre Oberfläche. Je nach Wunsch als neutrale Variante oder mit individuellem Aufdruck.

SCHUTZFOLIEN FÜR KUNSTSTOFFPROFILE

BEWÄHRTE FOLIENLÖSUNGEN IM ÜBERBLICK

FOLIENCHARAKTERISTIKA						OBERFLÄCHE			
PRODUKT TYPE	KLEBERTYP	KLEBKRAFT	FOLIENDICKE (µm)	FARBE*	UV RESISTENZ (Monate)	PVC WEISS	DEKORFOLIE GLATT	DEKORFOLIE STRUKTURIERT	DEKORFOLIE STARK STRUKTURIERT MATT
PF11 P	Acrylat, lösemittel-basiert	Niedrig	50	TR	3	•			
PF12 P	Acrylat, lösemittel-basiert	Mittel	50	TR	3	•	•		
PF12/4 D	Acrylat, wasser-basiert	Mittel	55	TR	6	•	•		
PF12/4 D HS PV1	Acrylat, wasser-basiert	Mittel	45	TR	6	•	•		
PF22/2 WP	Acrylat, wasser-basiert	Mittel	33 /40	BL	6	•	•		
PF22/4 WP	Acrylat, wasser-basiert	Mittel	50	BL	6	•	•		
PF62/4 D	Acrylat, wasser-basiert	Mittel	45–70	W	6	•	•		
PF562 C	Naturkautschuk	Mittel	55–100	S/W	12	•	•		
PF62 C UV	Naturkautschuk	Mittel	55/60	W	6	•	•		
PF63 C/N/HS UV	Naturkautschuk	Mittel/Hoch	60	W	6	•	•	•	
PF563 C/N	Naturkautschuk	Mittel/Hoch	65/70/80	S/W	12	•	•	•	
PF15 D MA	Acrylat, wasser-basiert	Hoch	55	TR	12			•	
PF564 C/N/HS COMBI	Naturkautschuk	Hoch	65	S/W	12			•	
PF564 C	Naturkautschuk	Hoch	80/100	S/W	12			•	•
PF14 WP	Acrylat, wasser-basiert	Hoch/Sehr Hoch	40–60	TR	6			•	•
PF565C	Naturkautschuk	Sehr Hoch	80	S/W	12				•
PF569	Acrylat, lösemittel-basiert	Sehr Hoch	80	S/W	6				•

* W = Weiß; S/W = Schwarz/Weiß; TR = Transparent, BL = Blau

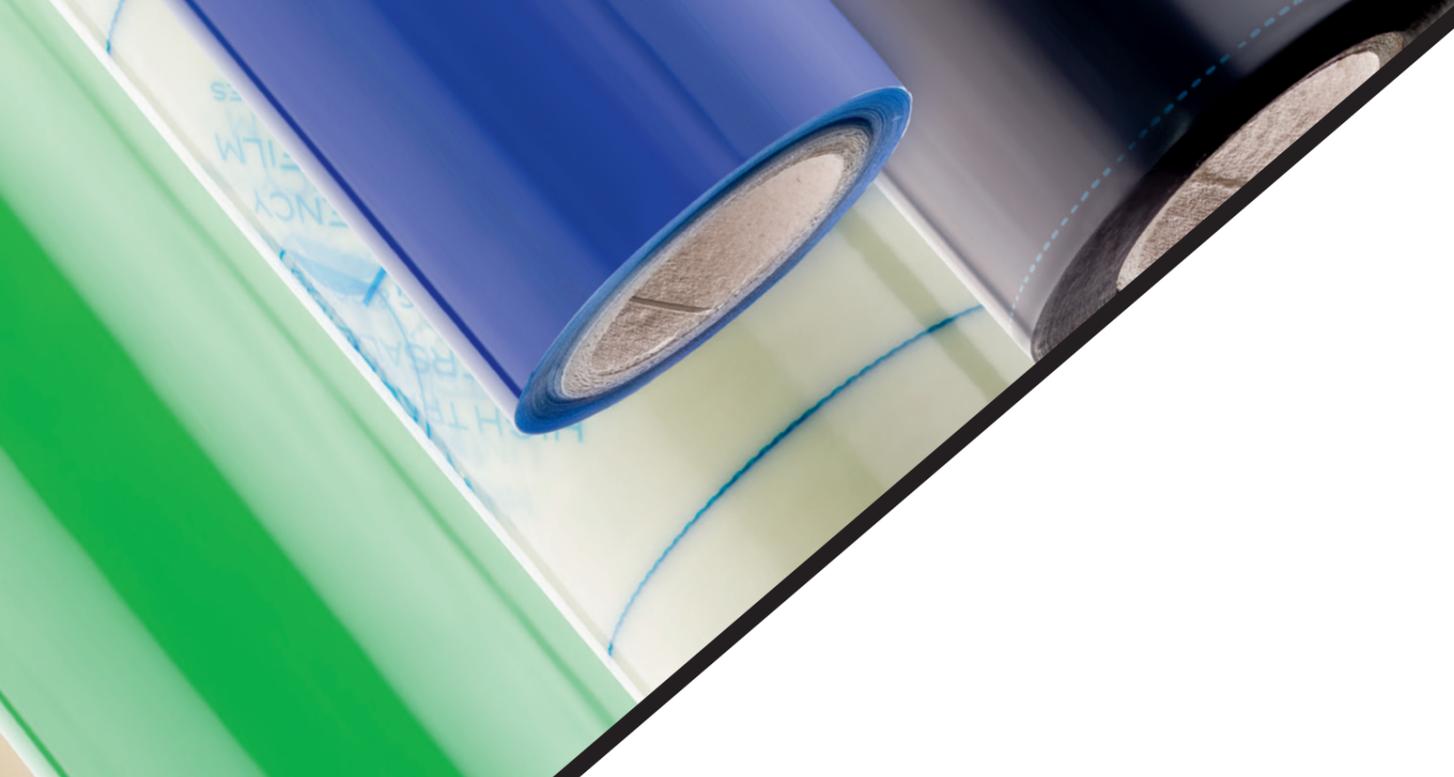

IHRE WERTE. UNSER SCHUTZ. POLIFILM PROTECTION

FAMILIENGEFÜHRT. INTERNATIONAL.

IHR PARTNER FÜR TEMPORÄRE SCHUTZLÖSUNGEN

Wenn sich das Wissen um Trägerfolie mit der Kompetenz in Klebersystemen vereint, wenn Kundenapplikation und -prozess im Fokus sind, dann entstehen maßgeschneiderte Lösungen für den temporären Oberflächenschutz, ausgezeichnet mit idealen Haftungs- und Ablöseigenschaften.

Wir, die POLIFILM PROTECTION, realisieren seit mehr als 40 Jahren genau das: durchdachten, wirkungsvollen Schutz, der Ihre Oberflächen sicher durch Produktion, Lagerung und Transport begleitet.

Wissen, worauf es ankommt. In Schutz und Service.

Als Prozesspartner und Spezialist der Co-Extrusion, Kleberentwicklung und Beschichtung finden wir für Sie in unserem breiten Sortiment an selbsthaftenden und kleberbeschichteten Folienlösungen den Schutz, der zu Ihnen passt. Das Verstehen von technologisch anspruchsvollen Kundenprozessen und unterschiedlichen Oberflächenmaterialien gehört dabei ebenso zu unseren Kernkompetenzen wie ein exzellenter Service. Präsenz vor Ort, marktführende Flexibilität, ausgezeichnete Produktverfügbarkeit sowie schnelle Lieferreaktion sind feste Bestandteile und Ergebnisse unserer globalen Präsenz.

Als Teil der familiengeführten, international agierenden POLIFILM Gruppe, dem führenden Hersteller von Polyethylen-basierten Folienlösungen, sind wir weltweit mit Produktionen, Vertriebsstandorten, Service- und Logistikzentren sowie einem stetig aktualisierten Know-how für Sie vor Ort.

Kompetenz in Folie, Kompetenz in Kleber – Kompetenz in passgenauen Schutzlösungen.

Eine Schutzfolie ist nur so gut, wie das Zusammenspiel ihrer Komponenten. Höchste Funktionalität in Trägerfolie und Klebstoff ist daher unser Anspruch. Diesem werden wir mit gleich drei Klebersystemen und passgenauen Rezepturen gerecht. Jedes unserer eingesetzten Klebersysteme, vom selbstgefertigten Naturkautschukleber über wasserbasierte bis hin zu lösemittelbasierten Acrylatklebern, ist optimal auf Oberflächenbeschaffenheit und -material sowie Ihr Endprodukt und dessen Fertigungsprozesserfordernisse ausgelegt.

Schutzlösungen für jeden Bedarf.

Sie suchen Folienlösungen, die über den Profilschutz hinausgehen? Kein Problem! Bei POLIFILM PROTECTION finden Sie spezifisch abgestimmte Schutzfolien für fast jede Anwendung und unterschiedlichste Branchen.

- ✓ Edelstahl
- ✓ Aluminium
- ✓ Lackierte Bleche
- ✓ Kunststoffplatten/-profile
- ✓ Glas
- ✓ Teppichböden
- ✓ Laminate



DEUTSCHLAND

**POLIFILM PROTECTION
DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG**
Handelsstraße 12
D-42929 Wermelskirchen
T: +49 2196 88 20 80
F: +49 2196 8 82 08 99
E-Mail: info-pfp@polifilm.de
www.polifilm.de

ITALIEN

POLIFILM ITALIA S.R.L
Via Filippo Brunelleschi, 7
IT-44020 San Giovanni di
Ostellato (FE)
T: +39 0533 5 73 69
F: +39 0533 5 75 42
E-Mail: info@polifilm.it
www.polifilm.com

FRANKREICH

POLIFILM FRANCE SAS
ZA la Condamine,
2 chemin des senteurs
FR-26400 Aouste sur Sye
T: +33 475 25 41 44
F: +33 475 40 68 93
E-Mail: info@polifilm.fr
www.polifilm.fr

SPANIEN

**POLIFILM PROTECCIÓN
IBÉRICA S.A.**
Polig. Ind. Ca n' Oller
c/ Valencia, 17-19 Nave 3
ES-08130 Santa Perpetua De Mogoda
(Barcelona)
T: +34 9371 9 43 43
F: +34 9371 8 18 74
E-Mail: info@polifilmiberica.es
www.polifilm.com

GROSSBRITANNIEN

POLIFILM UK LIMITED
7 Brunel Close
Drayton Fields Industrial Estate
GB-Daventry NN11 8RB
T: +44 1327 87 60 71
F: +44 1327 30 00 05
E-Mail: sales@poli-film.co.uk
www.polifilm.com/uk

TÜRKEI

**POLIFILM PROTECTION
TURKEY PLS. SAN. TIC. LTD. ŞTI.**
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No. 5
Kat. 7 Daire 211 Deluxia Palace
TR-Batı Ataşehir / Istanbul
T: +90 2165 10 10 80
E-Mail: info@poli-film-turkey.com
www.polifilm.com

AMERIKA ZENTRALE | MITTLERER WESTEN

POLIFILM AMERICA INC.
One Elgiloy Drive
US-IL 60140 Hampshire
T: +1 8476 83 14 14
F: +1 8476 83 77 77
E-Mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

AMERIKA NORDOSTEN

POLIFILM AMERICA INC.
Keystone Drive 170,
US-PA 18936 Montgomeryville
T: +1 2156 43 62 30
F: +1 2156 83 62 53
E-Mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

AMERIKA SÜDOSTEN

POLIFILM AMERICA INC.
300 TownPark Dr NW, Suite 140
US-GA 30144 Kennesaw
T: +1 6782 90 17 78
F: +1 6782 90 17 58
E-Mail: info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

MEXIKO

**POLI-FILM MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.**
Carretera Miguel Aleman
Km14.2 Bodega 10
MX-Apodaca NL 66630
T: +11 5281 10 86 18 00
F: +11 5281 10 86 18 01
E-Mail: ventas@polifilm.mx
www.polifilmamerica.com

ISRAEL

**POLEG PLASTICS INDUSTRIES
(1998) LTD**
Kibbutz Gevim
D.N HOF Ashkelon
IL-7916500
T: +972 8680 23 60
F: +972 8680 21 63
E-Mail: info@polegpf.com
www.polifilm.com

CHINA

POLI-FILM SHANGHAI CO. LTD
Room 2105-2106, Zhonggeng Global
Creative Center T2,
Lane 166 Minhong Road,
CN-Minhang District, Shanghai
T: +86 21 51099518
F: +86 21 54376980
E-Mail: sales@polifilm-china.com
www.polifilm.com

AUSTRALIEN

**POLIFILM AUSTRALIA PTY
LIMITED**
9 Sammut Street,
Smithfield
AU - NSW 2164
T: +61 2 9729 0857
F: +61 29609 2375
Email: duncan@polifilm.com.au
www.polifilm.com.au

SÜDAFRIKA

**POLIFILM SOUTH AFRICA
(PTY) LTD**
Culverwell Park
139 Houtbaai street
Elandshaven EXT 4
ZA-1401 Germiston
T: +2711 7 08 10 41
F: +2711 8 69 16 68
E-Mail: reception@polifilm.co.za
www.polifilm.com

GRENZENLOSER SCHUTZ GANZ IN IHRER NÄHE

IN EINEM WELTUMSPANNENDEN NETZWERK

Schutzlösungen, dort wo Sie sie brauchen, wann Sie sie brauchen, mit konstantem Service und in gewohnt hoher Qualität, das ist unser Anspruch, dem wir täglich aufs Neue gerecht werden.

Unser globales Netzwerk aus Produktionsstandorten, Vertriebsniederlassungen mit integrierten Service- und Logistikzentren sowie mehr als 20 langjährigen Distributionspartnern helfen uns dabei, dies zu realisieren. So sind wir immer direkt für Sie vor Ort und bieten Ihnen die Flexibilität des Global Players in Form eines verlässlichen Familienunternehmens.

WELTWEITE HANDELSPARTNER



Wir sind in Ihrem Land nicht mit einer Niederlassung vertreten? Kein Problem! Unsere Handelspartner weltweit helfen Ihnen gerne weiter.

Einfach Barcode scannen und passenden Distributionspartner auswählen oder kontaktieren Sie uns direkt:
POLIFILM PROTECTION GMBH, info-pfp@polifilm.de,
Tel. +49 2267 697 0, Fax +49 2267 697 4101.

POLIFILM PROTECTION GMBH

Alte Papiermühle Hämmern 10
51688 Wipperfürth
Deutschland

Ein Unternehmen der POLIFILM Gruppe

Telefon +49 (0) 2267 697 0
Fax +49 (0) 2267 697 4101
E-Mail: info-pfp@polifilm.de

www.polifilm.de